



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 197/2017

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **33/2017** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού 24.800,00€ και χρηματοδότηση ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ.

Στο Αμύνταιο, στις 28 του μηνός Αυγούστου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 13080/24-08-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα πέντε (5) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος, Πρόεδρος
2. Ρακόπουλος Άγγελος
3. Χαριτίδης Ευθύμιος
4. Ιωαννίδου Ελένη
5. Παπαχρήστου Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ

Νάτσος Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία, δημοτική υπάλληλος, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **3ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.

Το έργο με τίτλο "**Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου**", προϋπολογισμού **24.800,00€** έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2017 με **Κ.Α. 25.7336.034** και χρηματοδότηση **ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών Δήμων**, και περιλαμβάνει:

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

Θα αντικατασταθεί εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης στην Τ.Κ. Λεχόβου συνολικού μήκους 100,0 μέτρων περίπου, το οποίο παρουσιάζει προβλήματα.

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού του Λεχόβου και ανέρχεται σε συνολικό μήκος αγωγών 100,00m. Πρόκειται για υφιστάμενο αποχετευτικό κεντρικό δίκτυο 100,00 μέτρων.

Το σύνολο του υπό μελέτη έργο θα κατασκευαστεί στην Τοπική Κοινότητα Λεχόβου του Δήμου Αμυνταίου, που μαζί με τους Δήμους Πρεσπών και Φλώρινας σχηματίζουν το Νομό Φλώρινας. Το υπό μελέτη έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων Έργων και αφορά στην αποχέτευση του οικισμού του Λεχόβου.

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο οικισμός του Λεχόβου υδρεύεται από ένα εξωτερικό υδραγωγείο που χωροθετείται δυτικά του οικισμού. Το εξωτερικό υδραγωγείο υδροδοτείται από φυσικές πηγές ,που βρίσκονται βόρεια του υδραγωγείου σε υψόμετρο +1250m περίπου, αλλά και από γεώτρηση υδρευτική που βρίσκεται νότια του οικισμού. Επίσης υπάρχει και δεύτερο υδραγωγείο το οποίο βρίσκεται βόρεια του οικισμού και υδροδοτείται από πηγή που υπάρχει ανατολικά του οικισμού και αντλείται για να οδηγηθεί σε αυτό.

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου χωροθετούνται προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον "Εθνικό Κατάλογο" του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Ειδικότερα, πλησίον του οικισμού Ασπρογείων χωροθετείται η προστατευόμενη περιοχή "Όρος Βόρας – Κορυφή Βίτσι" (GR1240006), καθώς και η περιοχή "Λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρης" (GR1340005), οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή Σ.Ρ.Α.). Το σύνολο του υπό μελέτη έργου χωροθετείται εκτός περιοχών Natura.

Το έργο αφορά εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου αποχέτευσης στην Τ.Κ. Λεχόβου, μήκους 100,00 μ περίπου.

Θα κατασκευαστεί δίκτυο αποχέτευσης συνολικού μήκους 100,00 μέτρων περίπου με αγωγό δομημένου τοιχώματος SN8 Φ1000.

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης συνολικού μήκους 100,0 μέτρων με σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος DN800/SN8 (εσωτερική διάμετρο 690 mm περίπου).

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης εξωτερικού αγωγού αποχέτευσης συνολικού μήκους 100,0 μέτρων με σωλήνες πολυαιθυλενίου δομημένου τοιχώματος DN800/SN8.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

Δίκτυο αποχέτευσης

Χωματοουργικά.

Επίχωση οδού με αμμοχάλικα. Εκσκαφή τάφρου σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη ή

βραχώδη, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένα ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πλήρωσης που καθορίζονται από την μελέτη.


Έδραση, εγκιβωτισμός και επικάλυψη του αγωγού αποχέτευσης με άμμο λατομείου, με την ανάλογη συμπύκνωση.

Απλή επίχωση ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής με υποτυπώδη συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κλπ), με απλή έκκριση που γίνεται με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 2,0m περίπου.

Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του βάθους τοποθέτησης του αγωγού. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος ενός αγωγού : $0,35m + D + 0.35m$

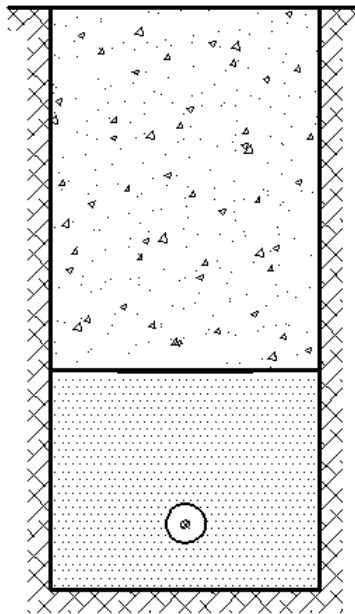

Σχήμα 6.3: Τάφρος τοποθέτησης ενός αγωγού (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,80 m. Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του βάθους εκσκαφής. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος έως 1,80 μ : 0,6m

Προκειμένου να προστατευθεί ο αγωγός από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, τοποθετείται πάνω σε στρώση προστασίας πάχους 10cm από άμμο, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζεται με άμμο έως ύψος 30cm από την άνω άντυγα του αγωγού.

Μετά τον εγκιβωτισμό του αγωγού με άμμο τοποθετείται πλαστικό πλέγμα σήμανσης πλάτους 0,30m χρώματος καφέ. Στη συνέχεια το σκάμμα πληρώνεται με προϊόντα εκσκαφής με υποτυπώδη συμπύκνωση (κοπάνισμα, διαβροχή κ.λ.π.).

Θα κατασκευαστούν δύο φρεάτια επίσκεψης του δικτύου, εξωτερικών διαστάσεων 1,60x1,60m με το δεύτερο από αυτά να τοποθετείται στο τέλος του δικτύου στη συμβολή του με υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.

Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα

Θα τοποθετηθεί αγωγός από πολυαιθυλένιο, δομημένου τοιχώματος ονομαστικής διαμέτρου DN 800 / SN8. Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,80 m. Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του βάθους εκσκαφής. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος έως 1,80 μ : 0,35m + D + 0.35m

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο "**Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου**", προϋπολογισμού 24.800,00€, στον κ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αλέξανδρο του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 30190 της Δ/σης Μητρώου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Το εδάφιο. δ' της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.
2. Το αρθ. 15 του Π.Δ. 171/1987
3. Την απόφαση 178/2017 Ο.Ε. ψήφισης της πίστωσης.
4. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
5. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ**ΟΜΟΦΩΝΑ**

Α. Την ανάθεση του έργου με τίτλο με τίτλο "**Αντικατάσταση κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Τ.Κ. Λεχόβου**", προϋπολογισμού **24.800,00€**, στον κ. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Αλέξανδρο του Γεωργίου με αριθμό Μητρώου Εργ. Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) 30190 της Δ/σης Μητρώου του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΔΗΜΩΝ αφού έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **197/2017**

Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη

1. ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε.
4. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ν.