



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 234/2018

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό **25/2018** συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Θέμα: Απευθείας ανάθεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα», προϋπολογισμού 10.000,00€.

Στο Αμύνταιο, στις 20 του μηνός Αυγούστου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10936/10-08-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα χωριστά.

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Θεοδωρίδης Κων/νος
2. Χαριτίδης Ευθύμιος
3. Ταμήλιας Αλέξανδρος
4. Νάτσης Ιωάννης

ΑΠΟΝΤΕΣ

Ρακόπουλος Άγγελος
Παπαχρήστου Νικόλαος
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το **7ο** θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:

Με βάση το εδάφιο δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις καθώς επίσης και σύμφωνα με την περ. 67 του άρθρου 377 του ν.4412/2016.

Το έργο με τίτλο "**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα**", προϋπολογισμού **10.000,00€** έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Αμυνταίου του τρέχοντος Οικονομικού έτους 2018 με **Κ.Α. 25.7312.026** και περιλαμβάνει:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1.1 Περίληψη του αντικειμένου του έργου

Θα αντικατασταθεί εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης στον οικισμό του Σωτήρα συνολικού μήκους 200,00 μέτρων περίπου, ενός φρεατίου δικλείδων και αντικατάσταση δικλείδων εντός υφιστάμενου φρεατίου δικλείδων.

1.1.1 Περιγραφή της Χωροθέτησης του Έργου

Το υπό μελέτη έργο αφορά σε εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού του Σωτήρα και ανέρχεται σε συνολικό μήκος αγωγών 200,00m. Από τους αγωγούς αυτούς μήκος 200,00m θα οδεύουν εντός των εγκεκριμένων ορίων του οικισμού του Σωτήρα.

Το σύνολο του υπό μελέτη έργο θα κατασκευαστεί στον οικισμό Σωτήρα, της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου του Δήμου Αμυνταίου, που μαζί με τους Δήμους Πρεσπών και Φλώρινας σχηματίζουν το Νομό Φλώρινας. Το υπό μελέτη έργο ανήκει στην κατηγορία των Δημοσίων Έργων και αφορά στην ύδρευση του οικισμού του Σωτήρα.

Στην υφιστάμενη κατάσταση ο οικισμός του Σωτήρα υδρεύεται από ένα εξωτερικό υδραγωγείο. Το εξωτερικό υδραγωγείο υδροδοτείται από φυσικές πηγές ,που βρίσκονται βόρεια του υδραγωγείου.

Στην ευρύτερη περιοχή του έργου χωροθετούνται προστατευόμενες περιοχές, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στον "Εθνικό Κατάλογο" του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου προστατευόμενων περιοχών Natura 2000 (οδηγία 92/43/ΕΟΚ).

Ειδικότερα, πλησίον του οικισμού Σκλήθρου χωροθετείται η προστατευόμενη περιοχή "Όρος Βόρας – Κορυφή Βίτσι" (GR1240006), καθώς και η περιοχή "Λίμνες Χειμαδίτιδα Ζάζαρης" (GR1340005), η οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως Ζώνες Ειδικής Προστασίας (Ζ.Ε.Π. ή Σ.Ρ.Α.). Το σύνολο του υπό μελέτη έργου χωροθετείται εκτός περιοχών Natura.

Το έργο αφορά εργασίες οι οποίες θα πραγματοποιηθούν για την αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Σωτήρα, εντός του οικισμού σε συνολικό μήκος 200,00 μέτρων περίπου και κατασκευή ενός φρεατίου δικλείδων και αντικατάσταση δικλείδων εντός υφιστάμενου φρεατίου δικλείδων.

1.1.2 Το Έργο προς Υλοποίηση

Θα πραγματοποιηθούν εργασίες αντικατάστασης εσωτερικού αγωγού ύδρευσης συνολικού μήκους 200,00 μέτρων περίπου με σωλήνες πολυαιθυλενίου DN75 / 10 atm, και κατασκευή 1 φρεατίου δικλείδων από σκυρόδεμα και αντικατάσταση δικλείδων εντός υφιστάμενου φρεατίου δικλείδων.

1.2 Αναλυτική περιγραφή του έργου

Θα αντικατασταθεί εσωτερικός αγωγός ύδρευσης, θα κατασκευαστεί φρεάτιο δικλείδων και θα αντικατασταθούν δικλείδες εντός υφιστάμενου φρεατίου δικλείδων που υπάρχει. Το συνολικό μήκος του δικτύου είναι 200,00 μέτρα περίπου, θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου DN 75 / 10 atm.

Αναλυτικότερα οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν έχουν ως εξής:

Χωματοουργικά.

Εκσκαφή τάφρου σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη ή βραχώδη, με οποιοδήποτε πλάτος πυθμένος ή βάθος εκσκαφής, με όλες τις συναφείς εργασίες (εκρίζωση

φυτειών, εναπόθεση, χονδρική μόρφωση κλπ), βάσει αρχικών και τελικών διατομών και σύμφωνα με τις γραμμές πλήρωσης που καθορίζονται από την μελέτη.


Έδραση, εγκιβωτισμός και επικάλυψη του αγωγού ύδρευσης με άμμο λατομείου, με την ανάλογη συμπύκνωση.

Απλή επίχωση ορύγματος με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωση, με απλή έκκριψη που γίνεται με μηχανικά μέσα με ή χωρίς χειρονακτική υποβοήθηση, συμπεριλαμβανομένης της διάστρωσης για την εξομάλυνση της τελικής επιφάνειας.

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 εκατοστών.

Η τοποθέτηση των αγωγών γίνεται σε σκάμμα βάθους 1,2m. Το πλάτος του σκάμματος μεταβάλλεται συναρτήσει του αριθμού των αγωγών που τοποθετούνται σε αυτό. Συγκεκριμένα το πλάτος του σκάμματος λαμβάνει τις ακόλουθες τιμές:

- Πλάτος σκάμματος ενός αγωγού : 0,6m

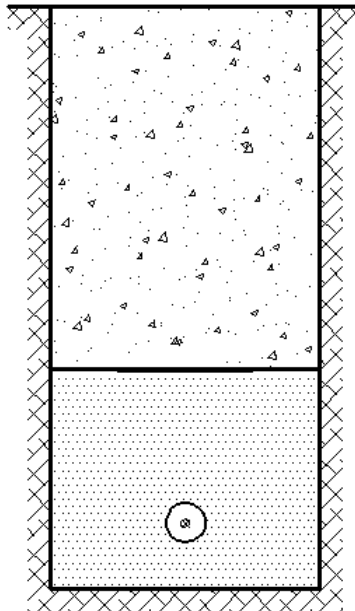

Σχήμα 6.3: Τάφρος τοποθέτησης ενός αγωγού (το σχήμα είναι άνευ κλίμακας).

Προκειμένου να προστατευθεί ο αγωγός από τυχόν κραδασμούς ή φθορές από το φυσικό έδαφος, τοποθετείται πάνω σε στρώση προστασίας πάχους 10cm από άμμο, ενώ στη συνέχεια εγκιβωτίζεται με άμμο έως ύψος 30cm από την άνω άντυγα του αγωγού. Στην περίπτωση ζεύγους αγωγών ως άνω άντυγα θεωρείται αυτή του μεγαλύτερου σε διάμετρο αγωγού.

Μετά τον εγκιβωτισμό του αγωγού με άμμο τοποθετείται πλαστικό πλέγμα σήμανσης πλάτους 0,30m χρώματος μπλε. Στη συνέχεια το σκάμμα πληρώνεται με προϊόντα εκσκαφής με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης.

Κατασκευές από σκυρόδεμα.

Θα κατασκευαστεί φρεάτιο δικλείδων Το φρεάτιο θα έχει εξωτερική διάσταση 1,60 x 1,60 μέτρα, με πάχος τοιχίου 0,20 μέτρα και συνολικό εσωτερικό ύψος 1,20 μέτρο.

Θα γίνει εκσκαφή στη θέση του φρεατίου, θα διαστρωθεί σκυρόδεμα καθαριότητας C8/10 για την καλύτερη έδραση του φρεατίου. Θα τοποθετηθεί σιδηρός οπλισμός στο φρεάτιο. Πιο συγκεκριμένα θα τοποθετηθεί διπλή σχάρα Φ12 / 20 cm. Το σκυρόδεμα που θα χρησιμοποιηθεί για το φρεάτιο θα είναι κατηγορίας C20/25.

Η κατασκευή του φρεατίου θα γίνει σε τοποθεσία που θα οριστεί από την υπηρεσία.

Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις δίκτυα

Θα τοποθετηθεί αγωγός από πολυαιθυλένιο, ονομαστικής διαμέτρου D75 / 10 atm.

Θα χρησιμοποιηθούν ειδικά τεμάχια για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε την ανάθεση του έργου με τίτλο "**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα**", προϋπολογισμού **10.000,00€**, στον ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου με αριθμό Μητρώου 167/2004 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ως ισχύουν
2. Το εδ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87)«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
3. Την αριθ. 263/2018 απόφαση ΔΣ Αμυνταίου
4. Την αριθ. 1340/2018 απόφαση Δημάρχου Δ. Αμυνταίου
5. Την Τεχνική Περιγραφή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
6. Την εισήγηση του Προέδρου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Την ανάθεση του έργου με τίτλο "**Αντικατάσταση τμήματος δικτύου ύδρευσης Οικισμού Σωτήρα**", προϋπολογισμού **10.000,00€**, στον **ΤΖΙΑΤΖΙΟ Αναστάσιο του Σταύρου** με αριθμό Μητρώου 167/2004 της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Β. Το συγκεκριμένο έργο θα χρηματοδοτηθεί από Δ' Ε.Α.Π.

Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό **234/2018**
Γι αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη

1. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
2. ΤΑΜΗΛΙΑΣ Α.
3. ΝΑΤΣΗΣ Ι.