



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

- Στο παρακάτω κείμενο ενσωματώνονται οι αποφάσεις 432/2015 και 91/2021 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου

**(Ι) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α': ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**Άρθρο 1° :** Αντικείμενο του Κανονισμού

**Άρθρο 2° :** i) Γενικοί Όροι  
ii) Βασικές έννοιες

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**Άρθρο 3° :** Αγωγοί

**Άρθρο 4° :** Παροχές

**Άρθρο 5° :** Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής

**Άρθρο 6° :** Υδρομετρητές

**Άρθρο 7° :** Χώρος υδρομετρητών

**Άρθρο 8° :** Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης

**ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' : ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

**Άρθρο 9° :** Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

**Άρθρο 10 :** Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

**Άρθρο 11° :** Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου

**Άρθρο 12° :** Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου

**Άρθρο 13° :** Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Αμυνταίου και Κοινοφελών Οργανισμών

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

**Άρθρο 14° :** Δαπάνη και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης

**Άρθρο 15° :** Δαπάνη Μεταφοράς, Μετατροπής, Μετατόπισης της Παροχής και Επέκτασης Αγωγού

**Άρθρο 16° :** Εγγύηση κατανάλωσης νερού

**Άρθρο 17° :** Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής.

**Άρθρο 18° :** Διακοπή – Αφαίρεση παροχών

**Άρθρο 19° :** Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών

**Άρθρο 20° :** Ιδιοκτήτης

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' : ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

**Άρθρο 21° :** Γενικά

**Άρθρο 22° :** Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις

**Άρθρο 23° :** Υγιεινολογικές διατάξεις

**Άρθρο 24° :** Τελικές Διατάξεις

## **(II)**

### **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ**

**Άρθρο 1° :** Αντικείμενο του Κανονισμού

**Άρθρο 2° :** Σύστημα Αποχέτευσης

**Άρθρο 3° :** Βασικές έννοιες

**Άρθρο 4° :** Υπόχρεα για σύνδεση ακίνητα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών

**Άρθρο 5° :** Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων

**Άρθρο 6° :** Αριθμός παροχών αποχέτευσης

**Άρθρο 7<sup>ο</sup> :** Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών

**Άρθρο 8<sup>ο</sup> :** Αποχετευόμενα υγρά

**Άρθρο 9<sup>ο</sup> :** Έλεγχος εγκαταστάσεων

**Άρθρο 10<sup>ο</sup> :** Χορήγηση αδειών για σύνδεση

**Άρθρο 11<sup>ο</sup> :** Δαπάνες και τέλη

**Άρθρο 12<sup>ο</sup> :** Κυρώσεις

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι :** ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ :** ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

### **(III)**

**ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

***ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ***

**Άρθρο 1<sup>ο</sup> :** ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

**Άρθρο 2<sup>ο</sup> :** ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

**Άρθρο 3<sup>ο</sup> :** ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

**Άρθρο 4<sup>ο</sup> :** ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

**Άρθρο 5<sup>ο</sup> :** ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ

**Άρθρο 6<sup>ο</sup> :** ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

### **(IV)**

**ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΠΠΟΣΥΛΛΕΚΤΗ**

### **(V)**

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**

**ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

**ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

# (I) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

### Άρθρο 1° : Αντικείμενο του Κανονισμού

Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι οι όροι και ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αμυνταίου.

### Άρθρο 2°

#### ι) Γενικοί Όροι

1. Ο Δήμος Αμυνταίου έχει στην κυριότητά του τα δίκτυα ύδρευσης και είναι αρμόδιος για την μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία τους.
2. Ο Δήμος Αμυνταίου παρέχει νερό για ύδρευση και μόνο όπου κρίνεται ότι υπάρχει επάρκεια ύδατος, δίχως να δημιουργούνται οποιαδήποτε άλλα προβλήματα στα δίκτυα ύδρευσης αλλά και όλο τον χρησιμοποιούμενο ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό από τα αντλιοστάσια έως τα σημεία κατανάλωσης, παρέχεται και για άλλους λόγους όπως π.χ. χρήση από βιομηχανίες, βιοτεχνίες, άρδευση κηπάρων και γενικά χρήση για οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού για λόγους άλλους εκτός ύδρευση - πόσιμο νερό, είναι η ύπαρξη σχετικής εισήγησης – γνωμοδότησης των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών και η λήψη ανάλογης απόφασης Δημάρχου. Στην περίπτωση αυτή θα λαμβάνεται υπόψη και το κόστος λειτουργίας των σχετικών εγκαταστάσεων του Δήμου.

3. Ο Δήμος Αμυνταίου παρέχει νερό κατάλληλο για οικιακή χρήση. Η χρήση του νερού αυτού για ειδικούς βιομηχανικούς ή άλλους τεχνικούς σκοπούς γίνεται με ευθύνη του υδρολήπτη. Αν για την χρήση αυτή υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν έχει καμία ευθύνη, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρεχομένου νερού για την ειδική αυτή χρήση.
4. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού σύμφωνα με τους περιορισμούς του παρόντος κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου.
5. Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα, όταν το νερό δεν επαρκεί, να προβαίνει σε τμηματικές διακοπές της παροχής στο δίκτυο τροφοδότησης των καταναλωτών ή να παρέχει νερό σε ορισμένες ώρες κατά την κρίση του. Εφόσον υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, πρέπει ο υδρευόμενος να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή σε κατάλληλο σημείο της ιδιοκτησίας του ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο. Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να ορίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης για οικιακή, βιομηχανική, αρδευτική ή άλλη χρήση και ανά οικισμό ή για το σύνολο του Δήμου, έπειτα από εισήγηση – γνωμοδότηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του και ανάλογη απόφαση Δημάρχου. Επίσης για μεμονωμένες παροχές μπορεί με απόφαση Δημάρχου έπειτα από εισήγηση – γνωμοδότηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών, να ορίζεται όριο κατανάλωσης για οποιαδήποτε χρήση.
6. Σε περιπτώσεις βλάβης ή επισκευής ή συντήρησης των εγκαταστάσεων του Δήμου Αμυνταίου είναι δυνατόν να προκληθεί πτώση της πίεσης ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις από το γεγονός αυτό, ούτε υποχρέωση αποζημίωσης. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες που μπορούν να προκληθούν στις ιδιωτικές εγκαταστάσεις από την αύξηση της πίεσης του νερού από το

μηδενικό μέχρι το κανονικό επίπεδο, μετά την επαναλειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή από την μείωση της πίεσης του νερού από το κανονικό επίπεδο μέχρι το μηδενικό.

7. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν είναι υποχρεωμένος να ικανοποιεί απαιτήσεις μεγάλων στιγμιαίων καταναλώσεων (σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα μέσα στο εικοσιτετράωρο). Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή του νερού κατανέμεται περίπου ομοιόμορφα μέσα στο εικοσιτετράωρο και ο υδρολήπτης οφείλει να εξασφαλίσει την απαιτούμενη ποσότητα αιχμής μέσω δεξαμενής εξισορρόπησης – αποθήκευσης του.
8. Δεν θα γίνεται οριστική υδροδότηση των οικοδομών (οικιών, αποθηκών κλπ.), αν μετά από αυτοψία, διαπιστωθεί ότι τα όμβρια ύδατα τους αποχετεύονται σε δίκτυο ακαθάρτων ή παντοροϊκό δίκτυο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί πως όμβρια ύδατα από ιδιοκτησίες υφιστάμενων καταναλωτών έχουν συνδεθεί με το δίκτυο ακαθάρτων θα γίνεται έγγραφη ενημέρωση τους για αποσύνδεση των συνδέσεων τους από το δίκτυο ακαθάρτων και θα τάσσεται χρονικό περιθώριο εκτέλεσης των απαιτούμενων εργασιών που δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το ένα έτος.

Σε περίπτωση που οι καταναλωτές δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο ανά καταναλωτή, που θα καθορίζεται με σχετική απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τελών και προστίμων και θα διακόπτεται η παροχή υδροδότησης. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σχετικής εισήγησης των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου και η λήψη ανάλογης απόφασης Δημάρχου.

Αίτημα για επανασύνδεση παροχής ύδρευσης έπεται από την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών διευθέτησης των ομβρίων υδάτων θα αντιμετωπίζεται ως σύνδεση νέας παροχής.

9. Οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης τους ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να διακόπτει την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με σχετική απόφαση Δ.Σ περί καθορισμού τελών και προστίμων. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή ύδρευσης για χρονικό διάστημα μέχρι και τριών μηνών, ύστερα από απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου. Η διακοπή της παροχής δεν απαλλάσσει τον υδρολήπτη από τις οικονομικές και άλλες υποχρεώσεις του προς τον Δήμο Αμυνταίου και ειδικότερα από την υποχρέωση καταβολής της αξίας του κατώτατου ορίου κατανάλωσης.

## ii) Βασικές έννοιες

- **Ιδιοκτήτης** κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τον Δήμο Αμυνταίου δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την υδρευτική παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Αμυνταίου κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή υδρευση ακινήτου αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
- **Υδραυλική παροχή**.

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες δίκτυο παροχής - διακλάδωση του δικτύου, από τη ρυμοτομική γραμμή μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή".

Οι παροχές διακρίνονται:

- α) Σε παροχές ύδρευσης **κοινές** με διάμετρο μέχρι 1 ½" ιντσών, που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.
- β) Σε παροχές ύδρευσης **ειδικές** με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 1 ½ " ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις.

γ) Σε **πυροσβεστικές** παροχές με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.

δ) Σε **εργοταξιακές παροχές**, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων

- **Δαπάνη σύνδεσης** με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (δίκτυο παροχής - εξωτερικής διακλάδωσης), ενώ τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τον Δήμο Αμυνταίου υπηρεσίας.
- **Εγγύηση κατανάλωσης νερού** είναι η προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη οφειλή του καταναλωτή προς το Δήμο Αμυνταίου.
- Η σύνδεση παροχής, στην οποία δεν έχει ακόμη τοποθετηθεί υδρομετρητής ή έχει αφαιρεθεί αυτός, με ενωτικό σωλήνα ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο από τον υδρολήπτη καθώς και οποιαδήποτε άλλη σύνδεση – παρέμβαση στην «Παροχή» ή τον υδρομετρητή χωρίς να τηρηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει ο παρών κανονισμός, αποτελεί απόδειξη **κλοπής νερού** και τιμωρείται με την επιβολή προστίμου όπως παρακάτω και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα.

Το ποσό του προστίμου για τις αναφερόμενες στην προηγούμενη παράγραφο περιπτώσεις κλοπής νερού καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τελών και προστίμων, ανάλογα με τη διάμετρο του αγωγού παροχής.

Το παραπάνω ποσό του προστίμου δύναται να προσαυξάνεται με επιπλέον πρόστιμο ανάλογα με την χρήση του νερού (οικιακή, βιομηχανική, αρδευτική κλπ.), το χρονικό διάστημα που διενεργείται η «κλοπή ύδατος» και πάντα με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της σχετική εισήγηση – γνωμοδότηση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου. Οι παραπάνω αποφάσεις και εισηγήσεις – γνωμοδοτήσεις θα γίνονται απαραίτητα λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία για την μέση κατανάλωση αντίστοιχων καταναλωτών βάση παλαιότερων μετρήσεων ή και βάση υφιστάμενης βιβλιογραφίας, εγχειριδίων κλπ. Τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται, θα είναι ανάλογα της κλαπήςσας ποσότητας νερού έως το διπλάσιο της εκτιμηθείσας κατανάλωσης.

10. Όταν τοποθετούνται νέοι υδρομετρητές είτε από το τεχνικό προσωπικό - υπαλλήλους του Δήμου είτε από ανάδοχο έργου - υπηρεσίας με τον οποίο ο Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση, η ευθύνη αποκατάστασης οποιονδήποτε βλαβών στους υδρομετρητές ανήκει ως εξής :

- Σε περίπτωση τοποθέτησης του υδρομετρητή από τεχνικό προσωπικό - υπαλλήλους του Δήμου η ευθύνη ανήκει στον Δήμο Αμυνταίου για ένα (1) έτος από την ημέρα τοποθέτησης.
- Σε περίπτωση τοποθέτησης του υδρομετρητή από ανάδοχο έργου - υπηρεσίας με τον οποίο ο Δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση, η ευθύνη ανήκει στον Δήμο Αμυνταίου μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο παρέχεται σχετική εγγύηση κατασκευής του έργου.

Πέραν των παραπάνω χρονικών διαστημάτων η ευθύνη για την αποκατάσταση βλαβών στους υδρομετρητές ανήκει στους καταναλωτές."

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' : ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **Άρθρο 3<sup>ο</sup>**

#### **Αγωγοί**

Οι αγωγοί του δικτύου ύδρευσης διακρίνονται σε αγωγούς εξωτερικού υδραγωγείου, κεντρικούς τροφοδοτικούς και αγωγούς διανομής.

- **Αγωγοί εξωτερικού υδραγωγείου** χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που μεταφέρουν το νερό από τις πηγές υδροληψίας (αντλιοστάσια ή σημεία υδρομάστευσης) μέχρι και τις δεξαμενές διανομής.

- **Κεντρικοί τροφοδοτικοί αγωγοί** χαρακτηρίζονται οι αγωγοί του δικτύου με εξωτερική διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των διακοσίων (200) χιλιοστών του μέτρου, που μεταφέρουν το νερό από τις δεξαμενές διανομής προς τις περιοχές κατανάλωσης. Σε αυτούς δεν επιτρέπεται η σύνδεση καταναλωτών.
- **Αγωγοί διανομής** χαρακτηρίζονται οι αγωγοί που έχουν διάμετρο μικρότερη των 200 χιλιοστών του μέτρου, που μεταφέρουν το νερό από τις δεξαμενές διανομής προς τις περιοχές κατανάλωσης. Σε αυτούς επιτρέπεται η σύνδεση καταναλωτών.

## Άρθρο 4<sup>ο</sup>

### Παροχές

1. Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο ύδρευσης κατασκευάζεται από τον Δήμο Αμυνταίου διακλάδωση του δικτύου από τη ρυμοτομική γραμμή ή από τα όρια της ιδιοκτησίας μέχρι και τη θέση του αγωγού διανομής. Η διακλάδωση αυτή ονομάζεται "Παροχή" και ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προκαταβάλει τη δαπάνη για την κατασκευή της.

Η "Παροχή" προορίζεται για να τροφοδοτεί το ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του και δεν μεταφέρεται για την ύδρευση άλλου ακινήτου, ακόμα και αν αυτό ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη.

Οι εργασίες κατασκευής νέων παροχών εκτελούνται :

- ο είτε με αυτεπιστασία από προσωπικό του Δήμου
- ο είτε με εκτέλεση έργου από εργοληπτικές επιχειρήσεις

και σε καμία περίπτωση δεν κατασκευάζονται με μέριμνα, ευθύνη και εργασίες από τους καταναλωτές ή από οποιονδήποτε άλλο προσληφθέντα από αυτούς.

2. Οι παροχές τοποθετούνται κατά κανόνα κάθετα προς τον αγωγό που τις τροφοδοτεί και καταλήγουν στο φρεάτιο των υδρομέτρων. Το φρεάτιο αυτό τοποθετείται στο υφιστάμενο πεζοδρόμιο και εάν αυτό δεν έχει διαμορφωθεί, στον κοινόχρηστο χώρο που προορίζεται μελλοντικά για πεζοδρόμιο. Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια υδρομέτρων μέσα σε προκήπια, εφ' όσον αυτά παραμένουν ανοιχτά (ανοιχτές πρασιές), καθώς και μέσα στις κατά πρόσωπο των οικοδομών στοές, αν στο πεζοδρόμιο και μπροστά από τη στοά, υπάρχουν εμπόδια που αποκλείουν την εγκατάσταση των φρεατίων. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να τοποθετεί φρεάτια σε οποιονδήποτε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο κρίνει απαραίτητο. Στις περιπτώσεις που σε υφιστάμενη παροχή το φρεάτιο υδρομέτρων βρίσκεται εντός ιδιόκτητου χώρου, τότε ο Δήμος έχει υποχρέωση κατασκευής νέου φρεατίου σε κοινόχρηστο χώρο χωρίς επιβάρυνση του καταναλωτή. Το καινούργιο ή υφιστάμενο υδρόμετρο της παροχής που θα τοποθετηθεί από συνεργεία του Δήμου στο νέο αυτό φρεάτιο, πρέπει να το προσκομίσει ο καταναλωτής.

3. Οι παροχές διακρίνονται:

α) Σε παροχές ύδρευσης **κοινές** με διάμετρο έως και 1 ½" inch (μία και ένα δεύτερο της ίντσας), που χρησιμοποιούνται για οικιακή χρήση, όπως κατοικίες, γραφεία, καταστήματα και άλλες μικρές εγκαταστάσεις.

Στον παρακάτω πίνακα καθορίζεται η διάμετρος των σωληνώσεων κατασκευής παροχών ανάλογα με τον αριθμό των συνδεόμενων καταναλωτών.

| Αριθμός Διαμερισμάτων - καταναλωτών | Ονομαστική διάμετρος δικτυωμένου πολυαιθυλενίου (τουμπόραμα) (mm) | Ονομαστική Διάμετρος Γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα (inch) | Εξωτερική Διάμετρος σωλήνας PE 100 3ης γενιάς (mm) |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1                                   | 22                                                                | ¾"                                                     | 25                                                 |
| 2 έως 8                             | 32                                                                | 1"                                                     | 32                                                 |
| 9 έως 20                            | -                                                                 | 1 ¼"                                                   | 40                                                 |
| 21 έως 40                           | -                                                                 | 1 ½"                                                   | 50                                                 |

β) Σε παροχές ύδρευσης **ειδικές** με διάμετρο ίση ή μεγαλύτερη των 1 ½ " ιντσών, που χρησιμοποιούνται για ακίνητα ειδικού προορισμού, όπως νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες, εργοστάσια, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια και άλλα κοινωφελή ιδρύματα, τουριστικές και γεωργικές μονάδες και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις. Οι παραπάνω ειδικές παροχές δύναται να έχουν και μικρότερη ονομαστική διάμετρο, εφόσον με αυτές ικανοποιούνται οι ανάγκες των καταναλωτών σύμφωνα με την μελέτη ύδρευσης που καταθέτουν ή με ανάλογη δήλωσή τους.

γ) Σε **πυροσβεστικές** παροχές με διάμετρο ίση και μεγαλύτερη των 2 ιντσών (50 χιλιοστών), που χρησιμοποιούνται μόνο για την κατάσβεση πυρκαγιών και τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. Απαγορεύεται απόλυτα η χρήση πυροσβεστικής παροχής για ύδρευση, η δε σύνδεσή της με εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις είναι παράνομη και απόδειξη κλοπής νερού. Κάθε ιδιωτική πυροσβεστική παροχή έχει το δικό της υδρόμετρο και συνδέεται απευθείας με τον αγωγό, χωρίς να επιτρέπεται απ' αυτή η παροχή νερού για άλλη χρήση.

δ) Σε **εργοταξιακές παροχές**, που χορηγούνται για την υδροδότηση εργοταξίου κατασκευής κτιρίων. Για την τοποθέτηση των παροχών αυτών απαιτείται η υποβολή οικοδομικής άδειας, θεωρημένης από την πολεοδομική υπηρεσία για υδροδότηση εργοταξιακής παροχής. Οι εργοταξιακές παροχές χορηγούνται μετά την οικονομική τακτοποίηση οποιονδήποτε οφειλών του ιδιοκτήτη προς τον Δήμο, είναι προσωρινές και έχουν διάρκεια δύο ετών. Εάν στο χρονικό αυτό διάστημα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες ανέγερσης του κτιρίου είναι δυνατή, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη συνοδευόμενη από αντίγραφο οικοδομικής άδειας από το οποίο να προκύπτει η παράταση της ισχύος της οικοδομικής άδειας, η ισόχρονη παράταση της εργοταξιακής παροχής. Μετά την ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να προσκομίσει στον Δήμο Αμυνταίου τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να μετατρέψει την υδροδότηση του σε κοινή ή ειδική παροχή.

Αν διαπιστωθεί ότι ακίνητο υδροδοτείται με εργοταξιακή παροχή μετά την αποπεράτωση των οικοδομικών του εργασιών, ο Δήμος Αμυνταίου θα προβαίνει σε διακοπή της παροχής νερού και θα επιβάλει πρόστιμο 400 € (με την προϋπόθεση ότι δεν γίνεται κλοπή ύδατος, οπότε επιβάλλονται τα πρόστιμα όπως ορίζει το άρθρο 2 παρ. ii περίπτωση 5 του παρόντος κανονισμού ανάλογα με την διατομή).

4. Δύναται η σύνδεση ακινήτων - εγκαταστάσεων με τα δημοτικά δίκτυα ύδρευσης σε περιοχές εκτός σχεδίων οικισμών με αποκλειστικό σκοπό την κάλυψη οποιονδήποτε αναγκών εξαιρουμένων των αναγκών για πόσιμο νερό (π.χ. κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, άρδευση, βιομηχανική χρήση) ακόμα και εφόσον στην περιοχή εκείνη δεν υφίστανται δημοτικά δίκτυα διανομής ύδρευσης τα οποία τροφοδοτούνται με νερό κατάλληλο προς πόση από ανθρώπους έπειτα από κατάλληλη επεξεργασία του και την προσθήκη απολυμαντικού μέσου (π.χ. χλωρίου). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οτιδήποτε προκληθεί εφόσον γίνει χρήση του νερού ως πόσιμο νερό. Ο καταναλωτής οφείλει να λάβει όσα μέτρα απαιτούνται για την διασφάλιση τη μη πόσης του παρεχόμενου νερού από άνθρωπο.

## **Άρθρο 5º**

### **Μεταφορά, μετατροπή, μετατόπιση, ανύψωση και καταβίβαση της Παροχής**

- 1) Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να προβαίνει στη μεταφορά, τη μετατροπή, τη μετατόπιση, την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής είτε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, είτε αυτεπάγγελα, όταν κρίνεται αναγκαίο για τη σωστή λειτουργία του δικτύου του και την αντιμετώπιση ενδεχομένου υγειονομικού κινδύνου.
- 2) Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, αυτή συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου και η εργασία εκτελείται με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 9 του παρόντος Κανονισμού.
- 3) Όταν η εκτέλεση των παραπάνω εργασιών γίνεται αυτεπάγγελα από τον Δήμο Αμυνταίου, ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να την αποδεχτεί προσαρμόζοντας ανάλογα τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του και να προβεί στην σύνδεση τους στη νέα θέση της παροχής, με δική του ευθύνη και δαπάνη. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν ευθύνεται αν από αμέλεια

του ιδίου ή του προσληφθέντος από αυτόν τεχνικού προκληθεί η διακοπή της ύδρευσης του ή οποιαδήποτε άλλη ζημία.

- 4) Οι εργασίες για τη μεταφορά, την μετατόπιση, την ανύψωση ή καταβίβαση της παροχής ή την τοποθέτηση νέας γίνονται από τον Δήμο Αμυνταίου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.
- 5) Οι αγωγοί παροχών (δίκτυα μικρής διαμέτρου που τροφοδοτούν μεμονωμένους καταναλωτές) που έχουν κατασκευαστεί παλαιότερα για την άμεση εξυπηρέτηση των περιοχών που δεν έχουν πλήρες δίκτυο διανομής, δεν μεταφέρονται. Σε περίπτωση που τοποθετηθεί αγωγός διανομής μπροστά στο ακίνητο, κατασκευάζεται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή αυτεπάγγελα από τον Δήμο Αμυνταίου νέα παροχή στην οριστική της θέση, δηλαδή στο πεζοδρόμιο της πρόσωσης του ακινήτου. Όταν η κατασκευή της νέας παροχής γίνεται έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη η δαπάνη κατασκευής βαρύνει τον ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση που η κατασκευή της νέας παροχής γίνεται αυτεπάγγελα από το Δήμο Αμυνταίου, η δαπάνη βαρύνει το Δήμο Αμυνταίου. Ο καταναλωτής έχει την υποχρέωση να προσκομίσει καινούργιο ή τον υφιστάμενο υδρομετρητή της παροχής, ο οποίος και θα τοποθετηθεί από συνεργεία του Δήμου στο νέο αυτό φρεάτιο και στη συνέχεια να συνδέσει την εσωτερική του εγκατάσταση στην νέα αυτή παροχή.

#### 6) Μεταφορά, Μετατροπή – Μετατόπιση, Ανύψωση – Καταβίβαση Παροχής

##### A. Μεταφορά παροχής

- 1) Η μεταφορά της παροχής με δαπάνες του ιδιοκτήτη μπορεί να γίνει ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις :

α) Στην περίπτωση που τοποθετηθεί συλλέκτης για την υδροδότηση του ακινήτου, όλες οι υπάρχουσες παροχές του ακινήτου μεταφέρονται υποχρεωτικά στο συλλέκτη. Η τοποθέτηση του συλλέκτη πρέπει να απορρέει από την μελέτη ύδρευσης του ακινήτου.

β) Σε περίπτωση που, κατά την κρίση του Δήμου Αμυνταίου, επιβάλλεται η μεταφορά της παροχής, για να αντιμετωπιστεί υγειονομικός κίνδυνος.

γ) Ύστερα από αίτηση των ιδιοκτητών για οποιαδήποτε λόγο. Η μεταφορά της παροχής στην περίπτωση αυτή γίνεται μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτό, σύμφωνα με τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και δεν δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία του δικτύου ύδρευσης ή εμπόδια στην ομαλή υδροδότηση άλλων ιδιοκτησιών.

- 2) Η μεταφορά υφιστάμενης παροχής στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής και η τοποθέτηση περισσοτέρων του ενός υδρομετρητών, μπορεί να γίνει ύστερα από έγγραφη αίτηση του ιδιοκτήτη και σύμφωνη γνώμη του Δήμου Αμυνταίου.
- 3) Ο Δήμος Αμυνταίου είναι υποχρεωμένος να μεταφέρει, με δικές του δαπάνες, την παροχή από καταργημένο παλιό δίκτυο, σε νέο που τίθεται σε λειτουργία.
- 4) Ο Δήμος Αμυνταίου τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν τη μεταφορά ειδοποιεί τον υδρολήπτη, ο οποίος οφείλει να έχει κατά τη μεταφορά τον κατάλληλο τεχνίτη για τη σύνδεση των εσωτερικών του εγκαταστάσεων. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν φέρει καμία ευθύνη αν λόγω αμέλειας του υδρολήπτη προκληθεί διακοπή νερού στο ίδιο ή σε άλλο ακίνητο.
- 5) Στις περιπτώσεις που η μεταφορά της παροχής γίνεται αυτεπάγγελα από τον Δήμο Αμυνταίου με δαπάνη του ιδιοκτήτη και αυτός αρνείται την καταβολή της, τότε η δαπάνη αυτή μπορεί να συμπεριληφθεί στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού αυτού.
- 6) Σε περίπτωση που την δαπάνη «Μεταφοράς Παροχής» πρέπει να την καλύψει ο καταναλωτής :

i) Γίνονται οι χρεώσεις των χρηματικών ποσών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

ii) Χρεώνεται χρηματικό ποσό που καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για την αποκατάσταση του παλαιού φρεατίου υδρομέτρου και την απομόνωση της παλαιάς παροχής.

##### B. Μετατροπή - Μετατόπιση παροχής

- 1) Στις περιπτώσεις που οι εγκαταστάσεις των παλαιών παροχών δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές, η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου προβαίνει στις αναγκαίες μετατροπές τους, ώστε να είναι δυνατή η σωστή λειτουργία και συντήρηση της

παροχής και του υδρομετρητή και η κανονική ύδρευση του ακινήτου. Για τη δαπάνη της μετατροπής βαρύνεται ο ιδιοκτήτης της εφόσον η κατασκευή της παροχής είχε γίνει με δικιά του μέριμνα και δαπάνη. Ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος να προβεί σε ανάλογη προσαρμογή της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου.

- 2) Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να μετατοπίσει σε νέα ασφαλέστερη θέση, την παροχή που κατασκευάστηκε με δαπάνες και μέριμνα του καταναλωτή σε αδιαμόρφωτη περιοχή (δίχως πεζοδρόμια, οριοθέτηση των κοινόχρηστων χώρων), εφόσον αυτή εκτίθεται σε κινδύνους, σύμφωνα με τις αρμόδιες τεχνικές του υπηρεσίες. Η μετατόπιση αυτή γίνεται με επιβάρυνση του ιδιοκτήτη και είναι υποχρεωτική γι' αυτόν.
- 3) Η μετατροπή - μετατόπιση της παροχής, εξαιτίας της διαπλάτυνσης του οδοστρώματος σε βάρος του πεζοδρομίου, γίνεται με δαπάνη του Δήμου Αμυνταίου, εκτός και αν άλλος φορέας εκτελεί τη διαπλάτυνση και την αναλάβει αυτός.

Σε περίπτωση που την δαπάνη «Μετατροπής – Μετατόπισης «Παροχής» πρέπει να την καλύψει ο καταναλωτής, γίνονται οι χρεώσεις των χρηματικών ποσών που καθορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 14, παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού.

Σε περίπτωση που δεν ανακατασκευάζεται εξ ολοκλήρου η παροχή από τον αγωγό διανομής έως τη ρυμοτομική γραμμή του οικοπέδου, γίνεται χρέωση του μισού της δαπάνης που προβλέπεται στο άρθρο 14, παρ.1 για την κατασκευή νέας παροχής.

Η δαπάνη για τη μετατόπιση παροχής σε απόσταση μεγαλύτερη από τα τέσσερα (4) μέτρα υπολογίζεται ως κατασκευή νέας παροχής.

#### **Γ. Ανύψωση - Καταβίβαση παροχής**

Η μεταβολή της στάθμης του πεζοδρομίου έχει ως συνέπεια την προσαρμογή της παροχής και του φρεατίου στη νέα στάθμη, είτε με ανύψωση είτε με καταβίβαση αυτών. Η δαπάνη για την ανύψωση ή την καταβίβαση της παροχής λόγω μεταβολής της στάθμης του πεζοδρομίου βαρύνει τον υπεύθυνο για την μεταβολή.

Σε περίπτωση που υπεύθυνος είναι ο καταναλωτής τότε η χρέωση της δαπάνης ανύψωσης – καταβίβασης της παροχής γίνεται με αναλυτική κοστολόγηση των εργασιών που εκτελέστηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, έπειτα από την ολοκλήρωσή τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εκ των προτέρων υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τον καταναλωτή προς το Δήμο, με την οποία θα δηλώνει ότι θα καλύψει όποιες δαπάνες προκύψουν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τον Δήμο Αμυνταίου.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν καλύψει την δαπάνη που θα προκύψει ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να ενσωματώσει την δαπάνη στους λογαριασμούς ύδρευσης και επιπρόσθετα να προβεί σε διακοπή της υδροδότησης.

### **Άρθρο 6°**

#### **Υδρομετρητές**

- 1) Για τη μέτρηση της κατανάλωσης του νερού ο καταναλωτής τοποθετεί υδρομετρητή σε κάθε παροχή και έτσι συνδέει την παροχή με τις εσωτερικές εγκαταστάσεις του ακινήτου του. Ο υδρομετρητής αποτελεί ιδιοκτησία του καταναλωτή. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να συντηρεί τον υδρομετρητή και σε περίπτωση βλάβης του ή εμφανούς φθοράς του ή σπασίματος λόγω παγετού καθώς και σε όποια άλλη περίπτωση κρίνει απαραίτητη ο Δήμος, να προβαίνει στις ενέργειες που του υποδεικνύονται.
- 2) Ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει στον καταναλωτή να προμηθευτεί - τοποθετήσει τον υδρομετρητή και να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προμήθειας - τοποθέτησης από τις υπηρεσίες του και ανάλογης χρέωσης των καταναλωτών. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά τους υδρομετρητές όποτε και για όποιο λόγο κρίνει αυτός και ιδιαίτερα σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών αντικατάστασης ή συντηρήσεως ή μετατροπών των κεντρικών δικτύων και δίχως να υποχρεούται να ενημερώσει προηγούμενα τους καταναλωτές. Στην περίπτωση αυτή είναι στην κρίση του Δήμου η χρέωση ή όχι της δαπάνης που προκύπτει στον καταναλωτή.

- 3) Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να επιτρέπει την τοποθέτηση υδρομετρητών από τους καταναλωτές μόνο με συγκεκριμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
- 4) Οι υδρομετρητές τοποθετούνται μέσα σε ειδικά φρεάτια, που κατασκευάζονται από τον Δήμο Αμυνταίου συνήθως επί του πεζοδρομίου. Τα φρεάτια αυτά ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να τα διατηρεί σε καλή κατάσταση και ευθύνεται για την τυχόν αλλοίωση ή φθορά, που προκαλείται σ' αυτά, τους υδρομετρητές ή τους σωλήνες παροχής από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προσληφθέντος από αυτόν τρίτου.
- 5) Στις πολυκατοικίες σε κάθε διαμέρισμα, κατάστημα, γραφείο, αποθήκη κλπ. και γενικά σε κάθε τμήμα του υδρευόμενου ακινήτου με διακεκριμένη χρήση αντιστοιχεί, υποχρεωτικά, ένας τουλάχιστον υδρομετρητής. Η σύνδεση δύο ή περισσότερων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσότερων ακινήτων με τον ίδιο υδρομετρητή είναι αντικανονική και ο Δήμος Αμυνταίου δικαιούται να προβεί σε διακοπή της παροχής νερού ή και σε αφαίρεση του υδρομετρητή μέχρι τη νόμιμη τακτοποίηση των συνδέσεων, καθώς και να επιβάλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 2, περίπτωση ii, παρ. 5 του παρόντος κανονισμού.
- 6) Κατ' εξαίρεση στις περιπτώσεις υφισταμένων παλαιών οικοδομών, όπου για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατή η κατασκευή των επιμέρους παροχών, μπορεί με απόφαση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, να επιτραπεί η υδροδότηση δύο ή περισσότερων διακεκριμένων κατά χρήση τμημάτων του ιδίου ακινήτου, ή δύο ή περισσότερων ακινήτων με κοινό υδρομετρητή. Στην περίπτωση αυτή σε κάθε ιδιοκτησία θα χρεώνεται η πάγια κατανάλωση νερού. Η κατανάλωση του νερού που θα καταγράφεται στον κοινό υδρομετρητή θα κατανέμεται μεταξύ των καταναλωτών με δική τους ευθύνη. Για την κοινή κατανάλωση οι καταναλωτές θα ευθύνονται αλληλεγγύως και εις ολόκληρων ο καθένας απέναντι στο Δήμο Αμυνταίου.
- 7) Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να ελέγχει τους υδρομετρητές οποιαδήποτε στιγμή και να τους αντικαθιστά με άλλους, ακόμα και διαφορετικού συστήματος ή να προσθέτει μετρητές για βοηθητικό έλεγχο. Ο καταναλωτής έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει από το Δήμο Αμυνταίου εργαστηριακό έλεγχο καλής λειτουργίας του υδρομέτρου του. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλει αίτηση στον Δήμο Αμυνταίου και να επιτρέψει στα αρμόδια συνεργεία του Δήμου την αποξήλωση του μετρητή και την αποστολή του σε κατάλληλο εργαστήριο της επιλογής του Δήμου Αμυνταίου. Επίσης πρέπει να προκαταβάλει τη δαπάνη ελέγχου κάθε μετρητή, η οποία ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Εφόσον ο Δήμος δεν διαθέτει εργαστήριο ή κατάλληλο μετρητικό μηχανισμό, ο έλεγχος γίνεται σε ιδιωτικό εργαστήριο οπουδήποτε εντός Ελλάδας και το κόστος αποστολής και επιστροφής του υδρομετρητή περιλαμβάνεται στην δαπάνη ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο καταναλωτής μπορεί να είναι παρών και έπειτα από τη διενέργεια του συντάσσεται πρωτόκολλο ελέγχου υδρομέτρου το οποίο υπογράφεται από αυτόν και τον τεχνίτη που διενήργησε τον έλεγχο. Το πρωτόκολλο είναι έγκυρο και χωρίς την υπογραφή του καταναλωτή. Εάν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί με ακρίβεια ή με προσέγγιση  $\pm 5\%$  ο πελάτης βαρύνεται με τα έξοδα ελέγχου. Αν, αντίθετα, διαπιστωθεί αντικανονική λειτουργία του μετρητή σε ποσοστό μεγαλύτερο από  $\pm 5\%$  τα έξοδα βαρύνουν το Δήμο Αμυνταίου. Στην περίπτωση που βρεθεί απόκλιση των μετρήσεων του υδρομέτρου εις βάρος του καταναλωτή σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5% διενεργείται ανάλογη μείωση στον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού και αντικαθίσταται το υδρόμετρο. Το υδρόμετρο αντικαθίσταται επίσης αν βρεθεί να καταγράφει με απόκλιση πέραν του 5% εις βάρος του Δήμου Αμυνταίου.
- 8) Ο καταναλωτής οφείλει να ειδοποιεί το Δήμο Αμυνταίου σε κάθε περίπτωση που διαπιστώνει ανωμαλίες στη λειτουργία του υδρομετρητή, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να πληρώσει την αξία της κατανάλωσης που καταγράφηκε. Σε περίπτωση που σταματήσει να λειτουργεί ο υδρομετρητής, η κατανάλωση του νερού θα υπολογιστεί για ολόκληρη τη περίοδο αδρανείας του. Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται ο μέσος όρος της κατανάλωσης που σημειώθηκε κατά το διάστημα λειτουργίας του, σε σύγκριση με

την κατανάλωση της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους και με όποια νέα στοιχεία προκύψουν.

## **Άρθρο 7°**

### **Χώρος υδρομετρητών**

1. Τα φρεάτια που τοποθετούνται οι υδρομετρητές κατασκευάζονται και τοποθετούνται από το Δήμο Αμυνταίου, μόνο στην περίπτωση που αυτά τοποθετούνται σε κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση αλλοίωσης ή φθοράς τους από αμέλεια ή υπαιτιότητά του ιδίου ή του προσληφθέντος από αυτόν τρίτου γίνεται υπόδειξη από τον Δήμο προς τον καταναλωτή για την αποκατάσταση τους σύμφωνα με την πρότερα κατάσταση με μέριμνα και δαπάνες του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που αυτό δεν γίνει εντός εύλογου διαστήματος η αποκατάσταση γίνεται από τον Δήμο και η δαπάνη που προκύπτει χρεώνεται στους καταναλωτές ακόμη και στους λογαριασμούς κατανάλωσης.

2. Η επιλογή της θέσης του φρεατίου στην πρόσοψη των υδροδοτούμενων ακινήτων γίνεται κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου Αμυνταίου.
3. Ο χώρος των υδρομετρητών που βρίσκεται στο ισόγειο των οικοδομών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να κατακλυσθεί από νερά ή λύματα υπονόμων, που να προκαλούν κίνδυνο μόλυνσεως του νερού και ζημιά στη δημόσια υγεία. Απαγορεύεται ακόμα η διέλευση των πάσης φύσεως αγωγών αποχέτευσης μέσα από το χώρο που βρίσκονται οι υδρομετρητές.
4. Οι υδρομετρητές παροχών που υδροδοτούν το ίδιο ακίνητο τοποθετούνται συγκεντρωμένα σε μία θέση και τροφοδοτούνται από τον ίδιο αγωγό διανομής.
5. Κατ' εξαίρεση σε περιπτώσεις κτιριακών συγκροτημάτων είναι δυνατή η τοποθέτηση των παροχών σε περισσότερες από μια θέσεις, για την ανεξάρτητη υδροδότηση των κτιρίων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου.
6. Οι υδρομετρητές παροχών, εάν το ζητήσουν γραπτά οι ιδιοκτήτες του ακινήτου, μπορεί να τοποθετηθούν μέσα σε ισόγειους κοινόχρηστους χώρους των πολυκατοικιών ή σε Pilotis, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί από τους ίδιους ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού και θα εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη επίσκεψη των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου στο χώρο των υδρομέτρων. Στην περίπτωση αυτή η διάταξη του αγωγού από το πεζοδρόμιο ή τα όρια του δρόμου, στον οποίο είναι τοποθετημένος ο αγωγός διανομής, μέχρι τη θέση εγκατάστασης των υδρομετρητών καθώς και η κατακόρυφη διάταξη τοποθέτησης των υδρομετρητών, κατασκευάζεται από τους ιδιοκτήτες του ακινήτου λαμβάνοντας υπόψη τυχόν τεχνικές οδηγίες της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου, ενώ οποιαδήποτε κακοτεχνία ή αστοχία υλικών στην προαναφερόμενη υδραυλική διάταξη βαρύνει τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν την ευθύνη συντήρησής της. Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να αρνηθεί την τοποθέτηση υδρομέτρων στην εσωτερική αυτή διάταξη, εάν θεωρεί ότι δεν πληροί τις προδιαγραφές που έχει θέσει υπόψη του κατασκευαστή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου. Στις περιπτώσεις αυτές ο ιδιοκτήτης είναι υποχρεωμένος σε κοινόχρηστο χώρο να κατασκευάσει φρεάτιο με δικλείδα ελέγχου της παροχής, σύμφωνα με τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου εκτός εάν το φρεάτιο ελέγχου το έχει κατασκευάσει ο Δήμος με την κατασκευή της παροχής. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να φροντίζουν να αποχετεύεται ο χώρος στον οποίο θα εγκατασταθούν οι υδρομετρητές. Την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν στον εσωτερικό χώρο της πολυκατοικίας στην ανωτέρω περίπτωση,

από διαρροές ή επεμβάσεις για την αποκατάσταση διαρροών από το Δήμο Αμυνταίου, φέρουν οι ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας.

7. Το προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου που είναι επιφορτισμένο με τον έλεγχο των ενδείξεων των υδρομετρητών, την αστυνόμευση των δικτύων ή την εκτέλεση γενικά κάθε εργασίας στις παροχετεύσεις, δικαιούται ανεμπόδιστα να εισέρχεται στο υδρευόμενο ακίνητο, με την παρουσία του υδρολήπτη.
8. Ο υδρολήπτης υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στο προσωπικό του Δήμου για την εκτέλεση εργασιών εντός ή περιμετρικά των φρεατίων υδρομετρητών, σε περίπτωση δε άρνησης του διακόπτεται αμέσως η παροχή με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου, έπειτα από ανάλογη εισήγηση των υπηρεσιών του Δήμου.

## **Άρθρο 8°**

### **Εσωτερικές Εγκαταστάσεις Ύδρευσης**

1. Εσωτερικές Εγκαταστάσεις ύδρευσης είναι όλες οι υδραυλικές εγκαταστάσεις του ακινήτου που βρίσκονται :
  - μετά την κεντρική βάνα ελέγχου της παροχής εντός του φρεατίου υδρομετρητή,
  - μετά την ευρισκόμενη στο πεζοδρόμιο – κοινόχρηστο χώρο κεντρική βάνα προς την πλευρά του ακινήτου, για υδρομετρητές τοποθετημένους στον εσωτερικό χώρο της οικοδομής.
2. Για την κατασκευή και συντήρηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων υπεύθυνος είναι ο ιδιοκτήτης. Ο Δήμος Αμυνταίου ευθύνεται για την συντήρηση των εγκαταστάσεων του μέχρι το όριο των εσωτερικών εγκαταστάσεων, όπως περιγράφεται παραπάνω.
3. Την επιμέλεια του χώρου όπου έχει τοποθετηθεί το φρεάτιο του μετρητή ή η κεντρική βάνα ελέγχου της παροχής έχει ο ιδιοκτήτης και οφείλει να το διατηρεί πάντα καθαρό και προσβάσιμο, ώστε να είναι ευχερής η λήψη της ένδειξης και η συντήρηση του μετρητή από τα συνεργεία του Δήμου Αμυνταίου. Στην περίπτωση που το φρεάτιο υδρομετρητών καλυφθεί με χώματα ή μπάζα, ο Δήμος Αμυνταίου τάσσει στον υπαίτιο ή εφόσον αυτός δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί στον καταναλωτή, προθεσμία δέκα (10) ημερών για την αποκάλυψή του και μετά την άπρακτη πάροδο της επιβάλλει σε αυτόν πρόστιμο, το ύψος του οποίου ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφωθεί τότε ο καθαρισμός γίνεται από τον Δήμο Αμυνταίου και το πρόστιμο χρεώνεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού. Αν ο ιδιοκτήτης δεν μερίμνησε για την αποκάλυψη του φρεατίου και δεν είναι δυνατή η λήψη της ένδειξης του υδρομετρητή, η καταμέτρηση της κατανάλωσης μπορεί να γίνει κατά την εκτίμηση των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου, με βάση τις προηγούμενες ενδείξεις και ο καταναλωτής δεν δικαιούται να ασκήσει ένσταση σχετικά με την κατανομή των ενδείξεων, παρά μόνον στην περίπτωση που μετά την αποκάλυψή του μετρητή διαπιστωθεί ότι κατέγραψε λιγότερα από τα εκτιμηθέντα κυβικά.
4. Η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου πρέπει να είναι εφοδιασμένη με κεντρική δικλείδα διακοπής, στο πλησιέστερο σημείο προς τον μετρητή και σε τέτοια θέση που να εξασφαλίζεται ο εύκολος χειρισμός του. Επίσης θα πρέπει μετά την κεντρική δικλείδα διακοπής και προς την πλευρά της εσωτερικής εγκατάστασης να υπάρχει κλαπέ αντεπιστροφής, η τοποθέτηση του οποίου γίνεται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν η εσωτερική εγκατάσταση του ακινήτου δεν είναι σύμφωνη με τα προδιαγραφόμενα στην παράγραφο αυτή ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να μην επιτρέψει την σύνδεση της παροχής με υδρομετρητή μέχρι αυτά να τακτοποιηθούν.
5. Η τυχόν διέλευση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων από ξένη προς το υδρευόμενο ακίνητο ιδιοκτησία δεν υποχρεώνει τον Δήμο Αμυνταίου σε διακοπή υδροδότησης.
6. Οι εσωτερικές εγκαταστάσεις και συσκευές πρέπει να είναι σύμφωνες με τις εκάστοτε ισχύουσες Τεχνικές Οδηγίες του Τ.Ε.Ε., τις Εθνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (Ε.ΤΕ.Π.), όλες

τις τροποποιήσεις των παραπάνω, καθώς και οποιεσδήποτε σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να είναι κατασκευασμένες με σωλήνα από κατάλληλο υλικό για παροχή πόσιμου νερού, έτσι ώστε να αντέχουν σε συνεχή πίεση λειτουργίας τουλάχιστον δέκα (10) ατμοσφαιρών και να μη δημιουργείται κίνδυνος μόλυνσης του νερού. Σε περίπτωση αύξησης του ανωτάτου ορίου πίεσης εντός του δικτύου, τούτο ανακοινώνεται έγκαιρα στους καταναλωτές, προκειμένου να λάβουν τα αναγκαία μέτρα προσαρμογής των εσωτερικών τους εγκαταστάσεων στη νέα πίεση.

7. Απαγορεύεται η απευθείας σύνδεση αντλητικών μηχανημάτων ενίσχυσης της πίεσης με τους σωλήνες ύδρευσης της εσωτερικής εγκατάστασης που συνδέονται με την γραμμή του μετρητή. Η λειτουργία τους πρέπει να γίνεται με δοχεία αποθήκευσης (ντεπόζιτα) προς αποφυγή μολύνσεων του νερού και βλαβών των εγκαταστάσεων του Δήμου Αμυνταίου. Η παρεμβολή διακόπτη ή βαλβίδας αντεπιστροφής δεν θεωρείται ότι διακόπτει τη σύνδεση και ότι εξασφαλίζει τις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμυνταίου. Η δαπάνη επισκευής βλαβών που οφείλονται σε επιστροφή ζεστού νερού είτε από λέβητες είτε από θερμοσίφωνες, βαρύνει τον υπαίτιο υδρολήπτη. Απαγορεύεται απόλυτα η ένωση εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αμυνταίου έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης και επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. ii (Βασικές έννοιες), περίπτωση 5 του παρόντος κανονισμού.
8. Απαγορεύεται απόλυτα η σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Αμυνταίου, με παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, έστω και αν μεσολαβούν βαλβίδες αντεπιστροφής ή διακόπτες. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Αμυνταίου έχει δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης και επιβολής προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. ii (Βασικές έννοιες), περίπτωση 5 του παρόντος κανονισμού.
9. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων, έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του υδρομετρητή. Το δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα στο μεγαλύτερο ποσοστό δεν είναι από αγωγίμο υλικό. Οι ιδιοκτήτες είναι αποκλειστικά και προσωπικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης αυτής και τα τυχόν ατυχήματα που προκληθούν στο προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου ή τρίτους, καθώς και για κάθε ζημιά που τυχόν προκληθεί στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμυνταίου. Οι ζημιές που είναι δυνατόν να προκληθούν στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμυνταίου μ' αυτό τον απαγορευμένο τρόπο γείωσης βαρύνουν τον ιδιοκτήτη και η σχετική δαπάνη επισκευής χρεώνεται σε βάρος του. Μέχρι την άρση των ανωτέρω ο Δήμος Αμυνταίου διακόπτει ή και αφαιρεί την παροχή.
10. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και εκείνοι που χρησιμοποιούν με οποιοδήποτε τρόπο τους υπόγειους χώρους της οικοδομής είναι υπεύθυνοι για την στεγανότητα των περιμετρικών τοιχωμάτων τους και των διαμέσων, από πλημμύρα που πιθανόν να προέρχεται από διαρροές του δικτύου ύδρευσης. Για το σκοπό αυτό, είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους, όπως στεγανοποίηση και εγκατάσταση αντλίας αυτόματης αναρρόφησης. Επί πλέον όσοι χρησιμοποιούν υπόγειους χώρους καταστημάτων και αποθηκών, είναι υποχρεωμένοι να τοποθετούν τα ευρισκόμενα σ' αυτούς εμπορεύματα και τα διάφορα αντικείμενα πάνω σε ράφια, που να απέχουν τουλάχιστον τριάντα (30) εκατοστά του μέτρου από το δάπεδο και τα περιμετρικά τοιχία και σε κάθε περίπτωση να διατηρούν αντλία αυτόματης αναρρόφησης.
11. Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις των ακινήτων πρέπει να συντηρούνται από τους ιδιοκτήτες και οι πιθανές διαρροές τους να επισκευάζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που εξαιτίας της παράληψης συντήρησης ή της καθυστέρησης επισκευής των υδραυλικών εγκαταστάσεων προκαλείται είτε άσκοπη κατανάλωση νερού είτε ζημιές ή οχλήσεις σε τρίτους, ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού ή και να αφαιρέσει τον υδρομετρητή του ακινήτου καθώς και να επιβάλει πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 2, παρ. ii (Βασικές έννοιες), περίπτωση 5 του παρόντος κανονισμού.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'**

### **ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

#### **Άρθρο 9°**

##### **Διαδικασία και Όροι σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης**

Ο Δήμος Αμυνταίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να συνδέσει τις εσωτερικές εγκαταστάσεις ύδρευσης του ακινήτου καταναλωτή, που βρίσκεται μέσα στην περιοχή αρμοδιότητάς του, με το δίκτυο ύδρευσης για την παροχή πόσιμου νερού με την ακόλουθη διαδικασία και όρους:

1. Στις περιπτώσεις που το ακίνητο βρίσκεται σε δρόμο, από τον οποίο διέρχεται δίκτυο αποχέτευσης, η προηγούμενη σύνδεση με αυτό αποτελεί προϋπόθεση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος. Κατ' εξαίρεση για την κατασκευή εργοταξιακής παροχής δεν είναι υποχρεωτική η σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης για όσο διάστημα διαρκεί η εργοταξιακή παροχή.
2. Για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη αίτηση προς την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, η οποία συντάσσεται σε έντυπο που χορηγείται στον ενδιαφερόμενο. Η αίτηση διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, η οποία, αφού διενεργήσει τον απαιτούμενο έλεγχο, ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τις διαδικασίες και το κόστος σύνδεσης. Αμέσως μετά καλείται ο ενδιαφερόμενος να προκαταβάλει τη δαπάνη για τη σύνδεση. Εάν ο αιτών δεν προσέλθει να εξοφλήσει την δαπάνη σύνδεσης ή να προβεί σε ρύθμιση πληρωμής της σε δόσεις, μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της, θεωρείται ότι επιθυμεί την ακύρωση της αίτησής του και αυτή τίθεται στο αρχείο. Μετά την πάροδο του εξαμήνου απαιτείται νέα αίτηση για τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης.
3. Η σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης εκτελείται από τον Δήμο Αμυνταίου μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης. Σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένου του κόστους σύνδεσης αποχέτευσης υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την καταβολή της δαπάνης σε μηνιαίες δόσεις, το ελάχιστο ποσό των οποίων ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Η σύνδεση στην περίπτωση αυτή γίνεται μετά την εξόφληση της πρώτης δόσης. Τα ποσά των δόσεων, αν δεν εξοφληθούν μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού του αιτούντα.
4. Μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, ο Δήμος Αμυνταίου κατασκευάζει τις παροχές νερού από το δίκτυό του μέχρι και το ακίνητο του πελάτη (θέση κατασκευής φρεατίου υδρομετρητή ή κεντρικής βάνας διακοπής για περίπτωση οικοδομών). Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να καθορίζει τη θέση του μετρητή και τη διακλάδωση από το δίκτυό του μέχρι τη θέση του υδρομετρητή, ενώ η υπόδειξη της από τον αιτούντα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και ικανοποιείται μόνον όταν είναι τεχνικά εφικτό και δεν δημιουργεί πρόσθετη επιβάρυνση για τον Δήμο Αμυνταίου. Η πρόσθετη επιβάρυνση προκαταβάλλεται απαραίτητα από τον αιτούντα.
5. Στις πολυώροφες οικοδομές και σε περίπτωση διακριτών κτιριακών συγκροτημάτων, ο Δήμος Αμυνταίου δεν είναι υποχρεωμένος να κατασκευάσει όλες τις παροχές που περιλαμβάνονται στη σχετική αίτηση του αιτούντα, αλλά μόνον εκείνες για τις οποίες έχει καταβληθεί η αντίστοιχη δαπάνη.
6. Στις περιπτώσεις που οι υδρομετρητές τοποθετούνται στους κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής ή στην Πυλωτή, ο Δήμος Αμυνταίου δεν θα προβαίνει στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, αν οι ιδιοκτήτες δεν κατασκευάσουν ντουλάπι με μόνωση έναντι του παγετού, σύμφωνα με το σχετικό έντυπο που παραλαμβάνουν ενυπόγραφα από τον Δήμο Αμυνταίου. Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των υλικών μόνωσης και την κατασκευή του ντουλαπιού.
7. Σε περίπτωση υδροδότησης μεγάλων οικιστικών συγκροτημάτων, πολυόροφων οικοδομών, στρατοπέδων, όπου παρεμβάλλεται ιδιωτικό δίκτυο πριν την καταμέτρηση των

καταναλώσεων, ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει επιπλέον κεντρικό υδρομετρητή στο όριο της ιδιοκτησίας των καταναλωτών, προκειμένου να ελέγχει πιθανές απώλειες στο εσωτερικό δίκτυο, που θα χρεώνονται στους καταναλωτές ή στις κοινόχρηστες καταναλώσεις αυτών.

8. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να διενεργήσει έλεγχο στις εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις της οικοδομής, για να διαπιστώσει αν είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα σχεδιαγράμματα που χορηγεί και την Τεχνική Οδηγία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος "ΤΟΤΕΕ 2411/1986 - Εγκαταστάσεις σε κτίρια και οικόπεδα : Δίκτυα διανομής κρύου - ζεστού νερού", όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Αν διαπιστωθεί ότι οι εγκαταστάσεις είναι ελαττωματικές, ο Δήμος Αμυνταίου δικαιούται να μην προβεί στη σύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης, μέχρι την επισκευή ή την τροποποίηση τους από τον ιδιοκτήτη.
  9. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την τοποθέτηση υδρομετρητή από μέρους του υδρολήπτη, ο Δήμος Αμυνταίου αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον καταναλωτή υγιεινό νερό με βάση το τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά και ο καταναλωτής να εξοφλεί τον λογαριασμό κατανάλωσης νερού όποτε και αν εκδίδεται αυτός από τον Δήμο Αμυνταίου. Ο λογαριασμός κατανάλωσης εκδίδεται ανά εξάμηνο αλλά μπορεί ο χρόνος έκδοσης του να τροποποιείται.
  10. Αν μετά τη σύνδεση, οι καταναλώσεις ξεπερνούν το όριο ασφαλείας του αντίστοιχου υδρομετρητή, ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να επέμβει αυτεπάγγελτα και να εκτελέσει τις απαραίτητες και με την κατάλληλη διάμετρο μετατροπές για την τοποθέτηση νέου υδρομετρητή ή να υποδείξει στον καταναλωτή την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σε παροχές μεγάλης διαμέτρου που πραγματοποιούν καταναλώσεις μικρότερες από τις ελάχιστες απαιτούμενες για τις προδιαγραφές του μετρητή, ο Δήμος Αμυνταίου έχει δικαίωμα να επέμβει με προσωπικό του ή να υποδείξει στον καταναλωτή την τοποθέτηση υδρομετρητή μικρότερης διαμέτρου κατάλληλο για την πραγματοποιούμενη κατανάλωση. Η δαπάνη της μετατροπής σε κάθε περίπτωση βαρύνει τον ιδιοκτήτη.
  11. Πριν την κατασκευή παροχής και έπειτα από την εκπλήρωση των οικονομικών και άλλων υποχρεώσεων που προβλέπονται από τον παρόν κανονισμό από τον καταναλωτή, συνάπτεται Συμβόλαιο Υδροληψίας μεταξύ καταναλωτή και Δήμου Αμυνταίου. Το Συμβόλαιο Υδροληψίας υπογράφεται από τον καταναλωτή και από τους προϊσταμένους των αρμόδιων τεχνικών και οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου.
- Στο Συμβόλαιο Υδροληψίας καταχωρείται αριθμός τηλεφώνου της κατοικίας του και σε περίπτωση που στερείται τηλεφώνου, ο αριθμός τηλεφώνου της εργασίας του ή ο αριθμός τηλ. συγγενούς ή γνωστού με τον οποίο θα είναι δυνατή η ειδοποίησή του. Επίσης καταχωρείται τυχόν ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον Δήμο για οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων κατοικίας και επικοινωνίας. Με την αποδοχή του Συμβολαίου Υδροληψίας ο καταναλωτής αποδέχεται ταυτόχρονα όλους τους όρους του παρόντος Κανονισμού και τυχόν τροποποιήσεων του.
12. Αμέσως μετά την κατασκευή της «παροχής», ο καταναλωτής παρουσία υπαλλήλων του Δήμου υποχρεούται να τοποθετήσει εγκεκριμένου τύπου υδρόμετρο, ο αριθμός του οποίου θα καταγραφεί από τους αρμόδιους υπαλλήλους.
  13. Ο Δήμος Αμυνταίου σε περίπτωσης αποχώρησης του καταναλωτή από το ακίνητο, δικαιούται να παρακρατά από την εγγύηση τις κάθε είδους οφειλές αυτού, που βεβαιώνονται εις βάρος του. Στην περίπτωση που ο καταναλωτής αποχωρήσει από το ακίνητο, του οποίου δεν είναι κύριος ή επικαρπωτής και εγκαταλείπει οποιοδήποτε χρέος προς τον Δήμο Αμυνταίου που δεν καλύπτεται από την εγγύηση, ο Δήμος Αμυνταίου δικαιούται να μην ικανοποιήσει νέα αίτηση του για υδροδότηση ή να μεταφέρει την οφειλή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υδρομετρητή της νέας διεύθυνσής του.

## **Άρθρο 10°**

### **Δικαιολογητικά σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης**

Για να πραγματοποιηθεί η σύνδεση όλων των ακινήτων - εντός ή εκτός εγκεκριμένου σχεδίου των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου με το δίκτυο ύδρευσης, οι ιδιοκτήτες αυτών μαζί με την αίτηση του προηγούμενου άρθρου, πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο Αμυνταίου τα παρακάτω δικαιολογητικά έγγραφα:

1. **Για να τοποθετηθεί νέα παροχή** ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται, κατά περίπτωση, από τα ακόλουθα:

4) Εφ' όσον πρόκειται για νέα οικοδομή, ή παλιά οικοδομή που επισκευάστηκε:

α) Φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την πολεοδομία για υδροδότηση.

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

γ) Φωτοτυπία της κάτοψης του ισογείου ή της PILOTIS της πολυώροφης οικοδομής, ή του καταστήματος ή της ισόγειας κατοικίας που πρόκειται να συνδεθεί.

δ) Βεβαίωση εξόφλησης οφειλών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου για τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

1. Εφ' όσον πρόκειται για κτίσμα που ανεγέρθηκε πριν το 1955 :

α) Θεωρημένο έγγραφο από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης, από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του κτίσματος και η δυνατότητα υδροδότησής του.

β) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.

γ) Βεβαίωση εξόφλησης οφειλών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου για τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Στην περίπτωση αυτή η αίτηση του ιδιοκτήτη διαβιβάζεται στην υπηρεσία εσόδων η οποία σε συνεργασία με την υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης, εξετάζουν την δυνατότητα ή μη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, αν υπάρχει σύνδεση ή δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, αν έχει εξοφληθεί η δαπάνη σύνδεσης και κάθε άλλο στοιχείο της αίτησης που κρίνεται σκόπιμο. Μετά τον έλεγχο ενημερώνει τον ιδιοκτήτη για τις διαδικασίες και το κόστος σύνδεσης και καλείται ο υδrolήπτης για την οικονομική τακτοποίηση, προκειμένου να προγραμματιστεί η κατασκευή της παροχής.

2. **Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή παροχή** ύδρευσης η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία της οικοδομικής άδειας η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης για εργοταξιακή υδροδότηση.

Στις περιπτώσεις που γίνεται συνένωση οικοπέδων μια από τις υπάρχουσες παλιές παροχές, μετατρέπεται σε εργοταξιακή.

Η μετατροπή της εργοταξιακής παροχής σε κανονική και η κατασκευή των υπολοίπων παροχών της ίδιας οικοδομής, πραγματοποιούνται μετά την υποβολή της οικοδομικής άδειας θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομία για οριστική υδροδότηση.

Η εργοταξιακή παροχή υδροδοτείται από τον Δήμο Αμυνταίου για το χρονικό διάστημα που αναφέρει η αρμόδια πολεοδομική αρχή στη θεωρημένη άδεια οικοδομής και μετά το πέρας της αναφερόμενης προθεσμίας διακόπτεται η υδροδότηση.

Επίσης πρέπει να επισυνάπτεται βεβαίωση εξόφλησης οφειλών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου για τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

3. **Για να τοποθετηθεί παροχή για ειδική δραστηριότητα** η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Φωτοτυπία οικοδομικής άδειας, εφόσον αυτή απαιτείται για την εκτέλεση της ειδικής δραστηριότητας, η οποία φέρει θεώρηση – έγκριση για υδροδότηση από την αρμόδια υπηρεσία δόμησης.

β) Συνοπτική περιγραφή της ασκούμενης δραστηριότητας.  
γ) Τεκμηριωμένη ανάλυση της μέγιστης και της μέσης ανά ημέρα απαιτούμενης ποσότητας νερού για την ειδική αυτή δραστηριότητα.  
δ) Αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας.  
ε) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης στην περιοχή, απόδειξη από την οποία να προκύπτει η καταβολή του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης, ή παράλληλη αίτηση για την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης.  
στ) Βεβαίωση εξόφλησης οφειλών από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου για τους ιδιοκτήτες του ακινήτου ή για το Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται αίτηση σύνδεσης.  
Για τις αιτήσεις ειδικών παροχών αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, μετά από εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία λαμβάνει υπόψη της την εκάστοτε υφιστάμενη επιχειρησιακή της δυνατότητα και μπορεί να θέτει ανάλογους όρους και περιορισμούς.

4. **Για να τοποθετηθεί εργοταξιακή προσωρινή παροχή** η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

α) Συνοπτική περιγραφή της δραστηριότητας.  
β) Βεβαίωση του κυρίου του έργου ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης.  
γ) Κατάθεση χρηματικής εγγύησης, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, ενιαία για όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αμυνταίου στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός 15 ημερών.  
5. Σε περίπτωση εκτέλεσης Δημοτικών ή Δημοσίων έργων ή σε προσωρινές ολιγοήμερες εγκαταστάσεις διαφόρων δραστηριοτήτων είναι δυνατή η τοποθέτηση, σύμφωνα με τα παραπάνω, εργοταξιακής προσωρινής παροχής ή προσωρινού κρουνού αφού προσκομιστεί η κατάλληλη βεβαίωση από τον κύριο του έργου, αν πρόκειται για εργοτάξιο, ή άδεια προσωρινής εγκατάστασης. Μόλις περατωθεί το έργο, η παροχή αφαιρείται, εκτός αν ο κύριος του έργου δηλώσει ότι επιθυμεί τη διατήρησή της για την εξυπηρέτηση του έργου και μετατρέπεται με έξοδα του υδρολήπτη σε άλλης κατηγορίας υδροδότηση.

## **Άρθρο 11º**

### **Σύνδεση Ακινήτων εντός Εγκεκριμένου Σχεδίου**

1. Όλα τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου μπορούν να υδρευθούν από τον Δήμο Αμυνταίου, εφόσον προσκομιστούν στην αρμόδια υπηρεσία του τα απαραίτητα δικαιολογητικά που καθορίζονται στο προηγούμενο άρθρο και καταβληθούν οι απαιτούμενες δαπάνες.
2. Τα ακίνητα μπροστά από τα οποία διέρχεται αγωγός διανομής υδρεύονται με παροχές που τοποθετούνται κυρίως στο πεζοδρόμιο της πρόσοψης τους, ή σε κοινόχρηστους χώρους ή άλλη θέση που επιλέγεται από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες, κατά τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος Κανονισμού.

Αν η ρυμοτομία δεν έχει εφαρμοστεί και για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει χώρος μπροστά στο ακίνητο για την ασφαλή τοποθέτηση του φρεατίου των υδρομέτρων, τότε αυτή τοποθετείται προσωρινά στην πλησιέστερη κατάλληλη θέση. Όταν όμως εφαρμοστεί η εγκεκριμένη ρυμοτομία, η παροχή μεταφέρεται υποχρεωτικά στην οριστική της θέση με δαπάνες του Δήμου Αμυνταίου.

➤ Δεν επιτρέπεται η υδροδότηση οικοπέδων. Κατ' εξαίρεση μπορούν να υδροδοτηθούν οικόπεδα μπροστά από τα οποία περνάει αγωγός ύδρευσης και κατά την απόλυτη κρίση του Δήμου σε σχέση με την επάρκεια ύδατος και τον λόγο για τον οποίο ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αίτηση σύνδεσης, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Υποβάλλεται από τον ιδιοκτήτη τοπογραφικό του οικοπέδου, συνοδευόμενο με δύο φωτογραφίες, που απεικονίζουν την κατάστασή του κατά το χρόνο υδροδότησής του.

β) Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη, με την οποία δεσμεύεται να ενημερώνει τον Δήμο Αμυνταίου για οποιαδήποτε μεταβολή στην κατάσταση του οικοπέδου.

γ) Η παροχή θεωρείται προσωρινή και ελέγχεται από την υπηρεσία. Εάν η κατάσταση του οικοπέδου διαφοροποιηθεί, τότε διακόπτεται η υδροδότηση μέχρι να προσκομιστούν από τον ιδιοκτήτη τα δικαιολογητικά, που προβλέπονται στο προηγούμενο άρθρο για την περίπτωση του.

Ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της υδροδότησης οικοπέδων οποιαδήποτε στιγμή κρίνει αναγκαίο για λόγους επάρκειας ύδατος ή άλλους τεχνικούς λόγους.

5. Οι επεκτάσεις του δικτύου ύδρευσης για την υδροδότηση καταναλωτών εντός σχεδίου πόλης των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου, κατασκευάζονται από το Δήμο, εντός χρονικού διαστήματος μέχρι ενός έτους από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των υπόλοιπων δικαιολογητικών.

## **Άρθρο 12<sup>ο</sup>**

### **Σύνδεση Ακινήτων εκτός εγκεκριμένου σχεδίου**

1. Με κοινές παροχές (οικιακής χρήσης) μπορούν να υδρευθούν τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου των οικισμών του Δήμου Αμυνταίου, αλλά μέσα στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αμυνταίου και σε περιοχές που νόμιμα εντάχθηκαν στην αρμοδιότητα του.

2. Για κάθε ακίνητο ή τμήμα ακινήτου με διακεκριμένη χρήση (διαμέρισμα, κατάστημα κλπ.) χορηγείται μια παροχή οικιακής χρήσης (κοινή), ενώ τα ακίνητα ειδικού προορισμού (τουριστικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εκπαιδευτήρια κλπ) υδροδοτούνται με παροχές ειδικής χρήσης.

3. Σε κάθε περίπτωση υδροδότησης εκτός σχεδίου πόλεως κατοικίας ή κτιριακών εγκαταστάσεων ειδικού προορισμού, η χορήγηση της παροχής γίνεται με την προϋπόθεση της επάρκειας ποσοτήτων νερού και μετά τη συνεκτίμηση των τεχνικών και οικονομικών δεδομένων για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της ευρύτερης περιοχής του ακινήτου.

4. Η θέση των υδρομέτρων που πρόκειται να υδρεύσουν ακίνητα εκτός σχεδίου επιλέγεται από τις υπηρεσίες του Δήμου Αμυνταίου ώστε να είναι η καταλληλότερη κατά την κρίση τους. Σε περίπτωση ένταξης της περιοχής όπου βρίσκεται το ακίνητο στο σχέδιο πόλης και κατασκευής των πεζοδρομίων, ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να μεταφέρει τους υδρομετρητές στο πεζοδρόμιο, με δαπάνη των ιδιοκτητών. Επίσης οι ιδιοκτήτες επιβαρύνονται με τη δαπάνη για κάθε αναγκαία μετατόπιση των παροχών και των υδρομέτρων για οποιοδήποτε λόγο, αφού όλες οι παροχές εκτός σχεδίου θεωρούνται ως εκ της μη ύπαρξης παγιωμένης τοπογραφικής διαμόρφωσης προσωρινές.

5. Στην περίπτωση που δεν διέρχεται αγωγός διανομής μπροστά από το ακίνητο, μπορεί να γίνει επέκταση του δικτύου από το Δήμο Αμυνταίου, με δαπάνες του ιδιοκτήτη. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν είναι υποχρεωμένος να προβεί στην επέκταση του δικτύου του, αν ο ιδιοκτήτης που υπέβαλε την σχετική αίτηση δεν αναλαμβάνει παράλληλα και το κόστος κατασκευής της.

6. Για την επέκταση αποφασίζει η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αμυνταίου, μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη, που συνοδεύεται από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Άδεια οικοδομής του κτίσματος ή εφόσον δεν υφίσταται κτίσμα ή δεν πρόκειται να κατασκευαστεί κτίσμα αντίγραφο δήλωσης έναρξης επιτηδεύματος ή αντίγραφο εταιρικού από το οποίο να προκύπτει η έναρξη της δραστηριότητας

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα βεβαιώνεται από τον ιδιοκτήτη ότι μπροστά ή δίπλα από το ακίνητο του υπάρχει διαμορφωμένος δρόμος. Εφόσον δεν υπάρχει δρόμος θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση των ιδιοκτητών περί αποδοχής διέλευσης αγωγού από τις ιδιοκτησίες τους, η οποία θα συντάσσεται από τον Δήμο Αμυνταίου.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία ο ιδιοκτήτης θα αναλαμβάνει τη δαπάνη επέκτασης και τη δαπάνη μελλοντικής μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης σε εγκεκριμένο δρόμο.

δ) Σε περίπτωση που υποβάλλεται κοινή αίτηση από τους συνιδιοκτήτες του ίδιου ακινήτου ή από ιδιοκτήτες διάφορων ακινήτων, πρέπει να υποβληθεί κοινή Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα αναλαμβάνουν όλοι οι αιτούντες τη δαπάνη επέκτασης και τυχόν μετατόπισης του δικτύου ύδρευσης και θα βεβαιώνουν τα ποσοστά συμμετοχής του καθενός στη δαπάνη επέκτασης του αγωγού.

7. Η επέκταση του δικτύου πραγματοποιείται από τον Δήμο Αμυνταίου κατά προτεραιότητα, εφόσον καταβληθεί η απαιτούμενη δαπάνη από τον αιτούντα ή τους αιτούντες. Οι επεκτάσεις αυτές (αγωγοί διανομής ή παροχών, δικλείδες και λοιπά εξαρτήματα) ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου Αμυνταίου, ο οποίος έχει το δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει μελλοντικά για την ύδρευση και άλλων ακινήτων.

8. Επεκτάσεις δικτύων ύδρευσης για υδροδότηση μεμονωμένων καταναλωτών θα γίνονται εφόσον ο καταναλωτής δεσμεύεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι θα καταναλώνει σε 2-3 ημέρες την απαιτούμενη ποσότητα νερού για τη διασφάλιση της ποιότητας του νερού, λόγω εκτεταμένης παραμονής του στο δίκτυο.

### **Άρθρο 13°**

#### **Σύνδεση των Ακινήτων του Δήμου Αμυνταίου και Κοινοφελών Οργανισμών**

1. Τα Δημόσια εκπαιδευτήρια, οι ιεροί ναοί, τα μουσεία, τα δημόσια κοινοφελή ιδρύματα καθώς και τα νομικά πρόσωπα του Δήμου Αμυνταίου (επιχειρήσεις, οργανισμοί κλπ.) καταβάλλουν ολόκληρη τη δαπάνη κατασκευής παροχής υδροδότησης αλλά και τη δαπάνη μετατροπής, μεταφοράς και μετατόπισης παροχής.
2. Οι ιδιώτες, που εκμεταλλεύονται δημοτικούς χώρους ή εγκαταστάσεις, όπως περίπτερα, καντίνες, αναψυκτήρια κλπ, υποχρεούνται να πληρώνουν το νερό που καταναλώνουν με τις νόμιμες επιβαρύνσεις. Για το σκοπό αυτό θα καταβάλλουν στο Δήμο Αμυνταίου χρηματική εγγύηση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και θα εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού στο όνομα τους ή την επωνυμία της επιχείρησής τους. Η μη συμμόρφωσή τους θα έχει ως συνέπεια τη διακοπή της παροχής του νερού.

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την αφαίρεση και οικονομική τακτοποίηση της παροχής. Η χρηματική εγγύηση καταπίπτει υπέρ του Δήμου Αμυνταίου στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης διακόψει την υδροδότηση του και δεν φροντίσει για την οικονομική του τακτοποίηση εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήψη έγγραφης ειδοποίησης για παλαιότερες οφειλές του.

### **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'**

#### **ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

### **Άρθρο 14°**

#### **Δαπάνη και τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης**

1. Οι ιδιοκτήτες των ακινήτων που πρόκειται να συνδεθούν με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να καταβάλουν στον Δήμο Αμυνταίου την δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης και την εγγύηση κατανάλωσης νερού.

Η δαπάνη σύνδεσης καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και αναφέρεται ως «ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ».

Γίνεται η παραδοχή ότι το μέσο μήκος ανά παροχή είναι 10m.

Στο κόστος εργατικού προσωπικού υπολογίζεται η δαπάνη μισθοδοσίας για τέσσερα άτομα και ειδικότερα για :

1. Χειριστή εκσκαφεία,
2. Υδραυλικό
3. Οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου (για απαραίτητες μεταφορές & φορτοεκφορτώσεις)
4. Εργατικό προσωπικό για εκσκαφές – επιχώσεις – μεταφορές - φορτοεκφορτώσεις κλπ

Γίνεται η παραδοχή ότι σε μία ημέρα είναι δυνατή η κατασκευή 2 παροχών, άρα στο κόστος προσωπικού ανά παροχή υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνται 2 άτομα.

Σε περίπτωση προμήθειας και εγκατάστασης του υδρομετρητή από τον Δήμο η παραπάνω δαπάνη προσαυξάνεται ανά υδρόμετρο, με ποσό που ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

2. Δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται το κόστος κατασκευής της παροχής (εξωτερικής διακλάδωσης του δικτύου),
3. Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης θεωρείται η αξία της παρεχόμενης από τον Δήμο Αμυνταίου υπηρεσίας (αξία κατανάλωσης νερού), που υπολογίζεται βάση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. Εγγύηση κατανάλωσης νερού είναι ποσό που καταβάλλει ο καταναλωτής κατά τη σύνδεση του σύμφωνα με το άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού και αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού. Επιστρέφεται με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης.
5. Πάγιο τέλος είναι η δαπάνη που καταβάλλει κάθε καταναλωτής σε κάθε λογαριασμό, ανεξάρτητα από την κατανάλωση νερού.
6. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται οι τιμές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η δαπάνη σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης, το πάγιο τέλος, το τέλος σύνδεσης (αξία κατανάλωσης νερού) και η Εγγύηση κατανάλωσης νερού.
7. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθοριστεί διαφορετικός τρόπος υπολογισμού του τέλους σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης.
8. Η δαπάνη και το τέλος σύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης καταβάλλονται εφάπαξ ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις σε δόσεις.

Σε περίπτωση που η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τη σύνδεση και το τέλος σύνδεσης υπερβαίνει το ποσό που ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου, ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει την καταβολή της δαπάνης σε μηνιαίες δόσεις. Το ελάχιστο ποσό των μηνιαίων δόσεων και ο μέγιστος αριθμός των δόσεων ορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου. Η σύνδεση στην περίπτωση αυτή γίνεται μετά την εξόφληση της πρώτης δόσης. Τα ποσά των δόσεων, αν δεν εξοφληθούν μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού του αιτούντα.

Η ρύθμιση καταβολής της δαπάνης σύνδεσης γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς τον Δήμο, εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση των δαπανών σύνδεσης και τέλους σύνδεσης. Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του Ο.Τ.Α. για το ποσό της οφειλής, καταβάλλεται και η πρώτη δόση, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Με δήλωση του οφειλέτη μπορεί να ζητηθεί η εξόφληση της οφειλής σε μικρότερο αριθμό δόσεων από τον ορισθέντα.

9. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος καταναλωτής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, δεν έχει τακτοποιήσει οποιαδήποτε άλλη οφειλή προς τον Δήμο Αμυνταίου, τότε για τη σύνδεση του εν λόγω ακινήτου του με το δίκτυο ύδρευσης θα πρέπει πρώτα να εξοφληθούν οι οφειλές και να προσκομιστεί βεβαίωση μη οφειλής από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.

## **Άρθρο 15°**

### **Δαπάνη Μεταφοράς, Μετατροπής, Μετατόπισης της Παροχής και Επέκτασης Αγωγού**

- 1) Εφόσον η μεταφορά, μετατροπή ή μετατόπιση της παροχής του ακινήτου, καθώς και η επέκταση του δικτύου ύδρευσης γίνονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα σχετικά άρθρα του παρόντος κανονισμού, με δαπάνη του ιδιοκτήτη, και όχι αυτεπάγγελα από τον Δήμο Αμυνταίου, τότε αυτή καθορίζεται και εξοφλείται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 9 του παρόντος Κανονισμού και υπολογίζεται με βάση τις τιμές που ισχύουν κατά το χρόνο πληρωμής του σχετικού λογαριασμού ή της προκαταβολής των δόσεων.
- 2) Η κατασκευή της αιτούμενης εργασίας εκτελείται από τον Δήμο Αμυνταίου μετά την εξόφληση της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ή της πρώτης δόσης, στην περίπτωση που έχει καθοριστεί η εξόφληση σε δόσεις.

## **Άρθρο 16°**

### **Εγγύηση κατανάλωσης νερού**

1. Η ύδρευση του ακινήτου γίνεται ύστερα από αίτηση του ιδιοκτήτη ή εκείνου που χρησιμοποιεί το ακίνητο με οποιοδήποτε τρόπο, εφόσον καταβάλει την εγγύηση κατανάλωσης νερού πριν από την υπογραφή της σύμβασης υδροδότησης. Η εγγύηση αυτή αποτελεί προκαταβολή έναντι της κατανάλωσης του νερού και επιστρέφεται μετά από αίτηση του καταναλωτή με την διάλυση της σύμβασης υδροδότησης, με την προϋπόθεση ότι έχουν εξοφληθεί όλοι οι λογαριασμοί κατανάλωσης νερού και δεν εκκρεμεί οποιαδήποτε άλλη οφειλή του προς το Δήμο Αμυνταίου. Απαγορεύεται η χρήση παροχής ύδρευσης από υδρολήπτη που δεν έχει καταβάλει εγγύηση.
2. Το ύψος της χρηματικής εγγύησης κατανάλωσης νερού καθορίζεται σύμφωνα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και διαφοροποιείται με βάση την διάμετρο του αγωγού παροχής. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου γίνεται η αναπροσαρμογή της εγγύησης και η διαφορά που προκύπτει εισπράττεται ή αποδίδεται με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού.

## **Άρθρο 17°**

### **Λογαριασμοί – Διακοπή λόγω οφειλής.**

1. Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού περιλαμβάνει την αξία του καταναλισκόμενου νερού και τις διάφορες επιβαρύνσεις που προβλέπονται και επιβάλλονται από το ΒΔ 24-9/20-10-1958. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, η ελάχιστη ανά εξάμηνο κατανάλωση κάθε υδρομετρητή (πάγιο) και οι λοιπές επιβαρύνσεις και τέλη του ΒΔ 24-9/20-10-1958, καθορίζονται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, που ελέγχεται σύμφωνα με το νόμο. Τα παραπάνω έχουν καθορισθεί και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο λογαριασμός κατανάλωσης νερού είναι έντυπος και εκδίδεται κάθε έξι (6) μήνες με βάση την ένδειξη κατανάλωσης του υδρομετρητή μέσα στο εξάμηνο και τις τιμές που καθορίζονται με την προαναφερόμενη απόφαση και αποστέλλεται στον καταναλωτή, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τον εξοφλήσει μέσα στην προθεσμία που αναγράφεται στο έντυπο του.

Ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα έκδοσης λογαριασμών κατανάλωσης νερού «έναντι» της αξίας κατανάλωσης, δηλαδή δίχως να ληφθούν ενδείξεις από τους υδρομετρητές. Στην περίπτωση αυτή οι λογαριασμοί εκδίδονται σύμφωνα με την μέση κατανάλωση νερού προηγούμενων εξαμήνων.

2. Η πληρωμή του λογαριασμού γίνεται στα ταμεία του Δήμου Αμυνταίου ή σε εξουσιοδοτημένα σημεία για είσπραξη λογαριασμών υπέρ του Δήμου ή με άλλο τρόπο που έχει καθορισθεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του λογαριασμού ο Δήμος Αμυνταίου, μπορεί να προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού χωρίς άλλη ειδοποίηση και χωρίς να φέρει καμιά ευθύνη για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν από τη διακοπή της υδροδότησης.

Από την επομένη της λήξης της προθεσμίας πληρωμής και μέχρι την πλήρη εξόφληση του λογαριασμού, η οφειλή μπορεί να επιβαρύνεται με προσανξήσεις ή τόκους, που καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου ή άλλες νομοθετικές διατάξεις. Η επαναφορά της υδροδότησης γίνεται μετά την εξόφληση του λογαριασμού, την καταβολή των τυχόν προσανξήσεων και του ποσού επανασύνδεσης της παροχής, που ορίζεται σύμφωνα με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.

3. Το ποσό επανασύνδεσης της παροχής μπορεί να χρεωθεί στον υποκείμενο της διακοπής καταναλωτή, έστω και αν για λόγους τεχνικούς δεν κατέστη δυνατή η διακοπή της υδροδότησης λόγω χρέους.
4. Μετά την διακοπή λόγω χρέους και για όσο χρόνο παραμένει η διακοπή αυτή, δεν εκδίδεται λογαριασμός κατανάλωσης νερού. Με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου, μετά από περίοδο διακοπής μεγαλύτερη από έξι (6) μήνες, ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να προβεί σε

- αφαίρεση της παροχής και διαγραφή του υδρολήπτη από τους καταλόγους των καταναλωτών.
5. Στον καταναλωτή που παραβιάζει την απομονωμένη (ταπωμένη) παροχή, επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου και διαφοροποιείται με βάση την διάμετρο του αγωγού παροχής. Το ίδιο πρόστιμο επιβάλλεται σ' εκείνο που κατά τη διάρκεια διακοπής της υδροδότησης του λόγω χρέους υδροδοτείται από άλλο υδρολήπτη, καθώς επίσης και στον τελευταίο, από τον υδρομετρητή του οποίου έγινε η παράνομη υδροδότηση. Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί, επίσης να προβεί στη διακοπή της παροχής νερού στον τελευταίο καταναλωτή.
  6. Αν μετά την υδροδότηση η ένδειξη του υδρομετρητή δεν παρουσιάζει κατανάλωση, ο λογαριασμός του υδρολήπτη εκδίδεται για την ελάχιστη εξάμηνη κατανάλωση νερού (πάγιο). Με την ελάχιστη κατανάλωση εκδίδεται ο λογαριασμός για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την λήψη της τελευταίας ένδειξης μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης για διακοπή της υδροληψίας, ανεξάρτητα αν το διάστημα αυτό είναι μικρότερο του εξαμήνου.
  7. Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να εισπράττει με τους λογαριασμούς κατανάλωσης νερού τις κάθε είδους οφειλές του καταναλωτή, που αρνείται αδικαιολόγητα να εξοφλήσει. Η χρέωση των οφειλών στους λογαριασμούς γίνεται εφάπαξ ή σε δόσεις ανάλογα με το ύψος της οφειλής και μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την αποστολή του σχετικού τιμολογίου για εξόφληση ή την επίδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης ή με κάθε άλλο νόμιμο τρόπο περί είσπραξης οφειλών. Η μη εξόφληση του λογαριασμού κατανάλωσης νερού έχει ως συνέπεια την διακοπή της παροχής του νερού μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή του.
  8. Σε δήμους και κοινότητες που έχουν υπηρεσία υδρεύσεως και εφ' όσον το δίκτυο υδρεύσεως του καθενός διαθέτει άνω των πεντακοσίων παροχών, που ελέγχονται από υδρομετρητές, μπορεί, κατόπιν αποφάσεως του οικείου δημοτικού συμβουλίου η οποία εγκρίνεται από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση, η είσπραξη των τελών υδρεύσεως των βεβαιωμένων σύμφωνα με τις ενδείξεις των υδρομετρητών, καθώς επίσης και των συνεισπραττομένων μετά των λογαριασμών υδρεύσεως συναφών εσόδων τους, να ενεργείται με μηχανογραφημένες αποδείξεις σύμφωνα με την οριζόμενη στα επόμενα άρθρα διαδικασία (άρθρο 1 Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/14.10.1977 τεύχος Α').
  9. Οι λογαριασμοί συντάσσονται κατά υδρομετρητή. Είναι δυνατόν οι λογαριασμοί να συντάσσονται και ανά καταναλωτή με αναλυτική αναφορά όμως των οφειλών του ανά υδρομετρητή.
  10. Μετά την παραλαβή από το δήμο των μηχανογραφημένων βεβαιωτικών καταλόγων μαζί με τους δίπτυχους λογαριασμούς η αρμόδια για την βεβαίωση του εσόδου υπηρεσία μετά από προηγούμενο έλεγχο της πληρότητας και ακριβείας των εκτυπωθέντων στοιχείων προβαίνει στην επικύρωση των βεβαιωτικών καταλόγων και την αποστολή τους μαζί με τους οικείους λογαριασμούς των υδροληπτών στο δημοτικό ταμείο.
  11. Ο ταμίας μετά από προηγούμενο έλεγχο της συμφωνίας του αριθμού και του ποσού των λογαριασμών των υδροληπτών, προς τα στοιχεία του οικείου μηχανογραφημένου βεβαιωτικού καταλόγου εκδίδει το σχετικό τριπλότυπο παραλαβής εισπρακτέων.
  12. Μετά την βεβαίωση ο ταμίας αποστέλλει ταχυδρομικώς ή μέσω εντεταλμένων οργάνων του τους λογαριασμούς στους υπόχρεους υδρολήπτες σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την κοινοποίηση αποσπασμάτων των βεβαιωτικών καταλόγων.
  13. Ο υδρολήπτης - καταναλωτής υποχρεούται εντός της αναγραφόμενης στο λογαριασμό προθεσμίας να τον προσκομίσει στο ταμείο του δήμου και να καταβάλει το χρέος του.
  14. Το εντεταλμένο όργανο που κάνει την είσπραξη κόβει από το λογαριασμό και παραδίδει σ' αυτόν που πληρώνει την ειδοποίηση – απόδειξη, αφού τη σφραγίσει με ειδικό σήμαντρο και σε θέση κάτω από την υπογραφή του. Η απόδειξη αυτή επέχει θέση αποδεικτικού εισπράξεως. Η ίδια σήμανση και υπογραφή τίθεται και στο απόκομμα του εξοφλημένου

λογαριασμού, το οποίο παραμένει στον εισπράκτορα. (άρθρο 2 Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/14.10.1977 τεύχος Α')

15. Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής, ο εισπράκτορας συντάσσει κατάσταση εις διπλούν των εξοφλημένων εντός της ημέρας λογαριασμών βάσει των αποκομμάτων που έχει στα χέρια του, στην οποία κατάσταση υπάρχουν ο αριθμός του τριπλότυπου βεβαιώσεως, το ονοματεπώνυμο του υδρολήπτη που πλήρωσε και ο κωδικός αριθμός του εσόδου. Ο εισπράκτορας εκδίδει τριπλότυπο εισπράξεως για το συνολικό ποσό της καταστάσεως, στο στέλεχος του οποίου επισυνάπτει το ένα αντίτυπο της κατάστασης. Το άλλο αντίτυπο της καταστάσεως μαζί με τα αποκόμματα των εξοφλημένων λογαριασμών επισυνάπτεται στο αντίγραφο του τριπλότυπου εισπράξεως και παραδίδεται στο ταμείο κατά την κατάθεση των εισπράξεων για την πίστωση των υδροληπτών στον οικείο κατάλογο. (παρ. 1 άρθρο 3 Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/14.10.1977 τεύχος Α')

16. Για τους μη εξοφλημένους λογαριασμούς των εντός της επ' αυτών οριζόμενης προθεσμίας ο ταμίας μετά από την πάροδο απράκτου και της οριζόμενης από τον οικείο κανονισμό προθεσμίας αναμονής εισηγείται την λήψη των προβλεπομένων μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό.

Μετά την πάροδο των παραπάνω προθεσμιών η είσπραξη ενεργείται με τριπλότυπα είσπραξης κατά τα καθιερωμένα. (παρ. 2 & 3 άρθρο 3 Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/14.10.1977 τεύχος Α').

17. Ο εκάστοτε τύπος των δίπτυχων μηχανογραφημένων λογαριασμών, καθώς επίσης και ο τύπος και οι ενδείξεις του ειδικού σήμαντρου καθορίζονται από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών. (άρθρο 4 Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ 315/14.10.1977 τεύχος Α')

18. Σύμφωνα με την εγκ.16/16898/19.08.2010 ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ τα τέλη και δικαιώματα ύδρευσης που επιβάλλονται από τον Δήμο Αμυνταίου έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, στοιχείο που θα πρέπει να προκύπτει από τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, ώστε η επιβάρυνση των υπόχρεων να είναι ανάλογη προς το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών. Τα εν λόγω τέλη και δικαιώματα επιβάλλονται για την κάλυψη πάσης φύσεως λειτουργικών και επενδυτικών δαπανών που απαιτούνται για την παροχή της υπηρεσίας ύδρευσης.

19. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2, του άρθρου 19 του από 24-9/20-10/1958 Β.Δ/τος σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του ν. 1080/1980, πέραν του τέλους ύδρευσης (δηλαδή της αξίας κατανάλωσης ύδατος), επιβάλλεται ύστερα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου και δικαιώματα στις περιπτώσεις που προβλέπεται δαπάνη για την εξυπηρέτηση της ύδρευσης σε προσωπικό ή έργα (π.χ. δαπάνη κατασκευής, επέκτασης και συντήρησης δικτύου, αντικατάσταση υδρομέτρων). Το ύψος αυτών πρέπει να καθορίζεται με γνώμονα τη διασφάλιση της ανταποδοτικότητας, η οποία μεταξύ άλλων συνίσταται σε μια κατά προσέγγιση αναλογική σχέση μεταξύ των εσόδων και των εξόδων.

## **Άρθρο 18º**

### **Διακοπή – Αφαίρεση παροχών**

1. Η υδροδότηση ενός ακινήτου διακόπτεται:

α) Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η επανασύνδεση γίνεται έπειτα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή, εφόσον αρθεί ο λόγος που οδήγησε στη διακοπή και εφόσον καταβληθεί το ποσό της επανασύνδεσης και το ποσό της εγγύησης κατανάλωσης νερού.

β) για λόγους τους οποίους κρίνει ο Δήμος π.χ. υγειονομικοί, εκτέλεση έργων, ασφάλειας, κλοπής νερού κλπ. και βάση του παρόντος κανονισμού. Εφόσον η διακοπή δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του καταναλωτή τότε δεν υπάρχει καμμία επιβάρυνση, τέλος επανασύνδεσης κλπ. για τον καταναλωτή.

2. Αφαίρεση της παροχής γίνεται ύστερα από αίτηση του καταναλωτή, με την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Κατά την αφαίρεση αποσυνδέεται και απομακρύνεται το υδρόμετρο και παραμένει όλη η διάταξη, εκτός του υδρομέτρου, στην διάθεση του Δήμου Αμυνταίου, την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει για να υδροδοτήσει άλλον πελάτη ή για να τοποθετήσει συσκευές ελέγχου του δικτύου.

3. Για κατεδάφιση της οικοδομής και ανέγερση νέας, ο ενδιαφερόμενος για την ανέγερση κτίσματος, με σχετική αίτησή του και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, οφείλει να ζητήσει νέα σύνδεση υδροδότησης.
4. Αφαίρεση παροχών γίνεται τέλος σε περιπτώσεις παραβάσεων του παρόντος Κανονισμού, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου και με απόφαση Δημάρχου ή άλλης αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου.

## **Άρθρο 19<sup>ο</sup>**

### **Ενστάσεις – Μειώσεις λογαριασμών**

1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει έπειτα από κοινή εισήγηση των υπηρεσιών ύδρευσης – αποχέτευσης και εσόδων, για την πολιτική μείωσης λογαριασμών καταναλωτών που παρουσιάζουν αδικαιολόγητη αύξηση κατανάλωσης και εγγράφως ζητούν μείωση λογαριασμού.

Η λογική μείωσης του λογαριασμού πρέπει να είναι ποσοστιαία και σε αναλογία με τις αντίστοιχες προηγούμενες καταναλώσεις και πάντα σε συνάρτηση με τα υδατικά αποθέματα και τη δυνατότητα ομαλής υδροδότησης όλων των καταναλωτών.

2. Ο καταναλωτής για κάθε αμφισβήτηση της χρέωσης του, απευθύνεται στην υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Αμυνταίου και εκθέτει εγγράφως τις απόψεις του. Η υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης διενεργεί αυτοψία και εάν διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει προφανής λόγος που δικαιολογεί μείωση της χρέωσης εισηγείται εγγράφως στον Δήμαρχο Αμυνταίου, ο οποίος διενεργεί την μείωση σύμφωνα με όσα καθορίζει η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση που η υπηρεσία ύδρευσης – αποχέτευσης δεν διαπιστώσει προφανή λόγο για μείωση της χρέωσης, αποστέλλει το έγγραφο αίτημα του καταναλωτή στο γραφείο εσόδων το οποίο με τη σειρά του διενεργεί έλεγχο για την ύπαρξη προφανούς λόγου μείωσης της χρέωσης. Εάν διαπιστωθεί προφανής λόγος μείωσης της χρέωσης, τότε από την υπηρεσιακή μονάδα που διαπιστώθηκε αυτή γίνεται έγγραφη εισήγηση προς το Δήμαρχο Αμυνταίου. Ως προφανείς λόγοι που δικαιολογούν μειώσεις θεωρούνται κυρίως περιπτώσεις αφανούς διαρροής σε σημείο εκτός της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου, ελαττωματικής λειτουργίας υδρομετρητή, λανθασμένης λήψης της ένδειξης και λανθασμένης χρέωσης κατά την βεβαίωση των τελών. Ο Δήμαρχος Αμυνταίου μπορεί σε ειδικές περιπτώσεις να παραπέμψει το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.
3. Αν από τις υπηρεσίες ύδρευσης – αποχέτευσης και εσόδων του Δήμου Αμυνταίου δεν διαπιστωθεί προφανής λόγος που να δικαιολογεί την μείωση και ο καταναλωτής δεν αποδέχεται το αποτέλεσμα του ελέγχου ή δεν είναι ικανοποιημένος από το ποσοστό μείωσης που σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε ο Δήμαρχος Αμυνταίου, δικαιούται να υποβάλει ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Οικονομική Επιτροπή ή το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου.
4. Οι καταναλωτές μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τον τελευταίο λογαριασμό κατανάλωσης νερού. Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.
5. Ο καταναλωτής που υποβάλλει ένσταση η οποία απορρίπτεται, δεν επιβαρύνεται με τυχόν προσαυξήσεις παρά μόνο μετά την λήξη της νέας προθεσμίας, που τίθεται για την εξόφληση του λογαριασμού του.
6. Σε εξαιρετικές και ιδιάζουσες περιπτώσεις, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου μπορεί να προβλεφθεί η καταβολή ποσού ή ποσοστού του αμφισβητούμενου λογαριασμού, που θα πρέπει να καταβάλλει ο ενιστάμενος άμεσα.

»

7. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμο Αμυνταίου που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εξ' ολοκλήρου ο καθένας.
7. Σε περίπτωση που καταναλωτής προβεί με μέριμνα του και δαπάνες σε επιδιόρθωση διαρροής - βλάβης στην παροχή του δίχως να καταθέσει ανάλογο έγγραφο αίτημα στις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου δεν είναι δυνατή η μείωση του λογαριασμού σε ποσοστό άνω του πενήντα επί τοις εκατό (50%) των καταγεγραμμένων κυβικών στον υδρομετρητή.

## **Άρθρο 20<sup>ο</sup>**

### **Ιδιοκτήτης**

- 1) Ιδιοκτήτης κατά τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με τον Δήμο Αμυνταίου δηλώνει ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής του ακινήτου, καθώς επίσης και εκείνος στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί η άδεια οικοδομής και υπογράφει την αίτηση για σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ύδρευσης ή την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας σχετικά με την παροχή του και γενικά την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Αμυνταίου κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να υδρευτεί, ούτε ή ύδρευση ακινήτου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.
- 2) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, ο νέος ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου υποχρεούται να δηλώσει στον Δήμο Αμυνταίου την αλλαγή της ιδιοκτησίας, προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή υπεύθυνη δήλωση. Ο νέος ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερωθεί πριν την ολοκλήρωση της αγοράς ακινήτου για τα πιθανά χρέη που έχει αυτό σε λογαριασμούς ύδρευσης και να παραλάβει το ακίνητο, αφού εξοφληθούν οι οφειλές αυτές. Σε περίπτωση παραλαβής του ακινήτου χωρίς προηγούμενη εκκαθάριση χρεών ύδρευσης ή αποχέτευσης ο νέος ιδιοκτήτης ευθύνεται και για τα προ της μεταβίβασης χρέη και ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν με οποιοδήποτε νόμιμο τρόπο την καταβολή των χρεών.
- 3) Ο δηλωθείς ως ιδιοκτήτης του υδρευόμενου ακινήτου δεν μπορεί να αντιτάξει στον Δήμο Αμυνταίου ελαττώματα της κυριότητας ή απώλεια της παροχής. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν έχει την υποχρέωση ανεύρεσης παλιών παροχών στο πεζοδρόμιο, όταν γι' αυτές δεν εκδίδεται λογαριασμός για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) ετών. Η ευθύνη και τα έξοδα εντοπισμού της παροχής υδροδότησης σε περίπτωση που έχει χαθεί, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη.
- 4) Ο Δήμος Αμυνταίου δικαιούται να αρνηθεί την ύδρευση ακινήτου όταν υπάρχουν ανεξόφλητοι λογαριασμοί από την υδροδότηση του, μέχρις ότου να εξοφληθούν μαζί με τις τυχόν προσαυξήσεις τους, έστω και εάν ο υδρευόμενος στο ακίνητο αυτό ήταν άλλο πρόσωπο, διαφορετικό από τον αιτούντα.
- 5) Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, καθίσταται συνυπεύθυνος απέναντι στον Δήμο Αμυνταίου και συνοφειλέτης εις ολόκληρων με τον καταναλωτή που χρησιμοποιεί το ακίνητό του με οποιοδήποτε τρόπο, για τις κάθε είδους οφειλές που έχουν σχέση με την υδροδότηση αυτού και ως εκ τούτου οφείλει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κατά την απόδοση του ακινήτου του να μην εγκαταλείπονται χρέη προς το Δήμο Αμυνταίου. Ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να εισπράττει τις ανωτέρω οφειλές από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και η δυνατότητα του να μεταφέρει την απαίτησή του στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού της νέας διεύθυνσης του καταναλωτή, δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη από τις σχετικές υποχρεώσεις του, ούτε του παρέχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πληρωμή με τον ισχυρισμό ότι η δική του υποχρέωση έπεται αυτής του καταναλωτή. Το δικαίωμα επιλογής ανήκει αποκλειστικά στον Δήμο Αμυνταίου.

- 6) Οι ιδιοκτήτες ή όποιοι χρησιμοποιούν το ακίνητο υποχρεούνται να επιτρέπουν την είσοδο των υπαλλήλων του Δήμου Αμυνταίου σ' αυτό προς έλεγχο ή λήψη στοιχείων που αφορούν την υδραυλική τους εγκατάσταση. Σε περίπτωση άρνησης τους, ο Δήμος Αμυνταίου δικαιούται να διακόψει την υδροδότηση του ακινήτου.
- 7) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι συνιδιοκτήτες ορίζουν με γραπτή δήλωση τους προς τον Δήμο Αμυνταίου που υπογράφεται από όλους, κοινό εκπρόσωπό τους για τις σχέσεις τους με αυτόν, ευθυνόμενοι όμως από κοινού και εξ' ολοκλήρου ο καθένας.

## **ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'**

### **ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**

#### **Άρθρο 21°**

1. Η λήψη των ενδείξεων των υδρομέτρων γίνεται από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Αμυνταίου δύο φορές το έτος. Η πρώτη μέτρηση λαμβάνεται για την περίοδο κατανάλωσης από 01 Απριλίου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και η δεύτερη λαμβάνεται για την περίοδο κατανάλωσης από 01 Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους. Η λήψη ένδειξης μπορεί να γίνει και έκτακτα όταν αυτό κριθεί αναγκαίο έπειτα από απόφαση του Δημάρχου. Επίσης η λήψη των ενδείξεων του υδρομέτρου είναι δυνατόν να γίνει μετά από έγγραφη ή προφορική αίτηση του καταναλωτή.
2. Οι αναφερόμενες στον μετρητή ενδείξεις αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης που πραγματοποιήθηκε. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν αποδέχεται αμφισβητήσεις που υποβάλλονται εκτός της διαδικασίας του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.
3. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν έχει καμία ευθύνη αν η κατανάλωση ή μέρος αυτής οφείλεται σε εμφανή διαρροή, από βλάβη ή άλλη αιτία, των εσωτερικών εγκαταστάσεων του υδρευόμενου ακινήτου και ο καταναλωτής υποχρεούται στην καταβολή της αξίας του νερού που καταγράφηκε από τον υδρομετρητή. Το προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου όταν διαπιστώνει διαρροή σε εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση μπορεί να διακόπτει αμέσως την υδροδότηση του ακινήτου, χωρίς να προειδοποιήσει τον καταναλωτή, αν αυτός απουσιάζει τη στιγμή της διαπίστωσης και της διακοπής. Ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου αφήνει ενημερωτικό σημείωμα στη διεύθυνσή του καταναλωτή για τη διακοπή ή την εμφανή απώλεια.
4. Σε περίπτωση αφανούς διαρροής στην εσωτερική εγκατάσταση του υδρευόμενου ακινήτου και εφόσον αυτή διαπιστωθεί από υπάλληλο των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Αμυνταίου, η χρέωση της κατανάλωσης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του κανονισμού αυτού. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος να επισκευάσει αμέσως την διαρροή αφήνοντας για πέντε ημέρες ακάλυπτο το σημείο της διαρροής, ώστε να είναι δυνατή η επιβεβαίωση της βλάβης, αν αυτό κριθεί αναγκαίο από τον Δήμο Αμυνταίου. Κάθε κατανάλωση νερού μετά την διαπίστωση της αφανούς διαρροής και την σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου, βαρύνει ολοκληρωτικά τον καταναλωτή.
5. Αν διαπιστωθεί ότι ο υδρομετρητής έπαψε να λειτουργεί ή λειτουργεί ελαττωματικά (στάσιμο υδρόμετρο), ο Δήμος Αμυνταίου προβαίνει σε χρέωση ποσοστιαία και σε αναλογία με τις αντίστοιχες προηγούμενες καταναλώσεις και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 19 του παρόντος κανονισμού.
6. Στο ακίνητο για την ύδρευση του οποίου τοποθετήθηκε, έστω και αν αλλάξει η κυριότητα του, ανήκει το σύνολο της υδρευτικής διάταξης που αρχίζει από τον αγωγό διανομής του Δήμου Αμυνταίου και καταλήγει στην εσωτερική του εγκατάσταση. Το τμήμα της διάταξης από το ενωτικό εξάρτημα μετά την βάνα διακοπής της παροχής και προς την εσωτερική εγκατάσταση συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα και δαπάνες του ιδιοκτήτη, το δε τμήμα της διάταξης από τον αγωγό διανομής μέχρι και το ρακόρ πριν το υδρόμετρο συντηρείται και επισκευάζεται με φροντίδα του Δήμου Αμυνταίου. Επίσης σε καταναλωτές όπου τα υδρόμετρα βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο σε κατακόρυφο συλλέκτη (Collector), η ευθύνη συντήρησης και επισκευής της εσωτερικής διάταξης και το τμήμα της υδρευτικής

- διάταξης από τη δικλείδα ελέγχου του Δήμου Αμυνταίου στο πεζοδρόμιο έως τον κατακόρυφο συλλέκτη υδρομέτρων, στο εσωτερικό της οικοδομής, ανήκει στον ιδιοκτήτη.
7. Ο Δήμος Αμυνταίου δεν έχει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ήθελε τυχόν προκληθεί από διαρροές στο χώρο του υδρομετρητή στο χρονικό διάστημα που το υδρόμετρο παραμένει καλυμμένο με χώματα, η δε αξία του νερού χρεώνεται όπως καταγράφηκε χωρίς να υπάρχει δυνατότητα χαρακτηρισμού της διαρροής ως αφανούς.
- Η δαπάνη για την αντικατάσταση υδρομετρητή που παρουσιάζει βλάβη αποτελεί υποχρέωση των καταναλωτών και οι καταναλωτές είναι υποχρεωμένοι να ενημερώνουν τον Δήμο Αμυνταίου σε περίπτωση που επιθυμούν να προβούν σε αλλαγή του υδρομετρητή.

## **Άρθρο 22°**

### **Παράνομες υδρεύσεις – Απαγορεύσεις**

1. Κλοπή νερού αποτελεί η αυτόβουλη σύνδεση ιδιωτικής παροχής και η λήψη νερού από κρουνοί πυρόσβεσης και παροχές ποτίσματος δημοτικών ή δημοσίων κήπων για χρήση διαφορετική από εκείνη για την οποία έχουν τοποθετηθεί και τιμωρείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2, παρ. ii (Βασικές έννοιες), περίπτωση 5 του παρόντος κανονισμού.
2. Σε περίπτωση σκόπιμης παρέμβασης στον υδρομετρητή με σκοπό την μείωση της καταγραφόμενης ποσότητας νερού, ο Δήμος Αμυνταίου διακόπτει την παροχή χωρίς άλλη προειδοποίηση και χωρίς ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά που ενδεχόμενα προκληθεί. Για την μειωμένη κατανάλωση ο Δήμος Αμυνταίου χρεώνει στον υδρολήπτη την ποσότητα νερού που καταναλώθηκε βάση μέτρησης, το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, προσαυξημένο με ποσοστό 100%, διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει στην Ποινική Δικαιοσύνη και να ζητήσει κάθε αστική αποζημίωση και επιβάλλει τα πρόστιμα που προβλέπονται στο άρθρο 2.
3. Απαγορεύεται η χορήγηση νερού σε άλλο ακίνητο πλην του υδρευόμενου, εκτός και αν τούτο κατ' εξαίρεση έχει επιτραπεί για ειδικούς λόγους από το Δήμο Αμυνταίου.
4. Απαγορεύεται στους κατοίκους της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αμυνταίου να προμηθεύονται από τρίτους και με τρόπο που δεν έχει τύχει της έγκρισης του αρμόδιου τμήματος Υγείας, νερό προς εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
5. Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση του υδρολήπτη στις εγκαταστάσεις του Δήμου Αμυνταίου καθώς και σε αυτές που για την συντήρησή τους αρμόδιος είναι ο Δήμος (παροχές, φρεάτια, αγωγούς, αντλιοστάσια, δεξαμενές διανομής, δεξαμενές προώθησης κλπ.). Η επέμβαση τιμωρείται ποινικά, η δε δαπάνη για τυχόν βλάβη βαρύνει τον υδρολήπτη, στον οποίο χρεώνεται η αποκατάστασή της, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο.
6. Εκείνοι που προξενούν με οποιοδήποτε τρόπο βλάβη στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα του Δήμου Αμυνταίου είναι υποχρεωμένοι να αποζημιώσουν το Δήμο, για την επισκευή της φθοράς. Η επισκευή της φθοράς γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τον Δήμο Αμυνταίου. Μετά την ολοκλήρωση της επισκευής συντάσσεται επιμέτρηση και λογαριασμός του κόστους της, που υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου Αμυνταίου και αποστέλλονται στον υπόχρεο της ζημιάς για εξόφληση. Αν ο υπόχρεος αρνηθεί να εξοφλήσει τον παραπάνω λογαριασμό, συντάσσεται Πρωτόκολλο Ζημιών από τους αρμόδιους τεχνικούς υπαλλήλους του Δήμου Αμυνταίου, που εγκρίνεται με απόφαση του Δημάρχου Αμυνταίου και επιδίδεται νόμιμα σ' αυτόν. Μετά την άπρακτη πάροδο προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών από την επίδοση ή την απόρριψη της προβλεπόμενης από το νόμο ανακοπής με δικαστική απόφαση, η σχετική απαίτηση του Δήμου Αμυνταίου μπορεί να χρεώνεται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού του υπόχρεου και η μη εξόφληση του λογαριασμού επιφέρει τη διακοπή της παροχής του νερού.

## **Άρθρο 23ο**

### **Διατάξεις υγιεινολογικής φύσης**

Απαγορεύεται η γειτνίαση των κάθε είδους εγκαταστάσεων ύδρευσης με συγκροτήματα βόθρων, απορροφητικούς ή και στεγανούς, με το δίκτυο αποχέτευσης ή σωληνώσεις μεταφοράς καυσίμων. Ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητά βεβαιώσεις από το αρμόδιο Τμήμα Υγείας και τους υδρολήπτες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά υφιστάμενων βόθρων. Οι ιδιοκτήτες αυτών οφείλουν να επιτρέπουν και διευκολύνουν το προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου να επιβεβαιώνει επί τόπου τα χαρακτηριστικά αυτά, προκειμένου να προχωρήσει στην υδροδότηση ακινήτων που δεν αποχετεύονται στο δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου.

- Απαγορεύεται η διέλευση αποχετευτικών αγωγών πάνω από τις εγκαταστάσεις ύδρευσης, χωρίς να έχει ληφθεί πρόνοια προστασίας τους. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου θέτει εύλογη προθεσμία για την απομάκρυνση των αγωγών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας διακόπτει την παροχή νερού. Η επανασύνδεση με το δίκτυο ύδρευσης γίνεται μετά την αποκατάσταση της αποχέτευσης και με δαπάνες του υδρολήπτη.
- Απαγορεύεται η υδροδότηση ακινήτου ή η τοποθέτηση δεύτερης και πλέον παροχής, εάν το ακίνητο δεν έχει συνδεθεί με το υφιστάμενο δίκτυο αποχέτευσης, που διέρχεται μπροστά από αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού αποχέτευσης του Δήμου Αμυνταίου και τις σχετικές υγειονομικές διατάξεις.
- Σε περίπτωση βλάβης του αποχετευτικού συστήματος η οποία δεν αποκαθίσταται εντός δύο ημερών από την εκδήλωση της, διακόπτεται χωρίς πρόσθετες διατυπώσεις η υδροδότηση του εξυπηρετούμενου από το αποχετευτικό σύστημα ακινήτου. Η διακοπή της υδροδότησης μπορεί να έχει προσωρινό χαρακτήρα ή και μόνιμο ανάλογα με την συμμόρφωση ή μη των υπευθύνων της βλάβης. Σε περιπτώσεις μόνιμου χαρακτήρα διακοπής απαιτείται η καταβολή δικαιώματος επανασύνδεσης και αίτηση των υδροληπτών για να αποκατασταθεί η κανονική υδροδότηση.
- Ο Δήμος Αμυνταίου φέρει ευθύνη για την ποιότητα και γενικά την υγιεινή παροχή νερού στο δίκτυο ευθύνης του και μέχρι το τέλος της εξωτερικής διακλάδωσης και της βάνας διακοπής παροχής πριν τα υδρόμετρα.
- Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να αρνηθεί ή να διακόψει την υδροδότηση φυσικού ή νομικού προσώπου, όταν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις κινδύνου ρύπανσης ή μόλυνσης του πόσιμου νερού.
- Απαγορεύεται η χρήση από τους καταναλωτές οποιουδήποτε είδους σωλήνων για την μεταφορά πόσιμου νερού από τη βρύση σε διάφορους αποθηκευτικούς χώρους και αντίστροφα (βυτία, ντεπόζιτα, δεξαμενές κλπ.) για την αποφυγή τυχόν αναρρόφησης νερού σε περίπτωση διακοπής υδροδότησης. Για τον ίδιο λόγο απαγορεύεται η μεταφορά νερού μέσω οποιονδήποτε σωληνώσεων απευθείας από κοινόχρηστες βρύσες ή παροχές ή κρουνοί πυρόσβεσης ή ποτίσματος δημοτικών κήπων.
- Απαγορεύεται τέλος η ένωση εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από το δίκτυο διανομής του Δήμου Αμυνταίου, με κρουνοί πυρόσβεσης ή με οποιαδήποτε άλλη πηγή υδροληψίας, έστω κι αν μεσολαβούν διακόπτες – βαλβίδες αντεπιστροφής.

## **Άρθρο 24ο**

### **Τελικές Διατάξεις**

1. Μετά τη σύνδεση των εσωτερικών εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ύδρευσης και την καταβολή της εγγύησης κατανάλωσης νερού από μέρους του υδρολήπτη, καταρτίζεται μεταξύ αυτού και του Δήμου Αμυνταίου σύμβαση, με την οποία ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Κανονισμού, καθώς και κάθε τροποποίηση ή συμπλήρωσή του με σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αμυνταίου.

2. Κάθε θέμα που δεν αναφέρεται στον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου. Οι υδρολήπτες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις αυτές. Η μη συμμόρφωσή τους συνεπάγεται τη διακοπή της παροχής νερού και την επιβολή προστίμου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του παρόντος κανονισμού.
3. Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου που αφορούν θέματα σχετικά με την ύδρευση, εφ' όσον στον παρόντα κανονισμό δεν υπάρχει πρόβλεψη επί των θεμάτων που αυτές επιλαμβάνονται και ρυθμίζουν.
4. Αναπροσαρμογή των τελών ή προστίμων που αναφέρονται στον παρόν κανονισμό, γίνεται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου.
5. Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 1069/80, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

## **(ΙΙ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

### **ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

**της περιοχής αρμοδιότητας Δήμου Αμυνταίου**

#### **ΑΡΘΡΟ 1<sup>ο</sup>**

##### **Αντικείμενο του Κανονισμού**

Σκοποί του παρόντος Κανονισμού είναι :

1. Η προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των πολιτών και εργαζόμενων του Δήμου Αμυνταίου.
2. Η προστασία του δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και όμβριων για την καλή, ασφαλή και οικονομική λειτουργία και συντήρηση του.
3. Η ρύθμιση των σχέσεων Δήμου Αμυνταίου και πολίτη - χρήστη των υπηρεσιών της.

Ο Κανονισμός αυτός περιλαμβάνει τους όρους της εν γένει λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης των ακαθάρτων οικιακής χρήσης και των όμβριων νερών της περιοχής αρμοδιότητας του Δήμου Αμυνταίου.

Οι επιπλέον προϋποθέσεις και όροι διάθεσης στο δίκτυο αποχέτευσης αποβλήτων άλλων χρήσεων πλην οικιακών καθορίζονται στον "Ειδικό Κανονισμό λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης" που περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Οι διατάξεις του παρόντος Κανονισμού είναι υποχρεωτικές και αφορούν όλους όσους χρησιμοποιούν (ή έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιήσουν) το δίκτυο αποχέτευσης όμβριων και λυμάτων. Αφορά επίσης όλα τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου (εξωτερικές διακλαδώσεις, φρεάτια, αγωγούς κλπ).

#### **ΑΡΘΡΟ 2<sup>ο</sup>**

##### **Σύστημα Αποχέτευσης**

Τα συστήματα αποχέτευσης των οικισμών είναι παντοροϊκά και χωριστικά ανάλογα τον κάθε οικισμό. Επίσης υπάρχουν οικισμοί που ακόμη δεν διαθέτουν αποχετευτικό δίκτυο (ιδιωτικοί βόθροι).

### **ΑΡΘΡΟ 3ο**

#### **Βασικές έννοιες**

"Λύματα" καλούνται γενικά τα πάσης φύσεως «υγρά» προερχόμενα από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και απορρίπτονται ως μη δυνάμενα να χρησιμοποιηθούν από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις. Τα λύματα μπορεί να περιέχουν ένα ποσοστό αδιάλυτων στερεών.

"Οικιακά λύματα" καλούνται ειδικότερα τα υγρά απόβλητα τα προερχόμενα από τους χώρους εξυπηρέτησης κατοικιών ή του προσωπικού Ιδρυμάτων ή άλλων Επιχειρήσεων (μαγειρεία, πλυντήρια, λουτρά, αποχωρητήρια, κλπ.).

"Βιομηχανικά απόβλητα" καλούνται τα πάσης φύσεως υγρά απόβλητα τα προερχόμενα εκ της παραγωγικής διαδικασίας πάσης φύσεως, εκτός των οικιακών, εγκαταστάσεων (εξαιρούνται τα απόβλητα των χώρων εξυπηρέτησης του προσωπικού).

«Όμβρια νερά» θεωρούνται τα νερά της βροχής, τα νερά που προέρχονται από το λιώσιμο των χιονιών, τα νερά από τις στέγες, τους κήπους, το πλύσιμο των δρόμων και πλατειών και τα αγροτικά απόβλητα που προέρχονται από τους αγρούς κατά τις βροχοπτώσεις.

Το δίκτυο αποχέτευσης αποτελούν οι αγωγοί ακαθάρτων και όμβριων νερών ή οι παντοροϊκοί αγωγοί, τα αντλιοστάσια, οι καταθλιπτικοί αγωγοί, τα διευθετημένα (ανοικτά ή καλυμμένα) ή μη ρέματα και γενικά κάθε έργο, που έχει σκοπό τη συλλογή και μεταφορά των ακαθάρτων και όμβριων νερών μέχρι τους τελικούς αποδέκτες.

Στο δίκτυο αποχέτευσης μπορεί να εντάσσονται και αγωγοί που κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευασθούν από τρίτους, εφ' όσον αυτοί βρίσκονται εκτός των ιδιοκτησιών, ή και εντός των ιδιοκτησιών ακόμη, εφ' όσον αυτό κριθεί σκόπιμο απ' τον Δήμο Αμυνταίου. Στους αγωγούς αυτούς ο Δήμος Αμυνταίου έχει υποχρεώσεις και δικαιώματα όμοια με εκείνα προς το υπόλοιπο δίκτυο.

Χωριστικό σύστημα : Είναι το σύστημα, που αποτελείται από δύο ξεχωριστά δίκτυα υπονόμων, δηλαδή το δίκτυο ακαθάρτων που μεταφέρει τα λύματα και τα απόβλητα και το δίκτυο όμβριων που μεταφέρει τα όμβρια νερά.

Παντοροϊκό σύστημα, είναι το σύστημα συλλογής και παροχέτευσης των λυμάτων και όμβριων νερών με κοινό αγωγό.

Νόμιμη σύνδεση ακινήτου είναι η σύνδεση μέσω αγωγού και φρεατίου καθαρισμού με το δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στο παρελθόν.

Παράνομη σύνδεση ακινήτου είναι ή σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης, που έχει γίνει χωρίς την έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου στο παρελθόν.

Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο αποχέτευσης (Β.Δ 24-9/20-10-1958). Πρόκειται για το χρηματικό ποσό που χρεώνει ο Δήμος Αμυνταίου σε κάθε ακίνητο για σύνδεση του με το δίκτυο. Ο τρόπος υπολογισμού του □τέλους σύνδεσης□ καθορίζεται στο άρθρο 11.

#### **Α Ρ Θ Ρ Ο 4<sup>ο</sup>**

##### **Υπόχρεα για σύνδεση ακινήτα – Υποχρεώσεις ιδιοκτητών**

1. Ο ιδιοκτήτης, συνιδιοκτήτης, ή συννομέας ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου Αμυνταίου, ο οποίος έλαβε άδεια κατασκευής οικοδομής ως και κάθε νόμιμος εκπρόσωπος, καλούμενος από τον Δήμο Αμυνταίου υποχρεούται εντός καθορισμένης προθεσμίας (όχι μεγαλύτερη του ενός μήνα) να δηλώσει εγγράφως τον τρόπο αποχέτευσης του ακινήτου του.

2. Κάθε ακίνητο είτε πρόκειται για οικοδομή είτε για άλλη εγκατάσταση συνδέεται υποχρεωτικά με το δίκτυο αποχέτευσης στον αντίστοιχο δρόμο του σχεδίου πόλεως ή εντός οικισμού.

Κάθε ακίνητο κτισμένο σε οικόπεδο που έχει πρόσοψη σε κοινόχρηστο χώρο, από το οποίο διέρχεται νέο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης, συνδέεται υποχρεωτικά με το νέο δίκτυο αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στον πίνακα Α της απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών και προστίμων.

3. Οι κύριοι των ακινήτων είναι υποχρεωμένοι να διαχωρίζουν το δίκτυο αποχέτευσης των εσωτερικών εγκαταστάσεων των ακινήτων τους και να αποχετεύουν χωριστά τα ακάθαρτα και χωριστά τα όμβρια. Σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό, επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπονται στον πίνακα Α της απόφασης Δ.Σ. περί καθορισμού τελών και προστίμων

Τα βρόχινα νερά απαγορεύονται αυστηρώς να αποχετεύονται στο δίκτυο ακαθάρτων.

Όπου οι τυχόν παροχές ακαθάρτων των ιδιοκτησιών παροχετεύουν και βρόχινα νερά, οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να τα διαχωρίσουν και να αποχετεύουν τα βρόχινα με οποιοδήποτε τρόπο στο ρεϊθρο της οδού και εφόσον τούτο δεν είναι τεχνικώς δυνατόν, ο τρόπος αποχετεύσεώς των θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ενδιαφερομένου.

Σε περίπτωση άρνησης του ιδιοκτήτη να εκτελέσει τις απαραίτητες εργασίες για τον διαχωρισμό των βρόχινων νερών, ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή νερού.

4. Η αποχέτευση των όμβριων νερών στους αγωγούς όμβριων ή στους παντορροϊκούς, δεν είναι υποχρεωτική, εκτός από ειδικές περιπτώσεις όπως όταν λιμνάζουν όμβρια νερά σε ακάλυπτους χώρους και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την απομάκρυνσή τους. Σ' αυτές τις περιπτώσεις αποφασίζει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου.

Τα όμβρια νερά από το εσωτερικό των οικοπέδων - οικοδομών οδηγούνται στο δίκτυο ομβρίων, κατά κανόνα εξωτερικά μέσω των σχαρών και ρείθρων. Σε ειδικές περιπτώσεις δίνεται άδεια από το Δήμο Αμυνταίου για κατευθείαν σύνδεση με τον αγωγό ομβρίων εφόσον έχει προηγηθεί η σύνδεση του ακινήτου με αυτόν.

5. Η σύνδεση του εσωτερικού δικτύου της αποχέτευσης των ακινήτων με τον αγωγό ακαθάρτων είναι υποχρεωτική και για ακίνητα που έχουν πρόσοψη μόνο σε ιδιωτικούς δρόμους, ανεξάρτητα αν είναι εγκεκριμένοι ή όχι. Στις περιπτώσεις αυτές, οι απαιτούμενοι αγωγοί και οι διακλαδώσεις κατασκευάζονται εντός των ιδιωτικών δρόμων από τους ιδιοκτήτες, ή και από τον Δήμο Αμυνταίου, μετά από συμφωνία με το σύνολο των συνιδιοκτητών των ακινήτων οι οποίοι επιβαρύνονται με την δαπάνη που απαιτείται για την κατασκευή τους. Σε περίπτωση όμως που ο ιδιωτικός δρόμος παραχωρηθεί προς κοινή χρήση με συμβολαιογραφική πράξη ο αγωγός κατασκευάζεται από τον Δήμο Αμυνταίου και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου καταβάλλει μόνο την δαπάνη για την κατασκευή της εξωτερικής διακλάδωσης του ακινήτου του. Όταν η κατασκευή αγωγών εντός ιδιωτικής οδού γίνεται από τους ιδιοκτήτες, την ευθύνη για επισκευή των δικτύων αυτών την έχουν οι ιδιοκτήτες, ενώ σε περίπτωση που η κατασκευή γίνει από το Δήμο την ευθύνη επισκευής την έχει ο Δήμος και οι ιδιοκτήτες οφείλουν να επιτρέπουν την εκτέλεση εργασιών από τον Δήμο όποτε και με όποιο μέσο κρίνουν απαραίτητο οι αρμόδιες υπηρεσίες του.

6. Αν με την κατασκευή του οριστικού δικτύου, οι παλιοί αγωγοί δεν εντάσσονται στο δίκτυο αυτό, αλλά καταργούνται, τότε τα ακίνητα που ήταν συνδεδεμένα μ' αυτούς, υποχρεωτικά θα συνδέονται από τις υπηρεσίες του Δήμου με το νέο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης, με τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους. Η επιβάρυνση των ιδιοκτητών των ακινήτων αυτών με τις δαπάνες κατασκευής παροχής, κατασκευής φρεατίου και τέλους αποχέτευσης, θα αποφασίζεται κατά περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

7. Η συντήρηση για την καλή λειτουργία του εσωτερικού δικτύου μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής γίνεται με ευθύνη των ιδιοκτητών και κάθε δαπάνη βαρύνει τους ίδιους.

## **Α Ρ Θ Ρ Ο 5<sup>ο</sup>**

### **Παροχή αποχέτευσης - Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακινήτων.**

1. Παροχή αποχέτευσης ακινήτου είναι το τμήμα της εγκατάστασης αποχέτευσης, για όμβρια ή ακάθαρτα νερά, που περιλαμβάνει :

α) Το φρεάτιο προσαρμογής ή πεζοδρομίου στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο του ακινήτου.

β) Τον αγωγό κατά πλάτος του εγκεκριμένου δρόμου (διακλάδωση).

γ) Τη σύνδεση του αγωγού αυτού με τον αγωγό του δικτύου που περνάει, μπροστά από το ακίνητο. Ενδεικτικά η παροχή αποχέτευσης και ο τρόπος κατασκευής της φαίνεται στο σχέδιο που συνοδεύει τον κανονισμό αυτό.

Το βάθος της εξωτερικής διακλάδωσης H, όπως ορίζεται στο σχέδιο, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 1,50 μ., αν όμως το βάθος του αγωγού ή άλλοι κατασκευαστικοί λόγοι κατά την κρίση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου επιβάλλουν μικρότερο βάθος στο άκρο της παροχής, θα διασφαλίζεται η προστασία των σωλήνων από θραύση, π.χ. με εγκιβωτισμό του σωλήνα.

Η παροχή αποχέτευσης του ακινήτου κατασκευάζεται, κατά κανόνα κάτω από τους αγωγούς ύδρευσης. Αν αυτό δεν είναι δυνατό, τότε πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα των σωλήνων της διακλάδωσης.

Το φρεάτιο προσαρμογής χρησιμεύει για τον έλεγχο και τη συντήρηση του εξωτερικού δικτύου και κατασκευάζεται από τον ιδιοκτήτη είτε εντός της ιδιοκτησίας του και στα όρια με την ρυμοτομική γραμμή, είτε στο πεζοδρόμιο στα όρια του κοινόχρηστου χώρου με την ιδιοκτησία του. Κατασκευάζεται στο καταλληλότερο κατά την κρίση της υπηρεσίας σημείο έξω από την ρυμοτομική γραμμή ακινήτου. Ο ιδιοκτήτης οφείλει να επιτρέψει στα εντεταλμένα όργανα του Δήμου τον έλεγχο του φρεατίου, την λήψη δειγμάτων από αυτό και επιπλέον να προβαίνει άμεσα σε οποιαδήποτε εργασία επιδιόρθωσης αυτού. έπειτα από σχετική υπόδειξη των οργάνων του Δήμου.

Η μη κατασκευή φρεατίου προσαρμογής καθώς η καθυστέρηση στην εκτέλεση εργασιών επιδιόρθωσης του, έχει ως αποτέλεσμα την διακοπή υδροδότησης του ακινήτου.

Όταν η διακλάδωση για τη σύνδεση του ακινήτου γίνεται απ' τον Δήμο Αμυνταίου, χωρίς την αίτηση του ιδιοκτήτη, αλλά για να προηγηθεί των έργων ασφαλιστικού, το φρεάτιο προσαρμογής είναι δυνατό να κατασκευάζεται από τον Δήμο Αμυνταίου. Σε αντίθετη περίπτωση η κατασκευή του θα γίνεται απ' τον ιδιοκτήτη, όταν συνδεθεί το ακίνητο του και θα είναι προϋπόθεση για την σύνδεση αυτή.

Για τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές ή άλλες ανάλογες χρήσεις των ακινήτων, εφόσον γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις τους για να συνδεθούν στο δίκτυο ακαθάρτων, το φρεάτιο προσαρμογής είναι και το φρεάτιο ελέγχου και δειγματοληψίας των αποβλήτων (επεξεργασμένων ή μη) από τον Δήμο Αμυνταίου και τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Αν το φρεάτιο δεν μπορεί να κατασκευασθεί έξω από τη ρυμοτομική γραμμή του ακινήτου, τότε κατασκευάζεται μέσα στο ακίνητο και όσο το δυνατό κοντά στη ρυμοτομική γραμμή, σε θέση άμεσα επισκέψιμη και ελεύθερη που καθορίζεται από τον Δήμο Αμυνταίου.

Οι εξωτερικές διακλαδώσεις των ακαθάρτων και ομβρίων νερών κατασκευάζονται από τον Δήμο Αμυνταίου και η δαπάνη κατασκευής χρεώνεται στους κύριους των ακινήτων.

Κανείς, εκτός από τον Δήμο Αμυνταίου δεν μπορεί να εκτελέσει οποιαδήποτε εργασία αποχέτευσης έξω από τη ρυμοτομική γραμμή, χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.

Οι επισκευές και η συντήρηση των παροχών αποχέτευσης των ακινήτων, όπως και των αγωγών του δικτύου του οικισμού, γίνονται από τον Δήμο Αμυνταίου. Στις περιπτώσεις που η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση του δικτύου η δαπάνη χρεώνεται στον κύριο του ακινήτου.

2. Το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων μέχρι το φρεάτιο προσαρμογής και ελέγχου κατασκευάζεται με φροντίδα και δαπάνη των ιδιοκτητών των ακινήτων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά υπάρχουσες σχετικές διατάξεις (κανονισμός εσωτερικών υδραυλικών διακλαδώσεων, Τεχνικές Οδηγίες Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.) κ.λπ.).

Η θέση του φρεατίου καθορίζεται από τον Δήμο Αμυνταίου.

Όλες οι σωληνώσεις της εσωτερικής εγκατάστασης αποχέτευσης συνδέονται σε ενιαίο αγωγό μέσα στο ακίνητο και από κει οδηγούνται στο φρεάτιο προσαρμογής ή καθαρισμού (πεζοδρομίου).

Στο εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και σε κατάλληλη θέση ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να εξασφαλίζει το ακίνητό του, από τυχόν επιστροφή λυμάτων είτε λόγω απόφραξης του αγωγού, είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία, τοποθετώντας ανάντη του φρεατίου επίσκεψης δικλείδα ασφάλισης ή κλαπέ αντεπιστροφής ή άλλο σχετικό μηχανισμό. Ο Δήμος Αμυνταίου ουδεμία ευθύνη φέρει στην περίπτωση πρόκλησης ζημιάς λόγω απόφραξης για οποιαδήποτε αιτία είτε του κεντρικού αγωγού είτε της διακλάδωσης προς την ιδιοκτησία.

Επίσης όπου απαιτείται, κατά την κρίση του Δήμου Αμυνταίου και ανάλογα με το είδος των λυμάτων, η κατασκευή λιποσυλλέκτη - μηχανοσίφωνα, αυτή θα γίνεται πριν το φρεάτιο καθαρισμού απ' τον ιδιοκτήτη. Εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις του Δήμου Αμυνταίου, διακόπτεται η παροχή αποχέτευσης και η παροχή του νερού.

## **Α Ρ Θ Ρ Ο 6<sup>ο</sup>**

### **Αριθμός παροχών αποχέτευσης**

1. Μια παροχή αποχέτευσης ακαθάρτων εξυπηρετεί κατά κανόνα ένα ακίνητο. Κατά την κρίση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου είναι δυνατό να δοθεί άδεια σύνδεσης περισσότερων του ενός ακινήτου στην ίδια παροχή αποχέτευσης ή και αντίστροφα μπορεί ακίνητο να συνδεθεί με περισσότερες της μιας παροχές αποχέτευσης.

2. Αν σ' ένα ακίνητο υπάρχουν οικιακά λύματα και βιομηχανικά λύματα, τότε για κάθε είδους αποχετευομένων υγρών κατασκευάζεται χωριστό εσωτερικό δίκτυο και αν ο Δήμος Αμυνταίου το κρίνει απαραίτητο, μπορεί να επιβάλλει την κατασκευή ανάλογων χωριστών εξωτερικών διακλαδώσεων και φρεατίων ελέγχου.

3. Για ακίνητα που έχουν πρόσοψη σε περισσότερους από ένα δρόμους, στους οποίους υπάρχουν αγωγοί του οριστικού δικτύου, σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού αυτού, η σύνδεση γίνεται με τον αγωγό που εξυπηρετεί καλύτερα το ακίνητο με τη σύμφωνη όμως γνώμη της υπηρεσίας. Αν υπάρχει αγωγός του οριστικού δικτύου στον ένα απ' τους δυο π.χ. δρόμους, το ακίνητο συνδέεται σ' αυτόν, εφόσον ο ιδιοκτήτης απαιτεί την άμεση σύνδεση του ακινήτου του.

## **Α Ρ Θ Ρ Ο 7<sup>ο</sup>**

### **Αποχέτευση χαμηλών χώρων ή επιφανειών**

1. Όταν τα εντός του ακινήτου στόμια υποδοχής των αποχετεύσεων ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων βρίσκονται χαμηλότερα του ισογείου, η σύνδεση με τον υπόνομο επιτρέπεται ΜΟΝΟΝ μετά από ειδική άδεια του Δήμου Αμυνταίου.

Η άδεια αυτή χορηγείται μόνο μετά από έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του ακινήτου «ότι δεν θα έχει καμία απαίτηση για αποζημίωση σε περίπτωση που θα προκληθούν ζημιές στο ακίνητό του από πλημμύρες ή οποιοδήποτε άλλη αιτία, και ότι αυτός είναι υπεύθυνος για ζημιές που θα προκληθούν από την παραπάνω αιτία σε τρίτους, καθώς επίσης και για την καταβολή των δαπανών που θα χρειασθούν για την αποκατάσταση των παραπάνω ζημιών».

2. Όταν τα στόμια υποδοχής, που αναφέραμε παραπάνω βρίσκονται όχι μόνο χαμηλότερα του πεζοδρομίου αλλά και της στάθμης υπερύψωσης των υδάτων του υπονόμου, όπως αυτή καθορίζεται από τον Δήμο Αμυνταίου, απαιτείται εκτός από την ανωτέρω άδεια η εσωτερική εγκατάσταση της αποχέτευσης να είναι εφοδιασμένη με αυτόματη δικλείδα ασφαλείας και με υδροφρακτική χειροκίνητη δικλείδα. Οι δικλείδες πρέπει να τοποθετούνται σε θέσεις ευχερώς επισκέψιμες και να συντηρούνται με δαπάνη και ευθύνη του ιδιοκτήτη, ο οποίος παραμένει ως ο μόνος υπεύθυνος για την καλή λειτουργία τους, ο δε Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα πάντοτε να διακόπτει τη σύνδεση της αποχέτευσης εφόσον τούτο θεωρηθεί απαραίτητο.

3. Οι ανωτέρω παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και στις ήδη συνδεδεμένες με οποιοδήποτε τρόπο με το δίκτυο οικοδομές πριν την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και οι ιδιοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στις παραπάνω παραγράφους, εφόσον τους υποδειχθεί από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου.

4. Τα αποχωρητήρια πρέπει πάντοτε να εγκαθίστανται πάνω από την στάθμη υπερυψώσεως των υδάτων του υπονόμου. Ως υψόμετρο των αποχωρητηρίων λαμβάνεται η στάθμη του νερού στο σιφόνι της λεκάνης του αποχωρητηρίου.

5. Σε περίπτωση που υπόγειος ή άλλος χώρος, βρίσκεται τόσο χαμηλά ώστε να μη μπορεί να γίνει η αποχέτευση των νερών προς τον υπόνομο του δρόμου με φυσική ροή, τότε η αποχέτευση γίνεται με μηχανική ανύψωση των νερών με ευθύνη και δαπάνη του ιδιοκτήτη. Οι διαστάσεις της δεξαμενής από την οποία θα αντλούνται τα απόβλητα, είναι τέτοιες ώστε να πραγματοποιείται άντληση σε χρονικά διαστήματα τέτοια που να μην υπερβαίνουν τις 3 ώρες.

6. Για οικόπεδα ή αυλές ή και τα τμήματά τους, που βρίσκονται κοντά σε ρέματα τα οποία έχουν ανώτατη στάθμη πλημμυρών ψηλότερη απ' αυτά απαγορεύεται η αποχέτευση των ομβρίων απ' ευθείας στο ρέμα.

#### **ΑΡΘΡΟ 8<sup>ο</sup>**

##### **Αποχετεύόμενα υγρά**

Στο αγωγό ακαθάρτων νερών αποχετεύονται υποχρεωτικά τα οικιακά λύματα των ακινήτων.

Απαγορεύεται να αποχετεύονται ή απορρίπτονται στο δίκτυο των υπονόμων οι ουσίες που απαριθμούνται στον Πίνακα Ι, έστω και αν προέρχονται από οικιακή χρήση.

Η διοχέτευση ρυθμίζεται από τον **ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

Οι μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές φυσικοχημικών και βιολογικών χαρακτηριστικών των αποβλήτων καθορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ ΙΙ.

Τα προαναφερόμενα όρια ισχύουν για ημερήσιες παροχές από 5 μ<sup>3</sup> και άνω. Σε περίπτωση μικρότερων ημερήσιων παροχών και μετά από ειδική έγκριση του Δήμου Αμυνταίου μπορούν να επιτραπούν τιμές διπλάσιες. Οι παραπάνω επιτρεπόμενες τιμές αφορούν συγκεντρώσεις σύνθετου δείγματος.

#### **Α Ρ Θ Ρ Ο 9<sup>ο</sup>**

##### **Έλεγχος εγκαταστάσεων**

1. Ο έλεγχος των εξωτερικών διακλαδώσεων γίνεται από τον Δήμο Αμυνταίου με αυτοψία. Ο Δήμος Αμυνταίου προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις ή χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.
2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ' όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.
3. Αν διαπιστωθεί κακή λειτουργία της εγκατάστασης αποχέτευσης, είτε γιατί ο κύριος του ακινήτου δεν συμμορφώθηκε με τις διατάξεις του κανονισμού αυτού και τις τεχνικές υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου Αμυνταίου, είτε γιατί διοχετεύει στο δίκτυο αποχέτευσης απαγορευμένες ουσίες, ο Δήμος Αμυνταίου του τάσσει προθεσμία για να τακτοποιήσει τις ανωμαλίες αυτές και να κάνει τις συμπληρωματικές αναγκαίες εργασίες κατά την κρίση του Δήμου Αμυνταίου.  
Αν δεν συμμορφωθεί, τότε ο Δήμος Αμυνταίου κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά του συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.  
Αν ο παραβάτης αρνηθεί να καταβάλλει την πραγματοποιηθείσα δαπάνη, ο Δήμος Αμυνταίου προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.
4. Ζημιές που προξενούνται από οποιονδήποτε, στο δίκτυο αποχέτευσης και στις εξωτερικές διακλαδώσεις, επισκευάζονται μόνο από τον Δήμο Αμυνταίου. Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ' αυτόν που προξένησε τη ζημιά.
5. Πριν από κάθε σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης ο Δήμος Αμυνταίου έχει το δικαίωμα να κάνει έλεγχο στην εσωτερική εγκατάσταση αποχέτευσης του ακινήτου, για να διαπιστώσει την καλή και ασφαλή λειτουργία της. Σε περίπτωση, που η εγκατάσταση είναι ελαττωματική, ο Δήμος Αμυνταίου

δεν πραγματοποιεί τη σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης μέχρι την επισκευή ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης του ακινήτου. Αν κριθεί απαραίτητη η μετατόπιση ή τροποποίηση των σωλήνων αποχέτευσης του Δήμου Αμυνταίου, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

6. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για οποιαδήποτε λόγο υγρών από οπουδήποτε και αν προέρχονται και ρέουν σε διευθετημένους χείμαρρους ή ρέματα ή αγωγούς γενικά ομβρίων ή ακαθάρτων νερών, χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου Αμυνταίου. Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Σε περίπτωση ύπαρξης βόθρων που πλέον δεν χρησιμοποιούνται και βρίσκονται εντός κοινόχρηστων χώρων, οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ενημερώνουν το Δήμο Αμυνταίου για την ακριβή θέση αυτών και ο Δήμος προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για καθαίρεση τους και αποκατάσταση των σημείων επέμβασης, ενώ όλες οι δαπάνες χρεώνονται στον ιδιοκτήτη.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

## **Α Ρ Θ Ρ Ο 10ο**

### **Χορήγηση αδειών για σύνδεση**

1. Η σύνδεση κάθε ακινήτου, που βρίσκεται σε δρόμο με κατασκευασμένο οριστικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων νερών, με το δίκτυο αποχέτευσης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή νερού στο ακίνητο. Η αίτηση για υδροδότηση οποιουδήποτε ακινήτου, πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε με παράλληλη αίτηση για την αποχέτευση του ίδιου ακινήτου.

2. Για την χορήγηση της άδειας σύνδεσης της οικοδομής με το δίκτυο αποχέτευσης, πρέπει να υποβληθεί αίτηση από τον κύριο του ακινήτου, σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που απαιτεί κατά περίπτωση η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αμυνταίου. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο που θα του ζητηθεί κατά περίπτωση. Απαραίτητα, εκτός των άλλων ο ιδιοκτήτης θα υποβάλλει υποχρεωτικά Υπεύθυνη Δήλωση για τον τρόπο αποχέτευσης των ομβρίων υδάτων του ακινήτου του. Για οικοδομές με χωριστές κυριότητες σε όροφο ή διαμέρισμα ορόφου (πολυκατοικίες) τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τον διαχειριστή ή από ένα συγκύριο, προκειμένου να υπολογιστεί το τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης. Υπεύθυνοι και υπόλογοι στο Δήμο Αμυνταίου θα είναι ο διαχειριστής και οι συγκύριοι της πολυκατοικίας.

3. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας σύνδεσης σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργοστάσια, εργαστήρια, νοσοκομεία, κέντρα πυρηνικών ερευνών, γκαράζ, στάβλους κ.λπ. καθορίζονται με ειδική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου στον **ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

## **ΑΡΘΡΟ 11°** **Δαπάνες και τέλη**

Για τη λειτουργία και συντήρηση του δικτύου αποχέτευσης καθώς και για την κάλυψη των υποχρεώσεων που ανέλαβε ο Δήμος για την κατασκευή του, σύμφωνα με το Β.Δ 24-9/20-10-1958 και τις τροποποιήσεις του μπορεί να επιβάλλονται τα παρακάτω τέλη και δαπάνες :

### **1. Τέλος χρήσης υπονόμων.**

- α. Το τέλος αυτό εισπράττεται μέσω των λογαριασμών νερού και το ύψος του καθορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου (πίνακας Α)
- β. Σε περίπτωση επέκτασης των ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Αμυνταίου σε περιφέρεια άλλου Ο.Τ.Α το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου καθορίζει τα σχετικά τέλη.
- γ. Για περιπτώσεις ακινήτων, που δεν υδρεύονται από τον Δήμο Αμυνταίου, και για κάθε άλλη περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, το τέλος χρήσης του υπονόμου και ο τρόπος καταβολής του θα καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου.
- δ. Ειδικά για ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα ή επικαρπία σε Ιερούς Ναούς, Νοσοκομεία, Σχολεία, Μουσεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα που δεν αποτελούν κερδοσκοπικούς Οργανισμούς και εφ' όσον το ακίνητο χρησιμοποιείται για τους σκοπούς των ιδρυμάτων αυτών, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει ιδιαίτερα τιμολόγια.
- ε. Ιδιαίτερα επίσης τιμολόγια θα μπορούν να εφαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στην περίπτωση αποχέτευσης Βιομηχανιών, Βιοτεχνιών, Εργαστηρίων κ.λπ. ανάλογα με την ποσότητα των αποχετευομένων απόβλητων (εκτίμηση της ποσότητας ή μέτρηση στην περίπτωση που χρησιμοποιούν δικό τους νερό) το βιολογικό φορτίο κ.λπ.
- στ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που συνδέθηκαν αυθαίρετα με οποιονδήποτε τρόπο με το δίκτυο αποχέτευσης χωρίς να απαλλάσσονται με την καταβολή των τελών αυτών από τις άλλες υποχρεώσεις (καταβολή τελών σύνδεσης κ.λπ.)
- ζ. Το τέλος χρήσεως υπονόμου οφείλεται και από τους ιδιοκτήτες ακινήτου που για οποιονδήποτε λόγο δεν συνδέθηκαν με τα υφιστάμενα δίκτυα αποχέτευσης.
- η. Η υποχρέωση καταβολής του τέλους χρήσεως υπονόμου αρχίζει 1 μήνα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής από τον Δήμο Αμυνταίου της εξωτερικής διακλάδωσης σύνδεσης.
- θ. Μελλοντικά μπορεί να εφαρμοστεί ειδικός κανονισμός για την αποχέτευση Βιομηχανικών, Βιοτεχνιών κ.λπ. οπότε θα εφαρμόζονται τα τιμολόγια που θα προβλέπονται στον κανονισμό αυτό.

Τα τέλη κατασκευής νέας σύνδεσης αποχέτευσης προσδιορίζονται με απόφαση του Δ.Σ περί καθορισμού τελών και προστίμων (πίνακας 3)

Σε περίπτωση προσθήκης σε νόμιμα συνδεδεμένο ακίνητο ή λειτουργίας βοηθητικού χώρου σαν χώρου κύριας χρήσης επιβάλλονται πάλι τέλη σύνδεσης μόνο για τους χώρους αυτούς.

Για ακίνητα νόμιμα συνδεδεμένα με το δίκτυο αποχέτευσης οι κύριοι των ακινήτων αυτών δεν οφείλουν κανένα ποσό για τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης, αν τα ακίνητα βρίσκονται στην ίδια μορφή από πλευράς προσόψεων και ορόφων όπως την εποχή που είχαν συνδεθεί. Αν δεν μπορεί να βεβαιωθεί ο αριθμός των ορόφων που είχε το ακίνητο, τότε λαμβάνεται υπόψη σαν ισόγειο και βεβαιώνεται πρόσθετο τέλος ή δικαίωμα σύνδεσης για τους παραπάνω ορόφους.

Σε περίπτωση κατεδάφισης παλαιού κτίσματος και ανέγερσης νέου καταβάλλονται εξ' αρχής τα τέλη σύνδεσης του νέου ακινήτου που αναφέρονται στην παρ. 2α του ανωτέρου άρθρου.

## 2. Λοιπά τέλη

Καθορίζονται με απόφαση δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού τελών και προστίμων

### Λοιπές δαπάνες

α) Η δαπάνη, για κάθε επιβαλλόμενη, από τον παρόντα Κανονισμό τροποποίηση των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης των ακινήτων ευθύνη για την εκτέλεση των σχετικών εργασιών βαρύνουν τον ιδιοκτήτη.

β) Τον ιδιοκτήτη βαρύνουν επίσης και οι δαπάνες ελέγχου των εσωτερικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης και της σύστασης των αποχετευμένων υγρών, σε περίπτωση που διαπιστωθεί πιθανότητα παράβασης των όρων του παρόντος κανονισμού. Οι δαπάνες καθορίζονται απολογιστικά μετά το τέλος του ελέγχου.

γ) Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αμυνταίου μπορεί με απόφαση του να κανονίζει την καταβολή του τέλους σύνδεσης σε δόσεις και σε χρονικά όρια που εκείνο θα καθορίζει κατά περίπτωση.

δ) Στην περίπτωση που κάποιος ιδιοκτήτης καθυστερεί ή αρνείται να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς το Δήμο, όπως προκύπτουν απ' την ισχύουσα Νομοθεσία και τον παρόντα Κανονισμό, ο Δήμος Αμυνταίου προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού, την κατάργηση της αποχέτευσης του ακινήτου και σε κάθε άλλη προβλεπόμενη νόμιμη ενέργεια μέχρι την εκπλήρωσή τους.

ε) Οι οικονομικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών των ακινήτων μπορεί να ενσωματώνονται στους λογαριασμούς της ύδρευσης για την ταυτόχρονη εξόφλησή τους.

## 3. Τέλος απόφραξης παροχών

Απόφραξη παροχών ακινήτων δύναται να γίνει έπειτα από αίτηση του ιδιοκτήτη του ακινήτου και επιβάλλοντας τέλος απόφραξης παροχής το ύψος του οποίου καθορίζεται στον πίνακα Α.

## **Α Ρ Θ Ρ Ο 12°**

### **Κυρώσεις**

Η παραβίαση του παρόντος κανονισμού επισύρει εκτός των άλλων την διακοπή υδροδότησης και τα αναφερόμενα στα άρθρα 27, 28, 29 Ν.1069/80.

**ΠΙΝΑΚΑΣ Ι****ΟΥΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Λύματα και ουσίες που προέρχονται γενικά από βόθρους στεγανούς ή απορροφητικούς αν δεν προηγηθεί κατάλληλη προεπεξεργασία τους έτσι ώστε η ποιότητα και η σύνθεση τους να αντιστοιχεί στην ποιότητα και σύνθεση των οικιακών λυμάτων και μόνον με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου.                                                                                         |
| 2  | Κάθε είδους στερεά απορρίμματα που μπορούν να φράξουν τους αγωγούς (απορρίμματα μαγειρείων, σκουπίδια, προϊόντα κατεδαφίσεων, άμμος, στάχτη, κουρέλια, κοπριά ζώων, απορρίμματα σφαγείων, δύσκολα βιοαποικοδομησιμες ύλες όπως πλαστικά τεμάχια, γυαλιά κλπ.) έστω και μέσω σκουπιδοφάγων ή άλλων ανάλογων μέσων. Δεν επιτρέπονται να απορρίπτονται στερεά διαμέτρου μεγαλύτερης από 20 mm. |
| 3  | Επικίνδυνα απόβλητα όπως ορίζονται στην Οδηγία 91/689/ΕΟΚ (12.12.91) της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται κάθε φορά                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 4  | Εύφλεκτες ή εκρηκτικές ή άλλες ουσίες των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι μικρότερο ή ίσο των 25°C και που μπορούν να κάνουν ζημιές στο αποχετευτικό δίκτυο ή να δημιουργήσουν κίνδυνο για τη ζωή του προσωπικού συντήρησης.                                                                                                                                                               |
| 5  | Αέρια και ατμοί. Η απ' ευθείας σύνδεση αεραγωγών με τους υπονόμους απαγορεύεται.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Ουσίες που παράγουν δηλητηριώδη ή ασφυξιογόνα αέρια ή λόγω αποσύνθεσης, ζύμωσης κλπ. δημιουργούν έντονες ή ενοχλητικές αναθυμιάσεις.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | Ουσίες που μπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κλπ. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής των αγωγών ή άλλων εξαρτημάτων και μερών του δικτύου αποχέτευσης. Υγρών γενικά που δεν πληρούν τους όρους των προδιαγραφών που ισχύουν κάθε φορά για την προστασία των αγωγών και των εγκαταστάσεων αποχέτευσης.                                                        |
| 8  | Υγρά που μπορεί να δυσκολέψουν τη λειτουργία των αγωγών όπως αυτά που προκαλούν καταπτώσεις, χημικές κατακρημνίσεις, κατακαθίσεις ή αποθέσεις μέσα στους αγωγούς κλπ.                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Υγρά με θερμοκρασία μεγαλύτερη των 40 βαθμών Κελσίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Υγρών που περιέχουν ανθρακασβέστιο ή ενώσεις ανθρακασβεστίου                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11 | Υγρών που περιέχουν ουσίες που διογκώνονται σε επαφή με το νερό                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 | Υγρών που περιέχουν ραδιενεργές ουσίες, εκτός αν έχουν χορηγηθεί προς τούτο άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Ελέγχου Ατομικής Ενέργειας                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | Οργανικές ουσίες ή απορρυπαντικά μη αποσυντιθέμενα βιολογικώς κατά 80% σε 24 ώρες.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 14 | Υγρά και ουσίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να δράσουν βλαπτικά στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων η το περιβάλλον κατά την κρίση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου                                                                                                                                                                                                               |
| 15 | Φαρμακευτικές ουσίες που δεν έχουν καταναλωθεί και κυρίως αντιβιοτικές και οιστρογόνες ουσίες.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|    |                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------|
| 16 | Υγρά το pH των οποίων <b>δεν</b> βρίσκεται μεταξύ των τιμών 6,0 και 9,5. |
|----|--------------------------------------------------------------------------|

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

### ΟΡΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

| ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ                                                               | ΟΡΙΟ<br>mg/l |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο IMHOFF                                  | 15           |
| Συνολικά στερεά δια εξάτμισης (Ολικά διαλυμένα στερεά-εξάτμιση στους 105° C) | 1500         |
| Στερεά αιωρούμενα                                                            | 500          |
| BOD                                                                          | 500          |
| C.O.D.                                                                       | 1000         |
| Ολικό Αζωτο                                                                  | 40           |
| Ολικός Φώσφορος                                                              | 10           |
| Χλωριούχα άλατα (Cl <sup>-</sup> )                                           | 1000         |
| Φθοριούχα άλατα ως (F <sup>-</sup> )                                         | 10           |
| Θειούχα (H <sub>2</sub> S)                                                   | 150          |
| Θειώδη (SO <sub>3</sub> )                                                    | 2            |
| Θειικά (SO <sub>4</sub> )                                                    | 750          |
| Κυανιούχα (CN <sup>-</sup> )                                                 | 0,5          |
| Αρσενικό (As)                                                                | 0,1          |
| Βάριο (Ba)                                                                   | 20           |
| Βόριο (B)                                                                    | 1            |
| Αλουμίνιο (Al)                                                               | 15           |
| Μαγνήσιο (Mg)                                                                | 100          |
| Κάδμιο (Cd)                                                                  | 0,1          |
| Χρώμιο (Cr <sup>+3</sup> )                                                   | 2,5          |
| Χρώμιο (Cr <sup>+6</sup> )                                                   | 0,25         |
| Σίδηρος (Fe)                                                                 | 50           |
| Μαγγάνιο (Mn)                                                                | 4            |
| Υδράργυρος (Hg)                                                              | 0,01         |
| Νικέλιο (Ni)                                                                 | 0,5          |

|                                                                                                                                         |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Μόλυβδος (Pb)                                                                                                                           | 0,2  |
| Χαλκός (Cu)                                                                                                                             | 2    |
| Άργυρος (Ag)                                                                                                                            | 0,1  |
| Σελήνιο (Se)                                                                                                                            | 0,10 |
| Ψευδάργυρος (Zn)                                                                                                                        | 1    |
| Σύνολο τοξικών στοιχείων Σ(CV/LV) όπου CV και LV είναι οι συγκεντρώσεις και τα ανώτατα όρια για As, Cd, Cr, Ag, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Zn. | 3    |
| Λίπη και λάδια Ζωικά και φυτικά                                                                                                         | 50   |
| Ορυκτά λάδια (υδρογονάνθρακες εκχυλιζόμενοι με αιθέρα)                                                                                  | 15   |
| Φαινόλες                                                                                                                                | 10   |
| Μερκαπτάνες ως S                                                                                                                        | 0,1  |
| Διαλύτες οργανικοί αρωματικοί Διθειούχος άνθρακας, χλωροφόρμιο, τετραχλωριούχος άνθρακας, διχλωροαιθυλένιο, τριχλωροαιθυλένιο           | 2    |
| Χλωριωμένες οργανικές ενώσεις (εντομοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)                                                                  | 0,1  |
| Ελεύθερα χλώρια                                                                                                                         | 5    |
| Αλδεϋδες                                                                                                                                | 50   |
| Επιφανειοδραστικές ουσίες (απορρυπαντικά)                                                                                               | 50   |

**(III)**

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

*ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ  
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ*

## **ΑΡΘΡΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ**

Ο Ειδικός αυτός Κανονισμός περιλαμβάνει τους πρόσθετους (δηλαδή πέραν του Κανονισμού) όρους και προϋποθέσεις για την παροχέτευση στα δίκτυα αποχέτευσης ή διευθετημένα υδατορεύματα η ανοικτούς γενικά αγωγούς των αποβλήτων από:

1. βιομηχανίες,
2. βιοτεχνίες,
3. νοσοκομεία,
4. εργαστήρια (πάσης φύσεως: τροφίμων, ζαχαροπλαστικής, αυτοκινήτων, ιατρείων κλπ.),
5. συνεργεία,
6. πλυντήρια (κάθε κατηγορίας),
7. εστιατόρια - ταβέρνες – ταχυφαγεία – κέντρα διασκέδασης (καφετέριες, μπαρ, νυχτερινά κέντρα κλπ.),
8. μονάδες εκταφής πάσης φύσεως έμβιων όντων,
9. στάβλους,
10. σφαγεία,
11. πρατήρια υγρών καυσίμων,
12. εγκαταστάσεις εμπορίας - διακίνησης χημικών

και όποιες άλλες χρήσεις πλην οικιακών, γραφείων, και εμπορικών καταστημάτων. Διευκρινίζεται ότι η άσκηση παραγωγικών δραστηριοτήτων σε οικιακούς χώρους (νομίμως ή παρανόμως) υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, ευθύνες και ποινές που ορίζονται στον παρόντα ειδικό κανονισμό.

Για την υπαγωγή ενός ακινήτου στον παρόντα Ειδικό Κανονισμό αρκεί οι παραπάνω χρήσεις να πραγματοποιούνται και σε τμήμα μόνον του ακινήτου η να ασκούνται περιοδικά μόνον.

## **ΑΡΘΡΟ 2 : ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ**

- 2.1. “Επεξεργασία λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων καλείται οιαδήποτε τεχνική επεξεργασία τροποποίησης των χαρακτηριστικών τους, με σκοπό την εξάλειψη ή τη μείωση των εκ της διαθέσεώς τους, δυσμενών συνθηκών.

- 2.2. “Βιολογικός απαιτούμενο Οξυγόνο” ή Β.Α.Ο καλείται η ποσότητα του κατά την οξείδωση της οργανικής ύλης δια της δράσεως μικροοργανισμών καταναλισκόμενου οξυγόνου σε χρόνο σε χρόνο 5 ημερών και σε θερμοκρασία 20°C εκπεφρασμένου σε mg/l όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.
- 2.3. “Χημικός απαιτούμενο οξυγόνο” ή Χ.Α.Ο ή COD καλείται η ποσότητα του υπό τις συνθήκες της Προτύπου Μεθόδου αναλύσεως καταναλισκόμενου οξυγόνου κατά την δι’επιδράσεως ισχυρώς οξειδωτικού μέσου, χημική (άνευ μεσολαβήσεως μικροοργανισμών) οξείδωση των εντός των αποβλήτων περιεχομένων αναγωγικών ουσιών.
- 2.4. “Χρώμα υγρού” καλείται η εμφάνιση του υγρού μετά την εξ’αυτού αφαίρεση των εν αιωρήσει στερεών όπως τούτο καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.
- 2.5. “Λίπη και Έλαια” καλούνται οι ουσίες οι δυνάμενες να εξαχθούν εκ δειγμάτων δια πετρελαϊκού οξέος ή ετέρου εγκεκριμένου διαλυτικού όπως καθορίζεται από τις Πρότυπες Μεθόδους.
- 2.6. “mg/l” είναι τα χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο και ισούνται με μέρη ανά εκατομμύριο.
- 2.7. “pH” διαλύματος καλείται ο αρνητικός δεκαδικός λογάριθμος της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου και δείχνει το μέγεθος της οξύτητας ή αλκαλικότητας εκπεφρασμένης δια της κλίμακας pH από 0 έως 14 . Μέσο της κλίμακας είναι τα 7,0 και αντιπροσωπεύει το ουδέτερο διάλυμα ενώ τιμές άνω του 7,0 δηλώνουν το μέγεθος αλκαλικότητας και τιμές κάτω του 7,0 το μέγεθος της οξύτητας.
- 2.8. “Φαινολικές ενώσεις” στο σύνολό τους καλούμενες “φαινόλες” , καλούνται τα υδροξυλισμένα παράγωγα του βενζολίου δυνάμενα να προσδιοριστούν με τις Πρότυπες Μεθόδους.
- 2.9. “Πρότυπος Μέθοδος” καλείται η διαδικασία η περιγραφόμενη στην εκάστοτε τελευταία έκδοση “των Προτύπων Μεθόδων εξετάσεως Ύδατος και Λυμάτων”, του Οργανισμού Δημοσίας Υγείας των Η.Π.Α
- 2.10. “Στερεά εν αιωρήσει” καλούνται οι επί του ύδατος των αποβλήτων ή σε αυτό ευρισκόμενες στερεές ουσίες οι οποίες δύνανται να αφαιρεθούν δια της διαλύσεως αυτού.

### **ΑΡΘΡΟ 3 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ**

3.1 Όλες οι Επιχειρήσεις (υφιστάμενες και νέες) που είναι εγκαταστημένες μέσα στα όρια των σχεδίων πόλεων ή οικισμών του Δήμου Αμυνταίου, υποχρεούνται να διαθέτουν τα υγρά απόβλητα τους στο δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου.

Οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες εκτός σχεδίων οικισμών, μπορούν με σχετική αίτηση να διαθέσουν τα υγρά τους απόβλητα στο δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης του εκάστοτε οικισμού, εφόσον τα υγρά τους απόβλητα είναι εντός ορίων των πινάκων Ι και ΙΙ και υπάρχει δημοτική εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων. Οι εργασίες επέκτασης του δικτύου έως το δημοτικό δίκτυο πραγματοποιούνται με ευθύνη και δαπάνη της επιχείρησης.

7. Όπου το δίκτυο είναι παντοροϊκό θα διατίθενται στον υπάρχοντα κοινό αγωγό

8. Όπου είναι χωριστικό στο δίκτυο των ακαθάρτων της περιοχής.

9. Η εντός του δικτύου υπονόμων περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Αμυνταίου παροχέτευση των μη οικιακών (βιομηχανικών) αποβλήτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν σχετικής άδειας χορηγούμενης υπό του Δήμου Αμυνταίου.

3.2 Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων απαιτείται πέραν των προβλεπομένων στον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς τον Δήμο Αμυνταίου σχετικής μελέτης στην οποία θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (με τις χρονικές της διακυμάνσεις και τις αιχμές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερμοκρασία, διακυμάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα μέταλλα, βιοδιασπασιμότητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Για τις περιπτώσεις που υπάρχουν Ευρωκωδικές, Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές, Οδηγίες κλπ. που προβλέπουν όρια, τρόπο επεξεργασίας πριν την διάθεση των απόβλητων κλπ. πρέπει υποχρεωτικά να τηρούνται κατ' ελάχιστον. (Ενδεικτικά αναφέρεται η prEN 1825 για την κατακράτηση λιπών). Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για την σύνταξη της επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Κατ' ελάχιστον τα πρατήρια υγρών καύσιμων και τα πλυντήρια-λιπαντήρα αυτοκινήτων θα διαθέτουν σύστημα ελαιοσυλλέκτη-βορβοροσυλλέκτη (διατίθεται σχετικό υπόδειγμα ελάχιστων κατασκευαστικών απαιτήσεων) και όλα τα εστιατόρια-ταβέρνες και εργαστήρια τροφίμων – ζαχαροπλαστικής θα διαθέτουν κεντρικό λιποσυλλέκτη. Αν δεν είναι δυνατή η εγκατάσταση κεντρικού λιποσυλλέκτη (παλαιές κατασκευές) θα τοποθετούνται λιποσυλλέκτες στις επί μέρους εγκαταστάσεις πλύσης. Οι λιποσυλλέκτες θα είναι επαγγελματικού τύπου και όχι απλός οικιακός σύφοντας.

Τα παραπάνω, εκτός της υπογραφής των αρμοδίων για τη σύνταξη επιστημόνων, φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Η μελέτη θα περιλαμβάνει χημικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χημικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόμενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίμακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τομών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα υπό κλίμακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της μελέτης. Ο Δήμος Αμυνταίου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίμων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων ή την τροποποίηση, βελτίωση και συμπλήρωση των προβλεπομένων καθώς και προστατευτικών μέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον.

- 3.3 Οι επιχειρήσεις οφείλουν όπως εντός ενός (1) μηνός από της προσκλήσεώς των, υποβάλουν προς έλεγχο τα υπό της παρούσης προβλεπόμενα στοιχεία.
- 3.4 Για την εκτέλεση των χημικών αναλύσεων θα ακολουθούνται οι εργαστηριακές μέθοδοι κατά προτίμηση αυτές που προβλέπονται στα STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTE WATER της Αμερικανικής Ενώσεως Δημοσίας Υγείας περιγραφόμενες Πρότυπες Μεθόδους.
- 3.5 Προκειμένου να συναφθεί η σχετική σύμβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο του Δήμου Αμυνταίου, η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται μέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ II
- 3.6 Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χημικό εργαστήριο (διαπιστευμένο από ΕΣΥΔ) ή άλλο επίσημο κρατικό ή πανεπιστημιακό εργαστήριο. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόμα λειτουργήσει οι προβλεπόμενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασμού χημικό ή χημικό μηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.
- 3.7 Τα καθαρά νερά (νερά συμπύκνωσης, ψύξης μηχανημάτων κλπ) επιτρέπεται να αποχετεύονται στο δίκτυο ομβρίων μετά από προηγούμενη άδεια του Δήμου Αμυνταίου.
- 3.8 Μετά την από τον Δήμο Αμυνταίου προκαταρκτική έγκριση της μελέτης διαθέσεως των βιομηχανικών αποβλήτων, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να εφαρμόσουν τα στη μελέτη προβλεπόμενα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή άλλης από τον Δήμο Αμυνταίου τασσομένης, αναλόγως προς το μέγεθος της υπόψη εγκαταστάσεως επεξεργασίας των βιομηχανικών αποβλήτων.

- 3.9 Μετά την λήξη της ταχθείσης προθεσμίας ο Δήμος Αμυνταίου θα προβαίνει στην διαδικασία ελέγχου της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων δι' αυτοψιών και δειγματοληψιών διενεργουμένων υπό αρμόδιου συνεργείου του. Ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να ζητήσει την τοποθέτηση αυτόματου δειγματολήπτη με έξοδα της αποχετευόμενης επιχείρησης.
- 3.10 Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόμενο.
- 3.11 Κατά την υπό του Δήμου Αμυνταίου χορήγηση της άδειας αποχετεύσεως θα ορίζεται και το ποσό δια του οποίου θα επιβαρύνεται ετησίως εκάστη βιομηχανία ή άλλη ρυπαίνουσα επιχείρηση, δια την σε Κεντρικό Σταθμό μικτό (ομού μετά των οικιακών λυμάτων) βιολογικό καθαρισμό των αποβλήτων των. Η τοιαύτη επιβάρυνση θα καθορίζεται υπό του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμυνταίου αναλόγως προς το αποχετευόμενο φορτίο ρυπάνσεως εκπεφραζόμενο εις kg στερεών εν αιωρήσει BOD<sub>5</sub> και COD ανά 24ωρον και κατ' έτος.
- 3.12 Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη άδεια αποχετεύσεως είναι ορισμένου χρόνου καθοριζόμενου υπό του Δ.Σ. του Δήμου Αμυνταίου.
- 3.13 Προ της λήξης ταύτης η διεύθυνση της βιομηχανίας οφείλει να υποβάλει στον Δήμο Αμυνταίου τα απαιτούμενα αποδεικτικά στοιχεία της αποτελεσματικής λειτουργίας των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων της ως και της πλήρους συμμορφώσεώς της προς τους όρους της παρούσης προκειμένου να λάβει την ανανέωση της άδειας αποχέτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται ή μη αποτελεσματική λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αποβλήτων, ο Δήμος Αμυνταίου δύναται να ανακαλεί την χορηγηθείσα άδεια.
- 3.14 Αν κριθεί απαραίτητο, ο Δήμος Αμυνταίου μπορεί να ζητήσει τον πλήρη ή μερικό αποχρωματισμό των αποβλήτων με ευθύνη, φροντίδα και δαπάνη του ιδιοκτήτη.
- 3.15 Απαγορεύεται η απευθείας διοχέτευση στο δίκτυο αποχέτευσης των ακαθάρτων υγρών των στάβλων. Για την παροχέτευση τους απαιτείται προηγουμένως η απαλλαγή τους από τις αδιάλυτες ουσίες κλπ. με την χρήση βόθρων καθίζησης ή άλλης εγκατάστασης η οποία εγκρίνεται από το Δήμο Αμυνταίου. Σε κάθε αντίθετη περίπτωση δύναται να επιβληθούν κατά περίπτωση και αναλόγως οι προβλεπόμενες από τον Κανονισμό κυρώσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 4 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**

- 4.1 Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσημο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευμένων βιομηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενημερώνεται καθημερινώς και υπογράφεται υπό αρμόδιου Χημικού Μηχανικού .

- 4.2 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί τον Δήμο Αμυνταίου για οποιαδήποτε μεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει μεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.
3. Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από μελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα μέτρα τα οποία ενδεχομένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκπομπής.
4. Η μελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση του Δήμου Αμυνταίου που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.
- 4.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται, όταν επιβάλλεται από την φύση ή την ποσότητα των αποβλήτων της, να εγκαταστήσει διατάξεις εξομάλυνσης της ροής ώστε αυτή να κατανέμεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή να γίνεται σε καθορισμένες ώρες της ημέρας.

#### **ΑΡΘΡΟ 5 : ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ**

- 5.1 Η Επιχείρηση είναι υπεύθυνη να τηρεί τα όρια και να πληρεί τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τους παραπάνω όρους σύνδεσης στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Αμυνταίου.
- 5.2 Τυχόν υπέρβαση θα επιφέρει την επιβολή προστίμου ή/και προσωρινή διακοπή της σύνδεσης, ενώ ο εντοπισμός τριών συνεχόμενων υπερβάσεων θα επιφέρει την αναστολή του συμβολαίου σύνδεσης.
- 5.3 Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εισέλθουν στο νερό επικίνδυνες ή βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις και ποσότητες πέραν των προβλεπόμενων η επιχείρηση οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον Δήμο Αμυνταίου και να πάρει τα κατάλληλα μέτρα για την απομάκρυνσή τους.
- 5.4 Σε περίπτωση σοβαρού κινδύνου ισχύουν τα αναφερόμενα σχετικά στο άρθρο 17.4 του Κανονισμού Αποχέτευσης.

#### **ΑΡΘΡΟ 6 : ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ**

- 6.1 Σε κάθε εγκατάσταση πρέπει να κατασκευάζονται με δαπάνες του ιδιοκτήτη, ειδικά φρεάτια δειγματοληψίας για την μέτρηση της παροχής και τον έλεγχο των αποβλήτων. Αυτά πρέπει να είναι αρίστης κατασκευής και να τυγχάνουν καταλλήλου συντηρήσεως, να βρίσκονται δε σε χώρους ευκόλως προσιτούς για καθαρισμό και επιθεώρηση.

- 6.2 Η κατασκευή και συντήρηση τούτων βαρύνει τον ιδιοκτήτη του οποίου οι αποχετευόμενοι χώροι γειτνιάζουν προς τον αποχετευτικό αγωγό. Τα εκ των ανωτέρω χώρων προερχόμενα λύματα διέρχονται εξ' ολοκλήρου δια των φρεατίων επισκέψεως.
- 6.3 Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να παρέχει ελεύθερη προσπέλαση προς αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή, στο εντεταλμένο προσωπικό του Δήμου Αμυνταίου για την λήψη δειγμάτων και την μέτρηση της παροχής.

#### **(IV)**

#### **Μ Ε Λ Ε Τ Η Λ Ι Π Ο Σ Υ Λ Λ Ε Κ Τ Η**

#### **ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ**

#### **ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

##### ***ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ***

ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΥΝΕΧΩΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ή ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

**ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΕΑΤΟΣ**

- ΣΦΑΓΕΙΟ
- ΣΦΑΓΕΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ
- ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ
- SUPERMARKET ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΩΝ**

- ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΡΓΑΡΙΝΗΣ
- ΕΛΑΙΟΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ
- ΜΟΝΑΔΑ ΕΞΕΥΓΕΝΙΣΜΟΥ ΕΛΑΙΟΥ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
- ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΤΣΙΠΣ, ΓΑΡΙΔΑΚΙΑ κλπ
- ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ
- ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΨΑΡΙΩΝ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ**

- ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ
- ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΡΕΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΥΝΤΙΘΕΝΤΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
- ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ g/l

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΛΙΠΩΝ

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| ΣΥΝΕΧΩΣ λίτρα/εβδομαδα             |  |
| ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ λίτρα/εβδομαδα        |  |
| ΣΠΟΡΑΔΙΚΑ (ΑΤΥΧΗΜΑ) λίτρα/εβδομαδα |  |

ΧΗΜΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

|  |
|--|
|  |
|--|

Αν χρησιμοποιούνται χημικά, αυτό πρέπει να γίνεται όσο το δυνατόν σπανιότερα για να μην παραβλάπτεται η διαχωρισιμότητα των λαδιών και λιπών

ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΟΥΖΙΝΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ  $Q=M*VM*F/(t*3600)$

|    |                                           |  |
|----|-------------------------------------------|--|
| M  | μέση τιμή ζεστών γευμάτων ανά ημέρα       |  |
| VM | συντελεστής τύπου μονάδας                 |  |
| F  | συντελεστής σποραδικής φόρτισης           |  |
| t  | μέσος ημερήσιος χρόνος λειτουργίας (ώρες) |  |

| ΤΥΠΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ                                               | VM  | F   |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|
| ΚΟΥΖΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ                                          | 100 | 5   |
| ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ                                                   | 50  | 8,5 |
| ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (ΕΡΓΟΤΑΞΙΑ-ΦΟΙΤ. ΕΣΤΙΕΣ FAST FOOD) | 5   | 20  |
| ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ                                                   | 20  | 13  |
| ΚΟΥΖΙΝΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ)             | 10  | 22  |

### **ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΡΕΑΤΟΣ**

**ΠΑΡΟΧΗ**  $Q=M*VM*F/(t*3600)$

|    |                                                   |  |
|----|---------------------------------------------------|--|
| M  | μέση τιμή της ποσότητας που επεξεργάζεται σε κιλά |  |
| VM | συντελεστής τύπου μονάδας                         |  |
| F  | συντελεστής σποραδικής φόρτισης                   |  |

t μέσος ημερήσιος χρόνος λειτουργίας (ώρες)

| ΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | VM  | F   |
|---------------|----------------|-----|-----|
| ΜΙΚΡΗ         | < 5 ΖΜ         | 100 | 5   |
| ΜΕΣΑΙΑ        | <10 ΖΜ         | 50  | 8,5 |
| ΜΕΓΑΛΗ        | <40 ΖΜ         | 5   | 20  |

1 ΖΜ (ζωική μονάδα) αντιστοιχεί σε 1 μεγάλο μοσχάρι, 2,5 χοιρομητέρες, 1,5 μοσχάρι μικρό (περίπου 250 kg)

**ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ**

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Fd

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Πυκνότητα λιπαρών ουσιών | συντελεστής |
| < 0,94                   | 1           |
| > 0.94                   | 1,5         |

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Ft

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΥΓΡΟΥ οC | συντελεστής |
|----------------------------------|-------------|

|      |     |
|------|-----|
| < 60 | 1   |
| > 60 | 1,3 |

|                                        |             |  |
|----------------------------------------|-------------|--|
| ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ Fr |             |  |
| ΧΡΗΣΗ                                  | συντελεστής |  |
| ΟΧΙ                                    | 1           |  |
| ΝΑΙ                                    | 1,3         |  |

|                                                       |  |
|-------------------------------------------------------|--|
| <i><b>ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ - NS</b></i> |  |
| <b>NS = Q * Fd * Ft * Fr</b>                          |  |

|                                                        |  |
|--------------------------------------------------------|--|
| <i><b>ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ</b></i> |  |
| <b>V1 = 0,04 * NS</b>                                  |  |
| <b>ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΛΙΠΟΥΣ</b>      |  |

***ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ***

**A1 = 0,25 \* NS**

m<sup>2</sup>

**ΠΡΑΓΜΑΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ**

m<sup>2</sup>

***ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ***

**V2 = 0,24 \* NS**

m<sup>3</sup>

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΛΙΠΟΥΣ**

m<sup>3</sup>

|                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ</b>   |                                     |
| <b>V3 = 0,1 * NS</b>                             | <input type="text"/> m <sup>3</sup> |
| <b>ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΟΓΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΛΑΣΠΗΣ</b> | <input type="text"/> m <sup>3</sup> |

| <b>NS</b> | <b>DN mm</b> |
|-----------|--------------|
| 2         | 100          |
| 4         | 100          |
| 7         | 125          |
| 10        | 150          |
| 15        | 200          |
| 20        | 200          |
| 25        | 200          |

**ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΞΟΔΟΥ**  mm

(V)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ  
**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**  
ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  
ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ & ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

## **ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ**

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ**


Η παρούσα τεχνική προδιαγραφεί έχει σαν στόχο να περιγράψει τις ελάχιστες τεχνικές απαιτήσεις για την κατασκευή μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων πρατηρίων καυσίμων και πλυντηρίων αυτοκινήτων που διαθέτουν τα λύματα τους στο δίκτυο αποχέτευσης του Δήμου Αμυνταίου. Η προδιαγραφή αυτή είναι ενδεικτική όσον αφορά τις απαιτούμενες διατάξεις επεξεργασίας. Οποιαδήποτε άλλη διάταξη είναι αποδεκτή αρκεί να αποδεικνύεται ότι επιτυγχάνει ίδια ή καλύτερα αποτελέσματα από την περιγραφόμενη.

### **Τεχνική Περιγραφή**

#### **Γενικά**

Ο διαχωριστής λαδιού/νερού είναι σχεδιασμένος για να διαχωρίζει ελεύθερα διαλυτά ελαφριά υγρά (prEN 858-1 σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και DIN1999 σύμφωνα με τα Γερμανικά πρότυπα) με ειδικό βάρος  $< 0,950$  (υποπροϊόντα πετρελαίου όπως η βενζίνη και άλλα ανόργανα υλικά). Το σύστημα δεν διαχωρίζει Μηχανικά ή χημικά γαλακτωμένα λάδια, Φυτικά λάδια ή λίπη ζώων, Στερεά λίπη.

#### **Μέρη του Συστήματος**

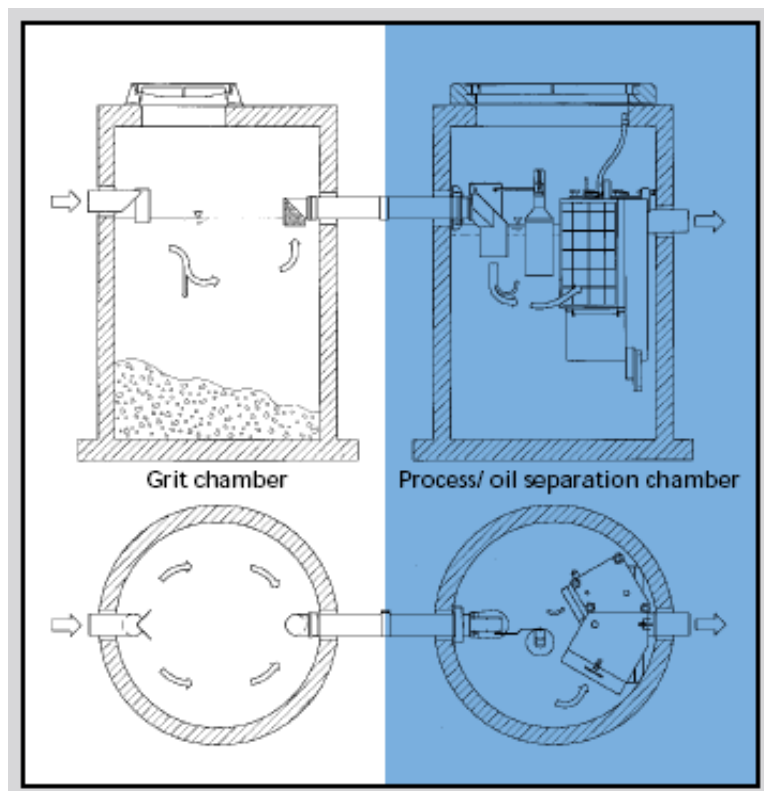

### **Βορβοροσυλλέκτης (Grit trap)**

Στον θάλαμο αυτό γίνεται αφαίρεση των στερεών που υπάρχουν στο υλικό προς επεξεργασία επιτυγχάνοντας έτσι ανεμπόδιστη λειτουργία του διαχωριστή. Ο βορβοροσυλλέκτης (Grit trap) είναι η πρώτη από τις δύο δεξαμενές που περιέχει το σύστημα. Η ποδιά εισόδου εγγυάται μια άριστη χρήση του χρόνου παραμονής στο σύστημα. Λειτουργεί ενάντια στον φαινόμενο που καλείται τύρβη “Eddy-currents”, προκαλώντας μέγιστο διαχωρισμό στερεών. Ο αμμοδιαχωριστής (Grit trap) επίσης εξισορροπεί τις επιπτώσεις λόγω των διακυμάνσεων θερμοκρασίας και της εισροής συγκεντρωμένου λαδιού ξεκινώντας τον διαχωρισμό ελαφριών υγρών. Ένας διάτρητος σωλήνας εξόδου 90° αποτρέπει τα στερεά από το να εισέλθουν στο σύστημα.

### **Διαχωρισμός Βαρύτητας για τα Ελαφρά Κλάσματα**

Το νερό στη συνέχεια εισάγεται στον διαχωριστή βαρύτητας μέσω μιας βαλβίδας που ενεργοποιείται και απομονώνεται με πλωτήρα στην είσοδο. Το λάδι είναι πιο ελαφρύ από το νερό και έτσι επιπλέει στην επιφάνεια. Το σύστημα μπορεί να διαχωρίσει ελαφριά υλικά ειδικού βάρους κάτω από 0.95.

### **Σύστημα Ελέγχου Ποσότητας Λαδιού (Oil Spill Control)**

Η αυτόματη βαλβίδα σταματά τη ροή από τον βορβοροσυλλέκτη (grit trap) είτε όταν έχει επιτευχθεί η μέγιστη αποθηκευτική χωρητικότητα του λαδιού, είτε όταν το λάδι έχει υπερβεί ένα συγκεκριμένο επίπεδο υγρού. Στην κλειστή κατάσταση η βαλβίδα είναι ρυθμισμένη στα 0.5 bar της συνολικής δυναμικής πίεσης. Έτσι παρέχεται μέγιστη ασφάλεια του συστήματος ενάντια σε κάθε μη αναμενόμενη εισροή πετρελαίου.



### **Στοιχεία Συσσωμάτωσης (Coalescing Media)**

Τα υπολείμματα λαδιού βρίσκονται κατά ένα μέρος σε μορφή μικρών σταγόνων με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαχωριστεί το λάδι με την μέθοδο της βαρύτητας. Έτσι οι μικρές αυτές σταγόνες πρέπει να υποβοηθούνται ώστε να συσσωρεύονται και δημιουργούν άλλες καινούργιες μεγαλύτερες σταγόνες που ανεβαίνουν στην επιφάνεια. Το στοιχείο συσσωμάτωσης πρέπει να είναι φτιαγμένα από κατάλληλο ελαφρύ υλικό ώστε να είναι εύκολο

να τον βγάλουμε για καθαρισμό και να τον επανατοποθετήσουμε. Η διάταξη εξόδου αποτελείται από ένα σωλήνα (διάταξη) εκκένωσης της οποίας το στόμιο εξόδου ευρίσκεται σε θέση κοντά στον πυθμένα ώστε να ευρίσκεται πάντα σε επαφή με το νερό.



#### **Συσκευές αυτόματης ή χειροκίνητης εκκένωσης (Draw-off Device)**

Διαχωριστές χωρίς αυτό το σύστημα συσσωρεύουν τα ελαφριά υγρά στην επιφάνεια του νερού με αποτέλεσμα την αύξηση της γαλακτωματοποίησης. Έτσι σταθερά γαλακτώματα που δεν μπορούν να διαχωριστούν με φυσική μέθοδο θα εξέρχονταν από τον διαχωριστή. Το σύστημα αυτό μπορεί να αποτελείται από μια βαλβίδα που να ανοιγοκλείνει για να μαζεύεται το λάδι σε έναν ανεξάρτητο παραλήπτη. Το λάδι που συγκεντρώνεται είναι χωρίς νερό και μπορεί να αντληθεί μέσω ενός σωλήνα και να διατεθεί.

#### **Συντήρηση και Λειτουργία**

##### **Γενικά**

Για μια ανεμπόδιστη λειτουργία του συστήματος ο διαχωριστής πρέπει να συντηρείται περιοδικά. Όλα τα μέρη του πρέπει να επιθεωρούνται μηνιαία όπως επίσης και μετά από κάθε μη προγραμματισμένη εργασία πάνω σε αυτά.

Όλες οι ουσίες που έχουν διαχωριστεί (άμμος, υποπροϊόντα πετρελαίου κ.α) πρέπει να αντλούνται και να διατίθενται κατάλληλα. Εξαιτίας του κινδύνου εκρήξεων απαγορεύεται το κάπνισμα και κάθε είδους φωτιάς οπουδήποτε κοντά στο σύστημα και ειδικά όταν έχει ανοιχθεί το καπάκι. Πριν δουλέψουμε στο σύστημα πρέπει να αφαιρεθεί το διαχωρισμένο λάδι και το σύστημα πρέπει να αεριστεί. Προτείνεται να φοριέται συσκευή αναπνοής όταν κάποιος δουλεύει μέσα σε αυτό. Τα καπάκια πρόσβασης στο σύστημα πρέπει να ταιριάζουν σωστά και να είναι προσβάσιμα, έτσι ώστε να μπορούν να σηκωθούν εύκολα όποτε αυτό χρειάζεται. Επίσης δεν πρέπει τα φορτία που δηλώθηκαν κατά την διάρκεια των τεστ να ξεπερνιούνται.

Οι ουσίες που συλλέγονται όταν αδειάζει το σύστημα δεν πρέπει να πετιούνται στους υπόνομους ή σε άλλο μη εγκεκριμένο αποδέκτη. Πρέπει να συλλέγονται σε ειδικούς χώρους συλλογής και σημεία ανακύκλωσης.

Κάθε ζημιά στο σύστημα πρέπει να επιδιορθώνεται αμέσως. Απαγορεύεται να γίνονται κατασκευαστικές αλλαγές ή να γίνονται επεμβάσεις στην κατάσταση λειτουργίας του χωρίς την έγκριση της αρμόδιας Αρχής.

### **Καθαρισμός Φίλτρου**

Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται περιοδικά. Εφόσον οι παύσεις συντήρησης εξαρτώνται από τις διάφορες συσκευές του συστήματος, πρέπει να ελέγχεται το στοιχείο του φίλτρου κάθε εβδομάδα για τους δυο πρώτους μήνες λειτουργίας του. Για να βγει το φίλτρο από την εξωτερική κατασκευή πρέπει να ελευθερωθεί η κλειδαριά που υπάρχει στο πάνω μέρος του φίλτρου και να σηκωθεί αυτό από το χερούλι του. Τότε το φίλτρο μπορεί να καθαριστεί με ένα λάστιχο κήπου. Στην συνέχεια πρέπει να διοχετεύσουμε νερό στον βορβοροσυλλέκτη.

Τέλος πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση του φίλτρου στον ήλιο ή σε ακτίνες UV.

### **Αφαίρεση Συσσωρευμένου Λαδιού**


Το συσσωρευμένο λάδι μπορεί να αφαιρεθεί χειροκίνητα όταν δε υπάρχει ροή στον διαχωριστή. Πρέπει να συνδεθεί η λαβή με την επέκταση της χειροκίνητης βαλβίδας και να την στρέψουμε 90 μοίρες αριστερόστροφα για να ανοίξει. Πλύνουμε το λάδι μέσα στον συλλέκτη λαδιού και κλείνουμε την βαλβίδα πριν το νερό μπορέσει να μπει στην δεξαμενή.

Για να γίνει έλεγχος στα επίπεδα υγρού στον συλλέκτη λαδιού, πρέπει να αφαιρεθεί το καπάκι του συλλέκτη. Εάν είναι απαραίτητο πρέπει να αντληθεί το λάδι μέσω του σωλήνα του συλλέκτη.

### **Συντήρηση Βαλβίδας Υπερχείλισης Και Φλοτέρ**

Η βαλβίδα υπερχειλίσης στο εσωτερικό λειτουργεί σε δυο συνθήκες:

1. Ανοιχτή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ βρίσκεται σε οριζόντια θέση και το φλοτέρ επιπλέει στο νερό
2. Κλειστή βαλβίδα: Ο μοχλός του φλοτέρ είναι προς τα κάτω και το φλοτέρ είναι βυθισμένο σε λάδι.

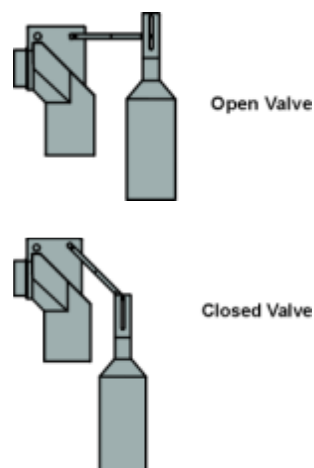

Κατά την διάρκεια της λειτουργίας η βαλβίδα είναι ανοιχτή και τα νερό εισέρχεται στον διαχωριστή βαρύτητας. Η αυτόματη βαλβίδα σταματά την ροή από τον αμμοδιαχωριστή είτε όταν υπάρχει υπέρβαση της μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας σε λάδι είτε όταν ένα συγκεκριμένο επίπεδο της στάθμης λαδιού-νερού έχει ξεπεραστεί. Στη θέση αυτή η βαλβίδα «κλειδώνει».

Για να επαναφέρουμε την βαλβίδα σε κατάσταση λειτουργίας μετά την υπερχείλιση πρέπει να αφαιρεθεί ο πείρος του φλοτέρ και να διαχωριστεί το φλοτέρ από τον μοχλό του. Σηκώνουμε και αδειάζουμε το φλοτέρ. Αντλούμε το συσσωρευμένο λάδι και ξαναγεμίζουμε το σύστημα με φρέσκο νερό. Χρησιμοποιούμε τον πείρο του φλοτέρ για να ενώσουμε το φλοτέρ με τον μοχλό του. Στη συνέχεια ελευθερώνουμε το φλοτέρ ήρεμα έτσι ώστε να μην βυθιστεί. Η βαλβίδα επανέρχεται σε κατάσταση λειτουργίας.

## **ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ**

Κάθε διαχωριστής υποβάλλεται σε κάποια τεστ και ρυθμίζεται έτσι ώστε να τηρούνται κάποιες προδιαγραφές.

### **Συσκευή Αυτόματου Σταματήματος**

- Το βάρος του πλωτήρα (Float) πρέπει να είναι διπλάσιο από τη δύναμη που απαιτείται για να κλείσει η βαλβίδα.
- Η κλειστή βαλβίδα να είναι στεγανοποιημένη στα 0,5 bar.
- Ο πλωτήρας δοκιμάζεται για το κατάλληλο σφίξιμο και ρύθμιση.

### **Διάταξη Εξόδου**

1. Ο δέκτης λαδιού και όλες οι ανταποκρινόμενες φλάντζες επιθεωρούνται για να είναι σφιγμένα.
2. Πρέπει να έχουν γίνει σωστές ενώσεις
3. Ελέγχεται ο μηχανισμός γρήγορου κλειδώματος της ασφάλειας του φίλτρου.

### **Μηχανισμός Αυτόματης Απομάκρυνσης Λαδιού**

1. Όλα τα μέρη πρέπει να μπορούν να αποσυναρμολογηθούν.
2. Οι βαλβίδες εισόδου και εξόδου καθώς και η θήκη του μηχανισμού πρέπει να είναι σταθερές.

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ**

| <b>Α/Α</b> | <b>ΑΡΘΡΟ<br/>ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ<br/>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ</b> | <b>ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ή<br/>ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥ<br/>ΠΟΣΟΥ</b>                               | <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-<br/>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ</b>                                       | <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ<br/>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ</b> | <b>ΠΟΣΟ<br/>(€)</b> |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 1          | Άρθρο 2, παρ. ii,<br>εδάφιο 5              | Πρόστιμο κλοπής νερού                                                                                |                                                                            | Έως και 25mm                          | 300,00€             |
| 2          | Άρθρο 2, παρ. ii,<br>εδάφιο 5              | Πρόστιμο κλοπής νερού                                                                                |                                                                            | Ανω των 25mm έως και<br>32mm          | 400,00€             |
| 3          | Άρθρο 2, παρ. ii,<br>εδάφιο 5              | Πρόστιμο κλοπής νερού                                                                                |                                                                            | Ανω των 32mm έως και<br>63mm          | 800,00€             |
| 4          | Άρθρο 2, παρ. ii,<br>εδάφιο 5              | Πρόστιμο κλοπής νερού                                                                                |                                                                            | Ανω των 63mm                          | 1.500,00€           |
| 5          | Άρθρο 5, παρ.6,<br>εδάφιο Α, περ.6i        | Μεταφορά παροχής ή νέα παροχή                                                                        | Πίνακας 2α                                                                 | Έως και 32mm                          | 300,00 €            |
| 6          | Άρθρο 5, παρ.6,<br>εδάφιο Α, περ.6i        | Μεταφορά παροχής ή νέα παροχή                                                                        | Πίνακας 2β                                                                 | Ανω των 32mm                          | 350,00 €            |
| 7          | Άρθρο 5, παρ.6,<br>εδάφιο Α, περ.6ii       | Αποκατάσταση παλιού φρεατίου υδρομε-<br>τρητή σε μεταφορά παροχής                                    |                                                                            |                                       | 50,00€              |
| 8          | Άρθρο 6, παρ.7                             | Δαπάνη αποξήλωσης και ελέγχου<br>υδρομετρητή σε εγκαταστάσεις του δήμου                              | Για την περίπτωση ελέγχου<br>του υδρομετρητή σε<br>εγκαταστάσεις του Δήμου |                                       | 10,00€              |
| 9          | Άρθρο 6, παρ.7                             | Δαπάνη αποξήλωσης και ελέγχου<br>υδρομετρητή σε ιδιωτικό εργαστήριο                                  | Περιλαμβάνονται δαπάνες<br>μεταφορικών                                     |                                       | 50,00€              |
| 10         | Άρθρο 8, παρ. 3                            | Πρόστιμο κάλυψης φρεατίου με φερτά<br>υλικά                                                          | 10ήμερη προθεσμία                                                          |                                       | 50,00€              |
| 11         | Άρθρο 9, παρ. 3                            | Καθορισμός ποσού άνω του οποίου δύναται<br>η προκαταβολή δαπάνης σύνδεσης και η<br>πληρωμή σε δόσεις | Ελάχιστο ποσό δόσης 100<br>€ έως 6 μήνες                                   |                                       | ≥600,00€            |
| 12         | Άρθρο 10,<br>παρ.4, εδαφ.(γ)               | Κατάθεση χρηματικής εγγύησης                                                                         | Επιστροφή ποσού έπειτα                                                     |                                       | 150,00€             |

|    |                           |                                                                                                                                   |                                                                                                    |                           |         |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------|
|    |                           |                                                                                                                                   | από τακτοποίηση, εντός 15 ημερών                                                                   |                           |         |
| 13 | Άρθρο 10, παρ.4, εδαφ.(γ) | Χρηματική εγγύησης εκμετάλλευσης δημοτικών χώρων                                                                                  | Διακοπή παροχής για μη συμμόρφωση καταναλωτή και επιστροφή με τακτοποίηση λογαριασμού σε 60 ημέρες | Έως και 25mm              | 100,00€ |
| 14 | Άρθρο 10, παρ.4, εδαφ.(γ) | Χρηματική εγγύησης εκμετάλλευσης δημοτικών χώρων                                                                                  | »                                                                                                  | Ανω των 25mm έως και 32mm | 200,00€ |
| 15 | Άρθρο 10, παρ.4, εδαφ.(γ) | Χρηματική εγγύησης εκμετάλλευσης δημοτικών χώρων                                                                                  | »                                                                                                  | Ανω των 32mm έως και 63mm | 400,00€ |
| 16 | Άρθρο 10, παρ.4, εδαφ.(γ) | Χρηματική εγγύησης εκμετάλλευσης δημοτικών χώρων                                                                                  | »                                                                                                  | Ανω των 63mm              | 500,00€ |
| 17 | Άρθρο 14, παρ.1           | Προσαύξηση δαπάνης κατασκευής παροχής ανά υδρομετρητή, για την περίπτωση προμήθειας και εγκατάστασης του υδρομετρητή από τον Δήμο |                                                                                                    |                           | 25,00€  |
| 18 | Άρθρο 14, παρ.8           | Ελάχιστο ποσό καταβολής τέλους σύνδεσης σε δόσεις                                                                                 | Μέγιστος αριθμός μηνιαίων δόσεων : 12 δόσεις                                                       |                           | 100,00€ |
| 19 | Άρθρο 16, παρ.2           | Χρηματική εγγύηση ύδρευσης ιδιωτών                                                                                                |                                                                                                    | Έως και 25mm              | 50,00€  |
| 20 | Άρθρο 16, παρ.2           | Χρηματική εγγύηση ύδρευσης ιδιωτών                                                                                                |                                                                                                    | Ανω των 25mm έως και 32mm | 100,00€ |
| 21 | Άρθρο 16, παρ.2           | Χρηματική εγγύηση ύδρευσης ιδιωτών                                                                                                |                                                                                                    | Ανω των 32mm έως και 63mm | 200,00€ |
| 22 | Άρθρο 16, παρ.2           | Χρηματική εγγύηση ύδρευσης ιδιωτών                                                                                                |                                                                                                    | Ανω των 63mm              | 300,00€ |
| 23 | Άρθρο 17, παρ.2           | Επανασύνδεση υδροδότησης                                                                                                          | Απαιτείται άμεση τακτοποίηση οφειλών                                                               | Έως και 25mm              | 40,00€  |
| 24 | Άρθρο 17, παρ.2           | Επανασύνδεση υδροδότησης                                                                                                          | »                                                                                                  | Ανω των 25mm έως και 32mm | 50,00€  |
| 25 | Άρθρο 17, παρ.2           | Επανασύνδεση υδροδότησης                                                                                                          | »                                                                                                  | Ανω των 32mm έως και 63mm | 70,00€  |

|    |                 |                                          |   |                           |         |
|----|-----------------|------------------------------------------|---|---------------------------|---------|
| 26 | Άρθρο 17, παρ.2 | Επανασύνδεση υδροδότησης                 | » | Άνω των 63mm              | 100,00€ |
| 27 | Άρθρο 17, παρ.5 | Πρόστιμο παραβίασης απομονωμένης παροχής |   | Έως και 25mm              | 150,00€ |
| 28 | Άρθρο 17, παρ.5 | Πρόστιμο παραβίασης απομονωμένης παροχής |   | Άνω των 25mm έως και 32mm | 250,00€ |
| 29 | Άρθρο 17, παρ.5 | Πρόστιμο παραβίασης απομονωμένης παροχής |   | Άνω των 32mm έως και 63mm | 400,00€ |
| 30 | Άρθρο 17, παρ.5 | Πρόστιμο παραβίασης απομονωμένης παροχής |   | Άνω των 63mm              | 600,00€ |

**ΠΙΝΑΚΑΣ Α.ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΩΝ & ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

| <b>Α/Α</b> | <b>ΑΡΘΡΟ<br/>ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ<br/>ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ</b> | <b>ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ή<br/>ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΟΥ<br/>ΠΟΣΟΥ</b> | <b>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-<br/>ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ</b>                   | <b>ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ<br/>ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΓΩΓΟΥ</b> | <b>ΠΟΣΟ<br/>(€)</b>      |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| 1          | Άρθρο 4, παρ. 3                            | Πρόστιμο για σύνδεση όμβριων υδάτων στο δίκτυο ακαθάρτων               | Απαιτείται εισήγηση των υπηρεσιών και απόφαση Δημάρχου | -                                     | 100,00€                  |
| 2          | Άρθρο 5, παρ. 1                            | Τέλος κατασκευής νέας παροχής                                          | Πίνακας 3                                              | Φ110 – Φ160                           | 310,00 €                 |
| 3          | Άρθρο 11, παρ. 10                          | Τέλος χρήσης υπονόμων                                                  | Αρχικά με αίτηση ιδιοκτήτη                             |                                       | 20,00 €                  |
| 4          | Άρθρο 11, παρ. 3                           | Τέλος απόφραξης παροχών                                                | Αίτηση ιδιοκτήτη                                       |                                       | 60,00 €                  |
| 5          | Άρθρο 4 παρ. 2                             | Πρόστιμο μη – σύνδεσης σε νέο δίκτυο αποχέτευσης                       | Απαιτείται εισήγηση των υπηρεσιών και Απόφαση Δημάρχου |                                       | 300€ συν<br>100€ ετησίως |

Επιπλέον, για κάθε έτος μη - σύνδεσης στο νέο δίκτυο αποχέτευσης ορίζεται «ετήσιο πρόστιμο μη - σύνδεσης σε νέο δίκτυο αποχέτευσης» ύψους εκατό ευρώ (100,00€), για περιβαλλοντικούς λόγους (με βάση την αρχή "ο ρυπαίνων πληρώνει").

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (παροχή  $\leq 32$  mm)**

| A/A                           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                                                                                                  | M.M.           | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€)      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------------|-----------------|
| 1.                            | Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης, βάνες απομόνωσης κλπ.                                                                                                                                    | Τεμ.           | 1        | 9,00             | 9,00            |
| 2.                            | Προμήθεια υδροληψίας (σέλας) παροχής                                                                                                                                               | Τεμ.           | 1        | 3,50             | 3,50            |
| 3.                            | Προμήθεια αγωγού διαμέτρου έως 32 mm                                                                                                                                               | m              | 10       | 2,00             | 20,00           |
| 4.                            | Προμήθεια άμμου εγκιβωτισμού και θραυστού υλικού επίχωσης ορυγμάτων                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2,50     | 13,00            | 32,50           |
| 5.                            | Προμήθεια προκατασκευασμένου φρεατίου υδρομετρητή, από σκυρόδεμα, ονομαστικών διαστάσεων $\geq 50 \times 50$ cm, με καπάκι βαρέως τύπου EN124, ικανότητας φορτίου τουλάχιστον B125 | Τεμ            | 1,00     | 25,00            | 25,00           |
| 6.                            | Κόστος Εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                                                                                                   | Άτομα          | 2,00     | 60,00            | 120,00          |
| 7.                            | Κόστος χρήσης εκσκαπτικού μηχανήματος, οδοστρωτήρα, φορτηγού, ασφαλοκόπτη (πετρέλαιο, συντήρηση)                                                                                   | ώρες           | 1,00     | 30,00            | 30,00           |
| 8.                            | Προμήθεια ασφαλτομίγματος για πάχος στρώσης 10cm έως 10 μ μήκους                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6,00     | 10,00            | 60,00           |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> |                                                                                                                                                                                    |                |          |                  | <b>300,00 €</b> |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ (παροχή > 32 mm)**

| <b>Α/Α</b> | <b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ</b>                                                                                                                                                           | <b>Μ.Μ.</b>    | <b>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</b>       | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)</b> | <b>ΔΑΠΑΝΗ (€)</b> |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| 1.         | Προμήθεια ρακόρ σύνδεσης, βάνες απομόνωσης κλπ.                                                                                                                                    | Τεμ.           | 1                     | 17,5                    | 17,50             |
| 2.         | Προμήθεια υδροληψίας (σέλας) παροχής                                                                                                                                               | Τεμ.           | 1                     | 5,00                    | 5,00              |
| 3.         | Προμήθεια αγωγού διαμέτρου 25 έως και >32 mm                                                                                                                                       | m              | 10                    | 3,00                    | 30,00             |
| 4.         | Προμήθεια άμμου εγκιβωτισμού και θραυστού υλικού επίχωσης ορυγμάτων                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 2,50                  | 13,00                   | 32,50             |
| 5.         | Προμήθεια προκατασκευασμένου φρεατίου υδρομετρητή, από σκυρόδεμα, ονομαστικών διαστάσεων $\geq 50 \times 50$ cm, με καπάκι βαρέως τύπου EN124, ικανότητας φορτίου τουλάχιστον B125 | Τεμ            | 1,00                  | 25,00                   | 25,00             |
| 6.         | Κόστος Εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                                                                                                   | Άτομα          | 2,00                  | 60,00                   | 120,00            |
| 7.         | Κόστος χρήσης εκσκαπτικού μηχανήματος, οδοστρωτήρα, φορτηγού, ασφαλτοκόπτη (πετρέλαιο, συντήρηση)                                                                                  | ώρες           | 2,00                  | 30,00                   | 60,00             |
| 8.         | Προμήθεια ασφαλτομίγματος για πάχος στρώσης 10cm έως 10 μ μήκους                                                                                                                   | m <sup>2</sup> | 6,00                  | 10,00                   | 60,00             |
|            |                                                                                                                                                                                    |                | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> | <b>ΔΑΠΑΝΗΣ</b>          | <b>350,00 €</b>   |

**ΠΙΝΑΚΑΣ 3.****ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ**

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ                                                                                 | Μ.Μ.           | ΠΟΣΟΤΗΤΑ              | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€)     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|
| 1.  | Προμήθεια άμμου εγκιβωτισμού και θραυστού υλικού επίχωσης ορυγμάτων                               | m <sup>3</sup> | 2,50                  | 13,00            | 32,50          |
| 2.  | Προμήθεια αγωγών αποχέτευσης Φ110 – Φ160mm                                                        | m              | 4                     | 6,00             | 24,00          |
| 3.  | Προμήθεια σέλας αποχέτευσης                                                                       | Τεμ.           | 1                     | 13,50            | 13,50          |
| 4.  | Κόστος Εργατοτεχνικού προσωπικού                                                                  | Άτομα          | 2                     | 60,00            | 120,00         |
| 5.  | Κόστος χρήσης εκσκαπτικού μηχανήματος, οδοστρωτήρα, φορτηγού, ασφαλτοκόπτη (πετρέλαια, συντήρηση) | ώρες           | 2                     | 30,00            | 60,00          |
| 6.  | Προμήθεια ασφαλτομίγματος για πάχος στρώσης 10cm                                                  | m <sup>2</sup> | 6                     | 10,00            | 60,00          |
|     |                                                                                                   |                | <b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΟΧΗΣ</b> | <b>ΔΑΠΑΝΗΣ</b>   | <b>310,00€</b> |

Σε περίπτωση που δεν απαιτείται αποκατάσταση με ασφαλτόμιγμα τότε στο τέλος σύνδεσης ύδρευσης και αποχέτευσης δεν υπολογίζεται η δαπάνη προμήθεια ασφάλτου (60 €).

Γίνεται η παραδοχή ότι το μέσο μήκος ανά παροχή είναι έως 10m.

Στο κόστος εργατικού προσωπικού υπολογίζεται η δαπάνη μισθοδοσίας για τέσσερα άτομα και ειδικότερα για :

1. Χειριστή εκσκαφέα
2. Υδραυλικό
3. Οδηγό φορτηγού αυτοκινήτου (για τις απαραίτητες μεταφορές και φορτοεκφορτώσεις)
4. Εργατικό προσωπικό για εκσκαφές – επιχώσεις κλπ.

Γίνεται η παραδοχή ότι σε μία ημέρα είναι δυνατή η κατασκευή 2 παροχών, άρα στο κόστος προσωπικού ανά παροχή υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνται 2 άτομα.

### 3. Λοιπά τέλη

Τέλος επεξεργασίας βοθρολυμάτων.

Δεν υπάρχει σύστημα διάθεσης και επεξεργασίας βοθρολυμάτων στον Βιολογικό Καθαρισμό. Άρα δεν υπάρχει τέλος επεξεργασίας